


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
15	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
14	開閉信号	S2	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
12	補助シャフト	1 SS400	
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t	
10	断熱接続板	2 PMX-573 10t	
9	軸受取付基台	1 SPC 4.5t	
8	耐熱カップリング	1 C-801212L	PMX-573
7	ドライブッシュ	2 LFZF12-10	
6	シャフトボス	2 B20212XS	
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400 9t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD φ12	
2	可動羽根	1 SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1 MD-150A SPC 2.3t	

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ スプリングにより全開（EHPMLRF-□□□-EHS）・スプリングにより全開（EHPMLLF-□□□-EHS）

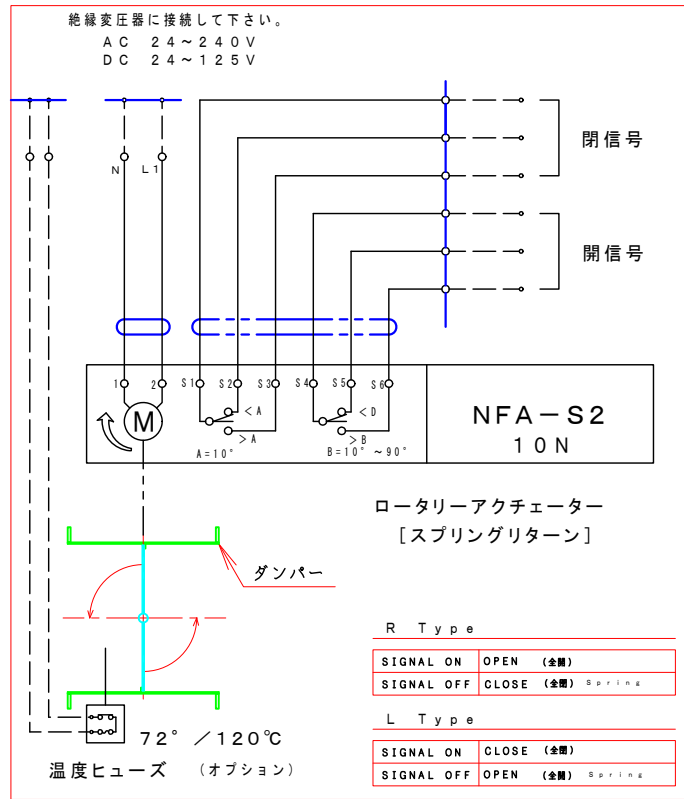

ロータリーアクチュエーター
[スプリングリターン]

R Type	
SIGNAL ON	OPEN (全開)
SIGNAL OFF	CLOSE (全閉) Spring
L Type	
SIGNAL ON	CLOSE (全閉)
SIGNAL OFF	OPEN (全開) Spring

温度ヒューズ (オプション)
72° / 120℃

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda 2006.05.10
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 Takeda
 2006.05.10

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 モーター・ダンパー
 EHPMLR (L) F-150A-EHS
 [スプリングリターン]
 耐熱200℃ (SS)

変更回数 00

図面番号 DRAWING NO.