


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
15	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
14	開閉信号	S2	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
12	補助シャフト	1 SS400	
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t	
10	断熱接続板	2 PMX-573 10t	
9	軸受取付基台	1 SUS-304 4.0t	
8	耐熱カップリング	1 C-1002020L PMX-573	
7	ドライブッシュ	2 LFZF20-10	
6	シャフトボス	2 B20420XU	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS304 12t	
4	羽根当て	1 SUS304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ20 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-350A SUS304 3.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ (鋼管サイズ) です。
 静圧: ±2.0KPa以下 風速: 20m/s以下 温度: -10~200℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ スプリングにより全閉 (EHPMLRF-□□□-EHU) ・スプリングにより全開 (EHPMLLF-□□□-EHU)

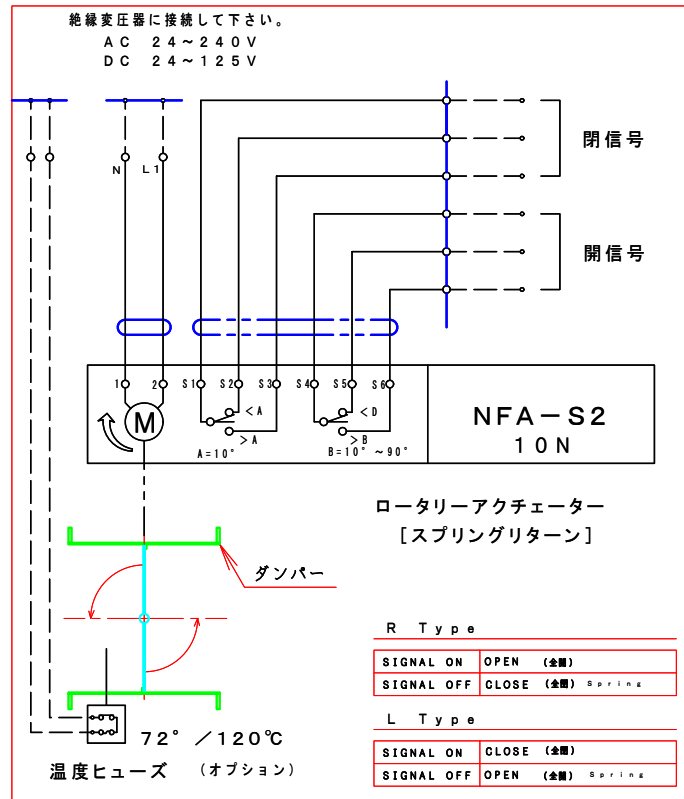

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
年月日 DATE	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
記事 CONTENTS	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 尺度 SCALE
 単位 UNITS
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 Takeda
 JAN. 20. 2015



名称 TITIF
 モーター・ダンパー
 EHPMLR (L) F-350A-EHU
 スプリングリターン
 耐熱200℃ (SUS)
 EHPMLRF-350A-EHU
 変更回数 REV. MARK
 01
 10
 01

図面番号 DRAWING NO.