


No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
16	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V		オプション
15	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V		オプション
14	開閉信号	S2		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	1	BERIMO
12	ドライブブッシュ	1 LFZF20-10	1	
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t	1	
10	断熱接続板	2 PGX-595 10t	2	
9	軸受取付基台	2 SPC 4.5t	2	
8	耐熱カップリング	1 C-1002020H PGX-595	1	
7	軸受	2 F-20420CS	2	
6	シャフトボス	2 B20525CS	2	
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400 12t	1	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	1	
3	シャフト	1 SGD φ20	1	
2	可動羽根	1 SPC 3.2t	1	
1	ダンパー本体	1 MD-350A SPC 3.2t	1	

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ スプリングにより全開（EHPMLRF-□□□-SHS）・スプリングにより全閉（EHPMLLF-□□□-SHS）

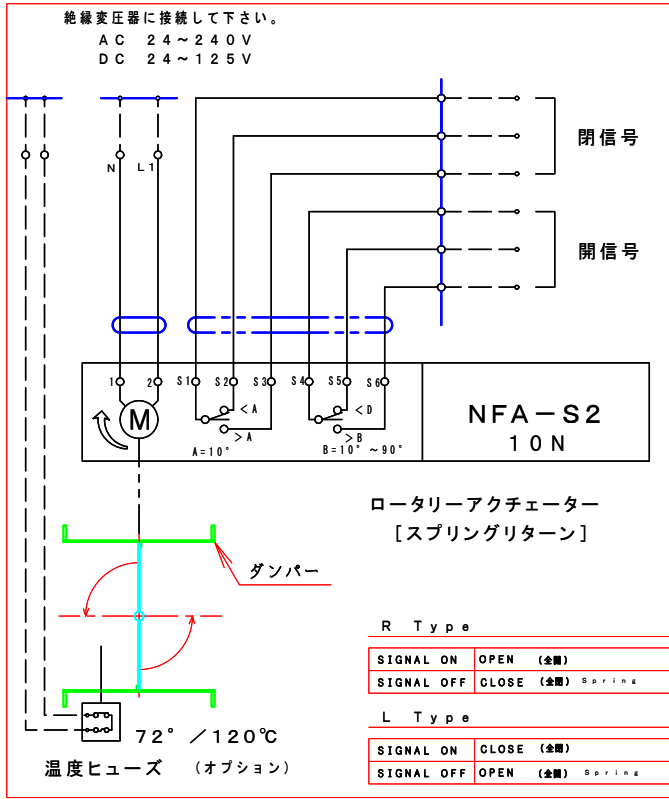

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY

記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: [Signature]

検図 CHECKED BY: [Signature]

設計 DESIGNED BY: [Signature]

製図 DRAWN BY: Takeda JAN. 24. 2015

単位 UNITS: [Symbol]

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー  
EHPMLR(L)F-350A-SHS  
スプリングリターン

耐熱 400℃ (SS)

変更回数 01

図面番号 DRAWING NO. EHPMLRF-350A-SHS