


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
15	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
14	開閉信号	S2	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
12	ドライブブッシュ	1 L F Z F 15-10	
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t	
10	接続板	2 SS400 6t	
9	取付基台	1 SUS-304 4.0t	
8	カップリング	1 C-301815	
7	ドライブブッシュ	1 L F Z F 15-10	
6	シャフトボス	2 B20215MU	
5	フランジ	1組 JIS-5K [相当] SUS304 12t	
4	羽根当て	1 SS400 3.0x10	
3	シャフト	1 SUS-304 phi 15	
2	可動羽根	1 SUS304 2.3t	
1	ダンパー本体	1 MD-250A SUS304 3.0t	
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。  
 静圧: ±2.0KPa以下 風速: 20m/s以下 温度: -10~60℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ スプリングにより全閉 (EHPMLRF-□□□-U)・スプリングにより全開 (EHPMLLF-□□□-U)

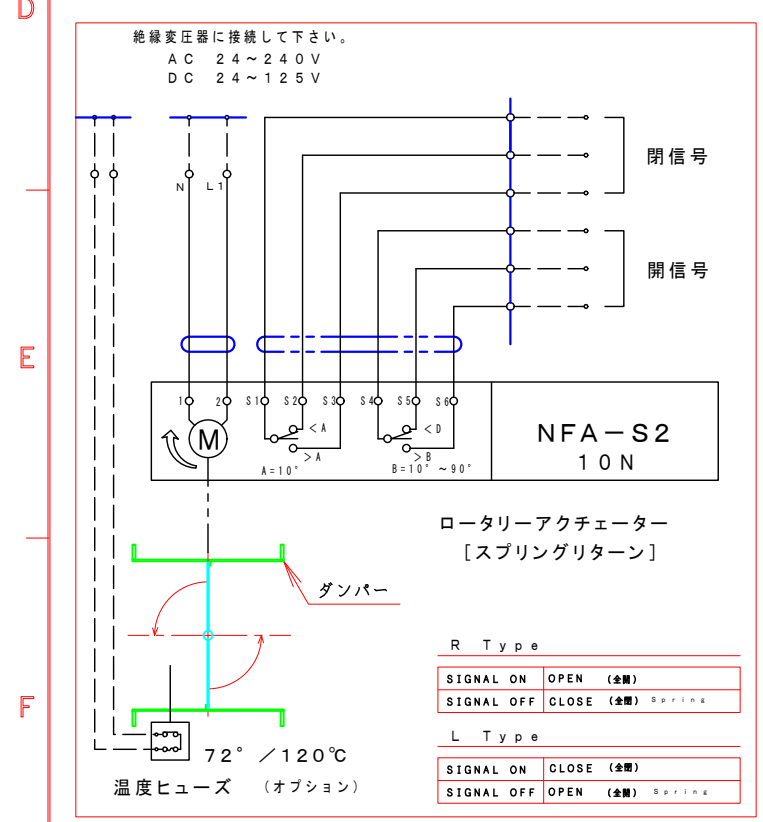

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY
承認 APPROVED BY	製図 DRAWN BY
変更者 REVISED BY	Takeda JAN. 21. 2015
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

尺度 SCALE

単位 UNITS

栄進空調株式会社  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー  
 EHPMLR(L)F-250A-U  
 スプリングリターン

(SS)

変更回数 REV. MARK

01  
10

01