


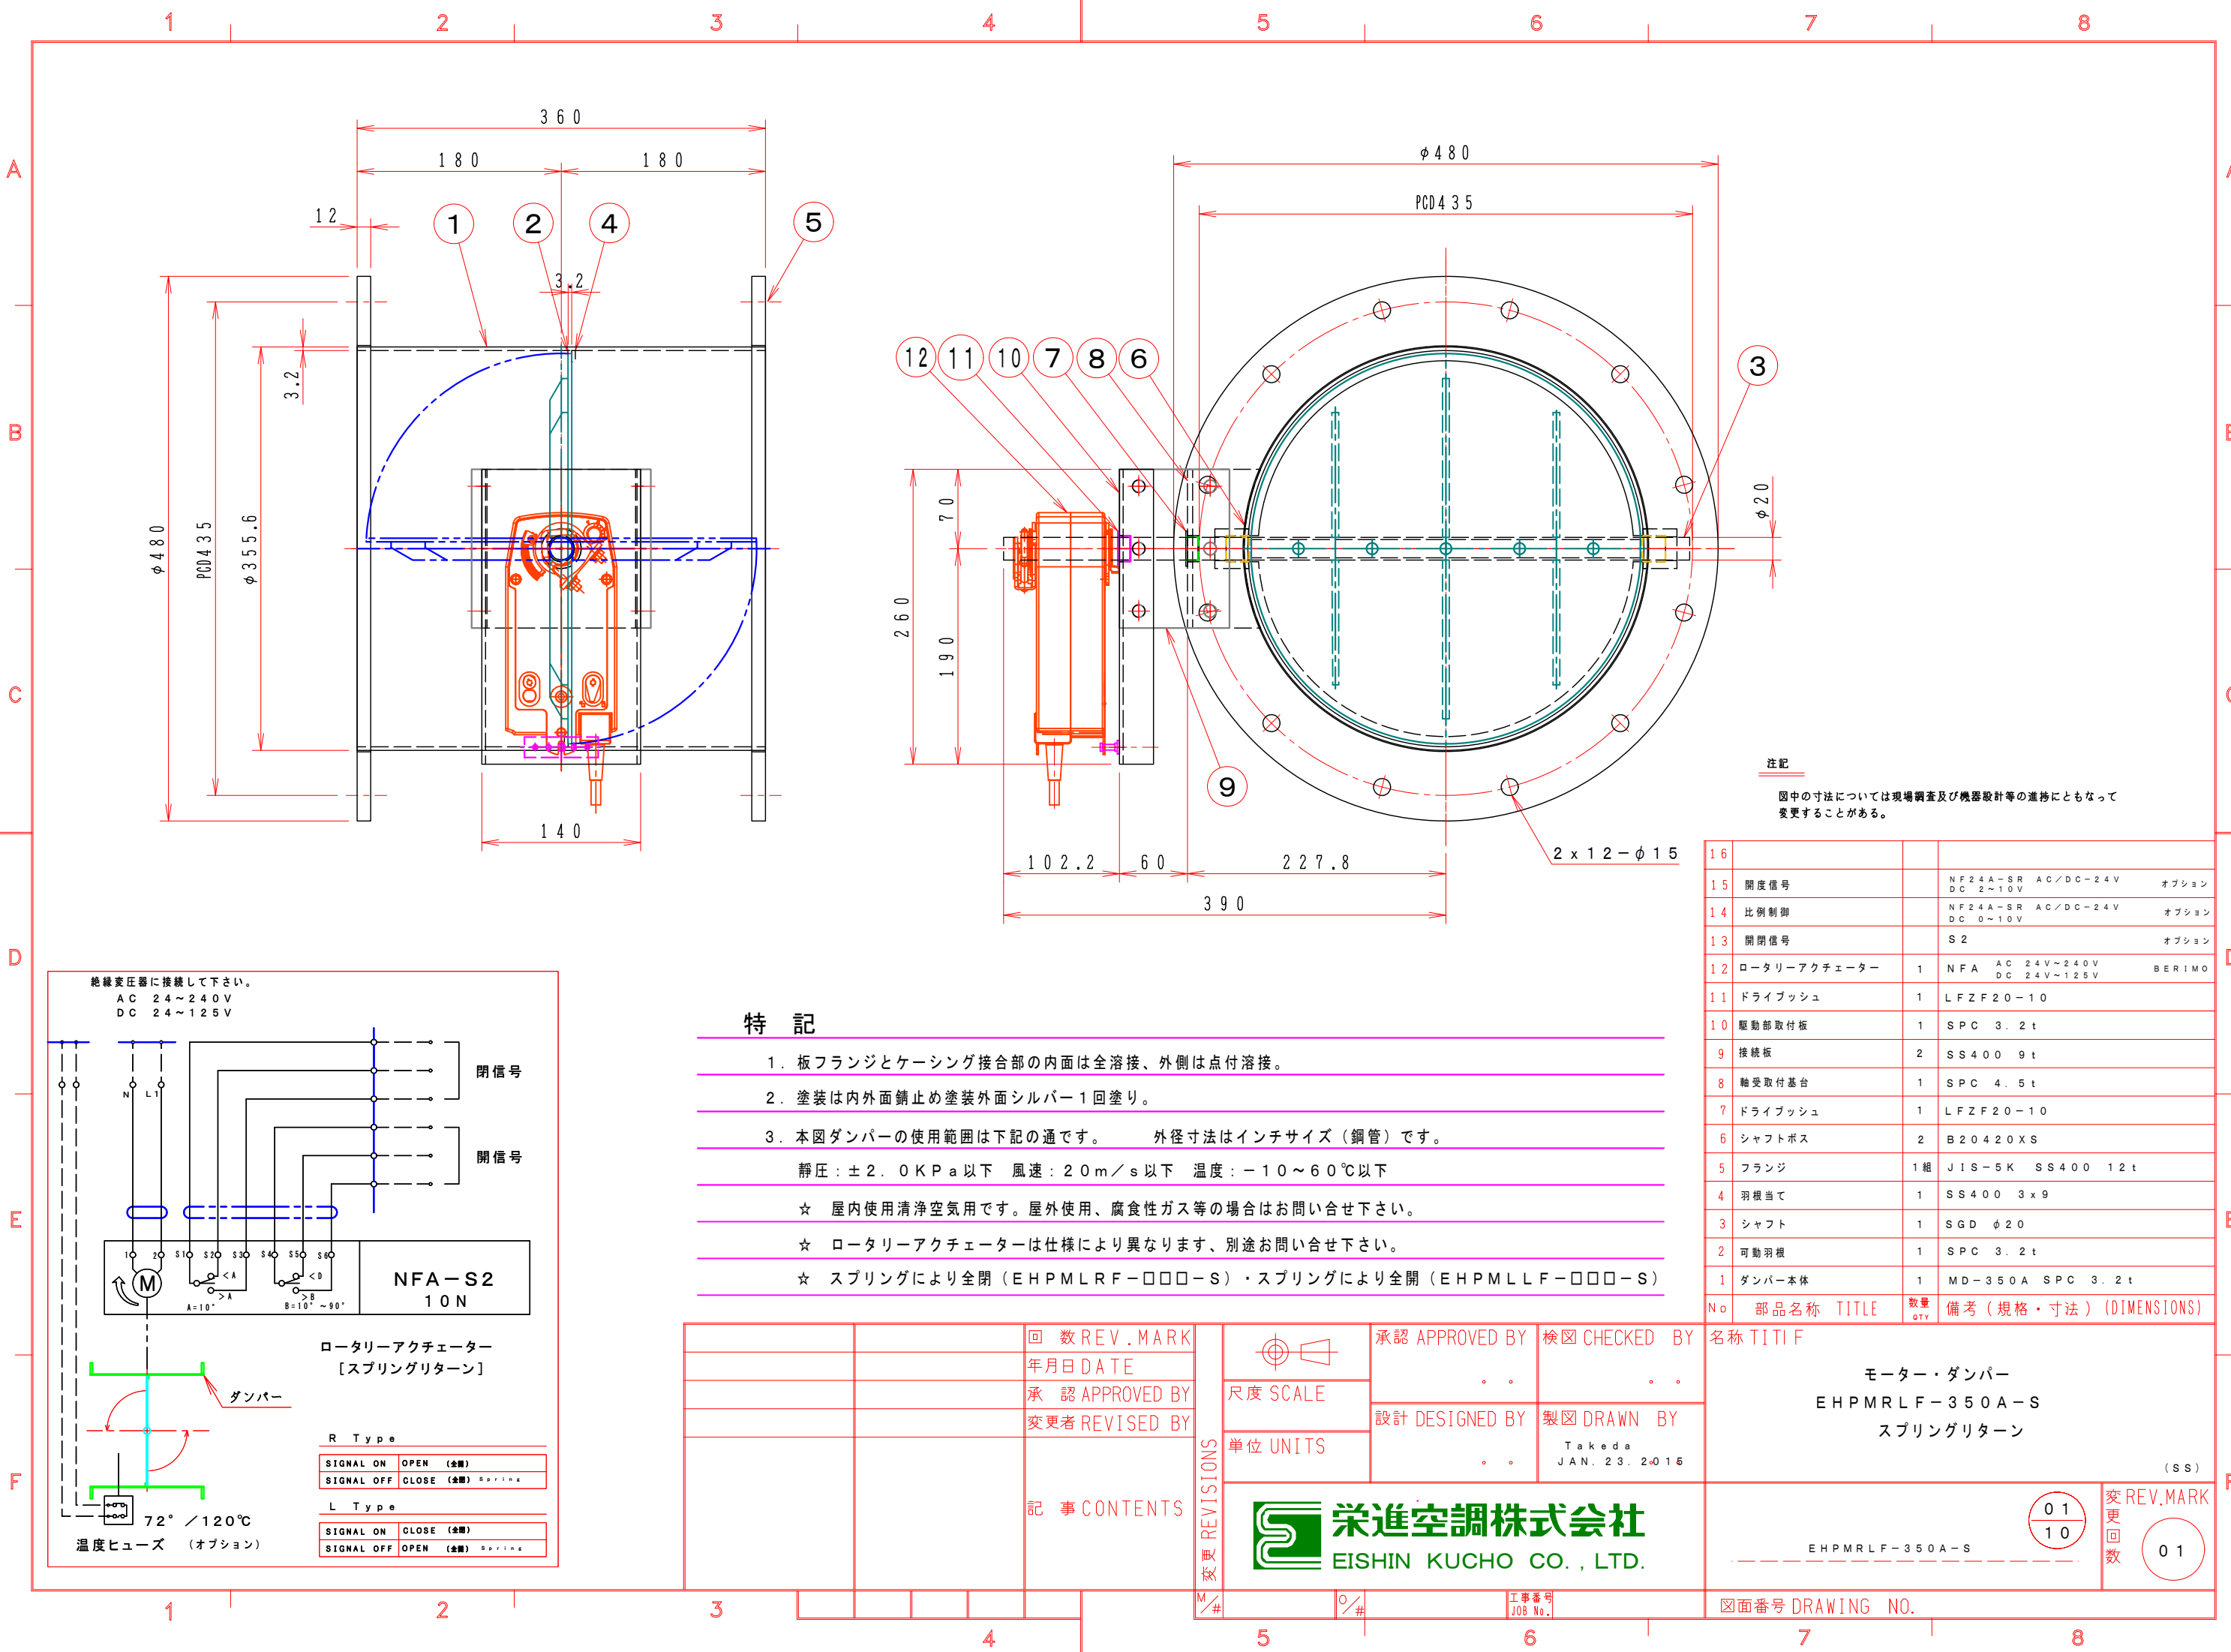

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
 - 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～60℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ スプリングにより全閉（EHPMLRF-□□□-S）・スプリングにより全開（EHPMLLF-□□□-S）

16			
15	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
14	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
13	開閉信号	S2	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
11	ドライブシュ	1 LFZF20-10	
10	駆動部取付板	1 SPC 3.2t	
9	接続板	2 SS400 9t	
8	軸受取付基台	1 SPC 4.5t	
7	ドライブシュ	1 LFZF20-10	
6	シャフトボス	2 B20420XS	
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400 12t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD φ20	
2	可動羽根	1 SPC 3.2t	
1	ダンパー本体	1 MD-350A SPC 3.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

名称 TITIF	
モーター・ダンパー EHPMLRF-350A-S スプリングリターン	
(SS)	
EHPMLRF-350A-S	
01 10	変更回数 REV.MARK 01
図面番号 DRAWING NO.	