

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F

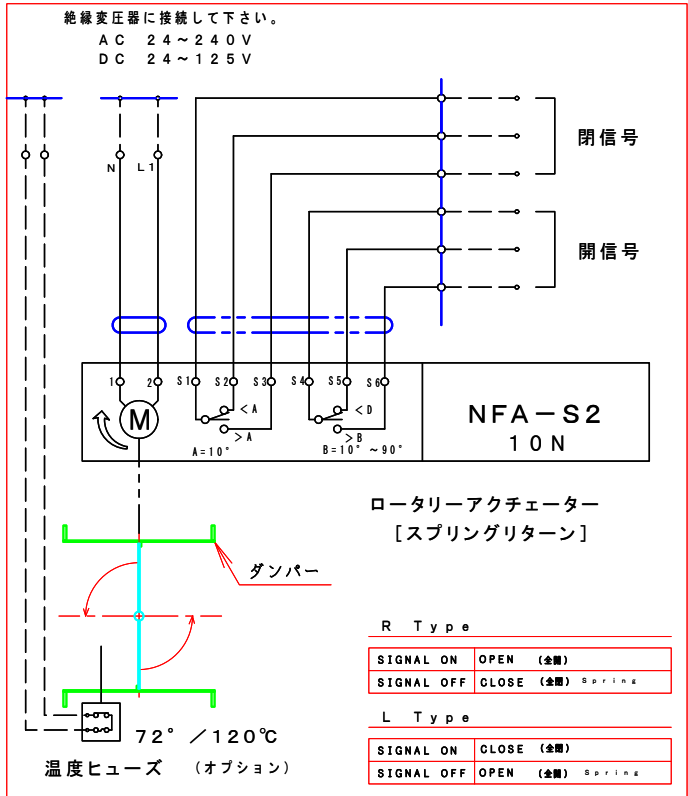

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 仕上げは内外面酸洗いとする。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~400℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ スプリングにより全閉（EHPMLRF-□□□-SHU）・スプリングにより全開（EHPMLLF-□□□-SHU）

		回 数 REV . MARK
		年月日 DATE
		承 認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記 事 CONTENTS

承認 APPROVED BY . .	検図 CHECKED BY . .
尺度 SCALE 1:3	設計 DESIGNED BY . .
単位 UNITS	製図 DRAWN BY Takeda 2006.05.10

 栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

16	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
15	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
14	開閉信号	S2	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
12	ドライブシュ	1 LFZF12-10	
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t	
10	断熱接続板	2 PGX-595 10t	
9	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t	
8	耐熱カップリング	1 C-651212H PGX-595	
7	軸 受	2 F-20112CS	
6	シャフトボス	2 B20112CU	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS304 10t	
4	羽根当て	1 SUS304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ12	
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-150A SPC 2.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称 TITIF	
モーター・ダンパー EHPMLF-150A-SHU [スプリングリターン]	
耐熱400℃ (SUS)	
EHPMLF-150A-SHU	
変更回数 01 10	REV. MARK 01

図面番号 DRAWING NO.