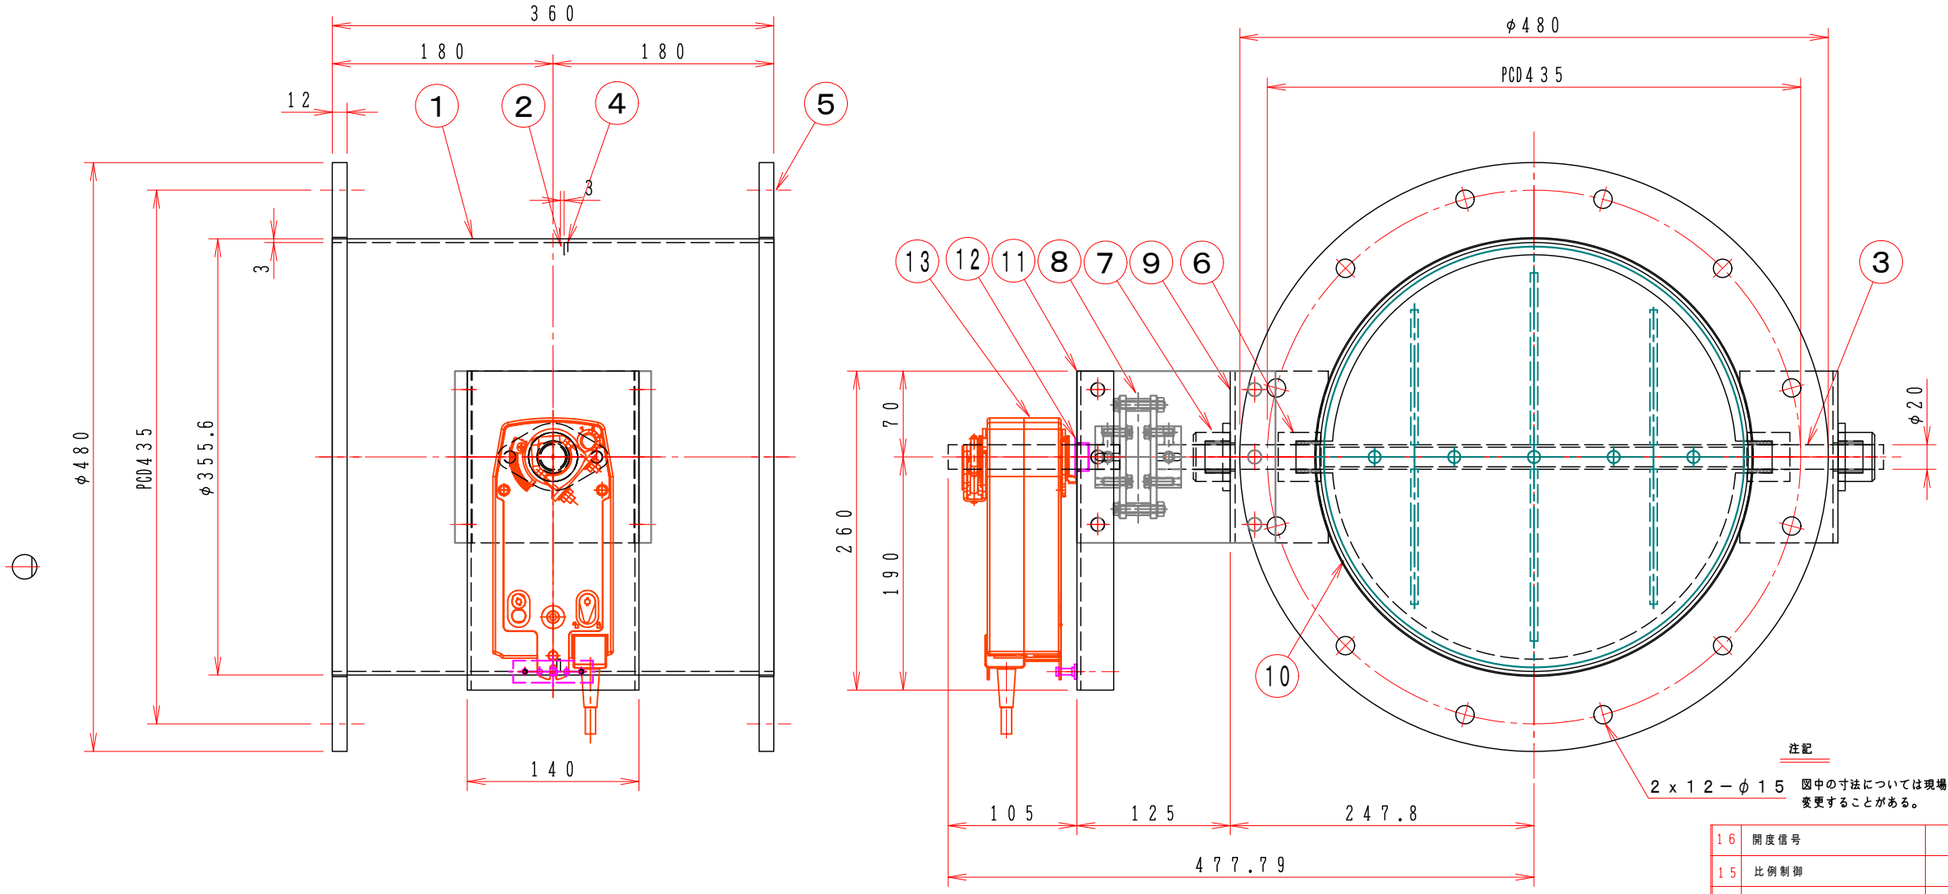

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

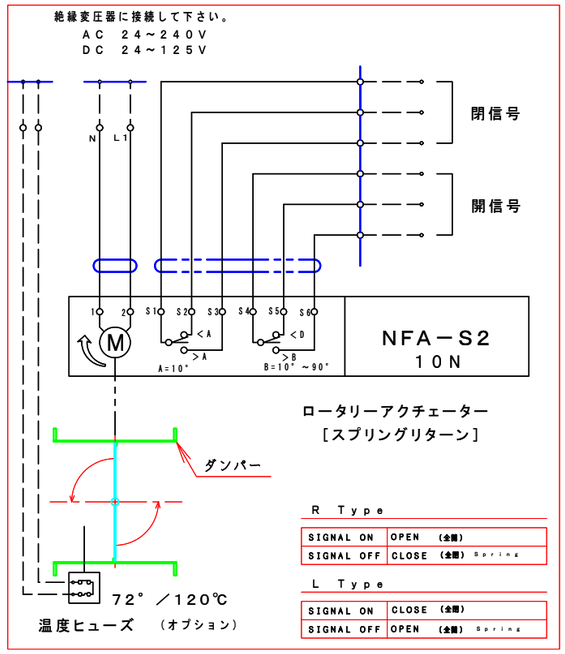

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．仕上げは内外面酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。　　外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。

静圧：±2．0KPa以下　風速：20m／s以下　温度：−10～400℃以下

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

☆　スプリングにより全閉（EHPMLRF−□□□−SHU）・スプリングにより全開（EHPMLLF−□□□−SHU）

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
16	開度信号		NF24A−SR AC／DC−24V DC 2～10V　オプション
15	比例制御		NF24A−SR AC／DC−24V DC 0～10V　オプション
14	開閉信号		S2　オプション
13	ロータリーアクチェーター	1	NFA AC 24V～240V DC 24V～125V　BERIMO
12	ドライブッシュ	1	LFZF20−10
11	駆動部取付板	1	SPC 3.2t
10	断熱接続板	2	PGX−595 10t
9	軸受取付基台	2	SUS−304 4.0t
8	耐熱カップリング	1	C−1002020H　PGX−595
7	軸　受	2	F−20420CS
6	シャフトボス	2	B20420CU
5	フランジ	1組	JIS−5K SUS304 12t
4	羽根当て	1	SUS304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ20　センターレス
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD−350A SUS304 3.0t

回　数 REV.MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE			モーター・ダンパー
承　認 APPROVED BY	尺度 SCALE		EHPMRLF−350A−SHU
変更者 REVISED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY Takeda JAN. 26. 2015	スプリングリターン
記　事 CONTENTS	単位 UNITS		耐熱400℃（SUS）

変更 REVISIONS

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EHPMRLF−350A−SHU

01/10

変更回数 REV.MARK 01

M/#　O/#　工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.