


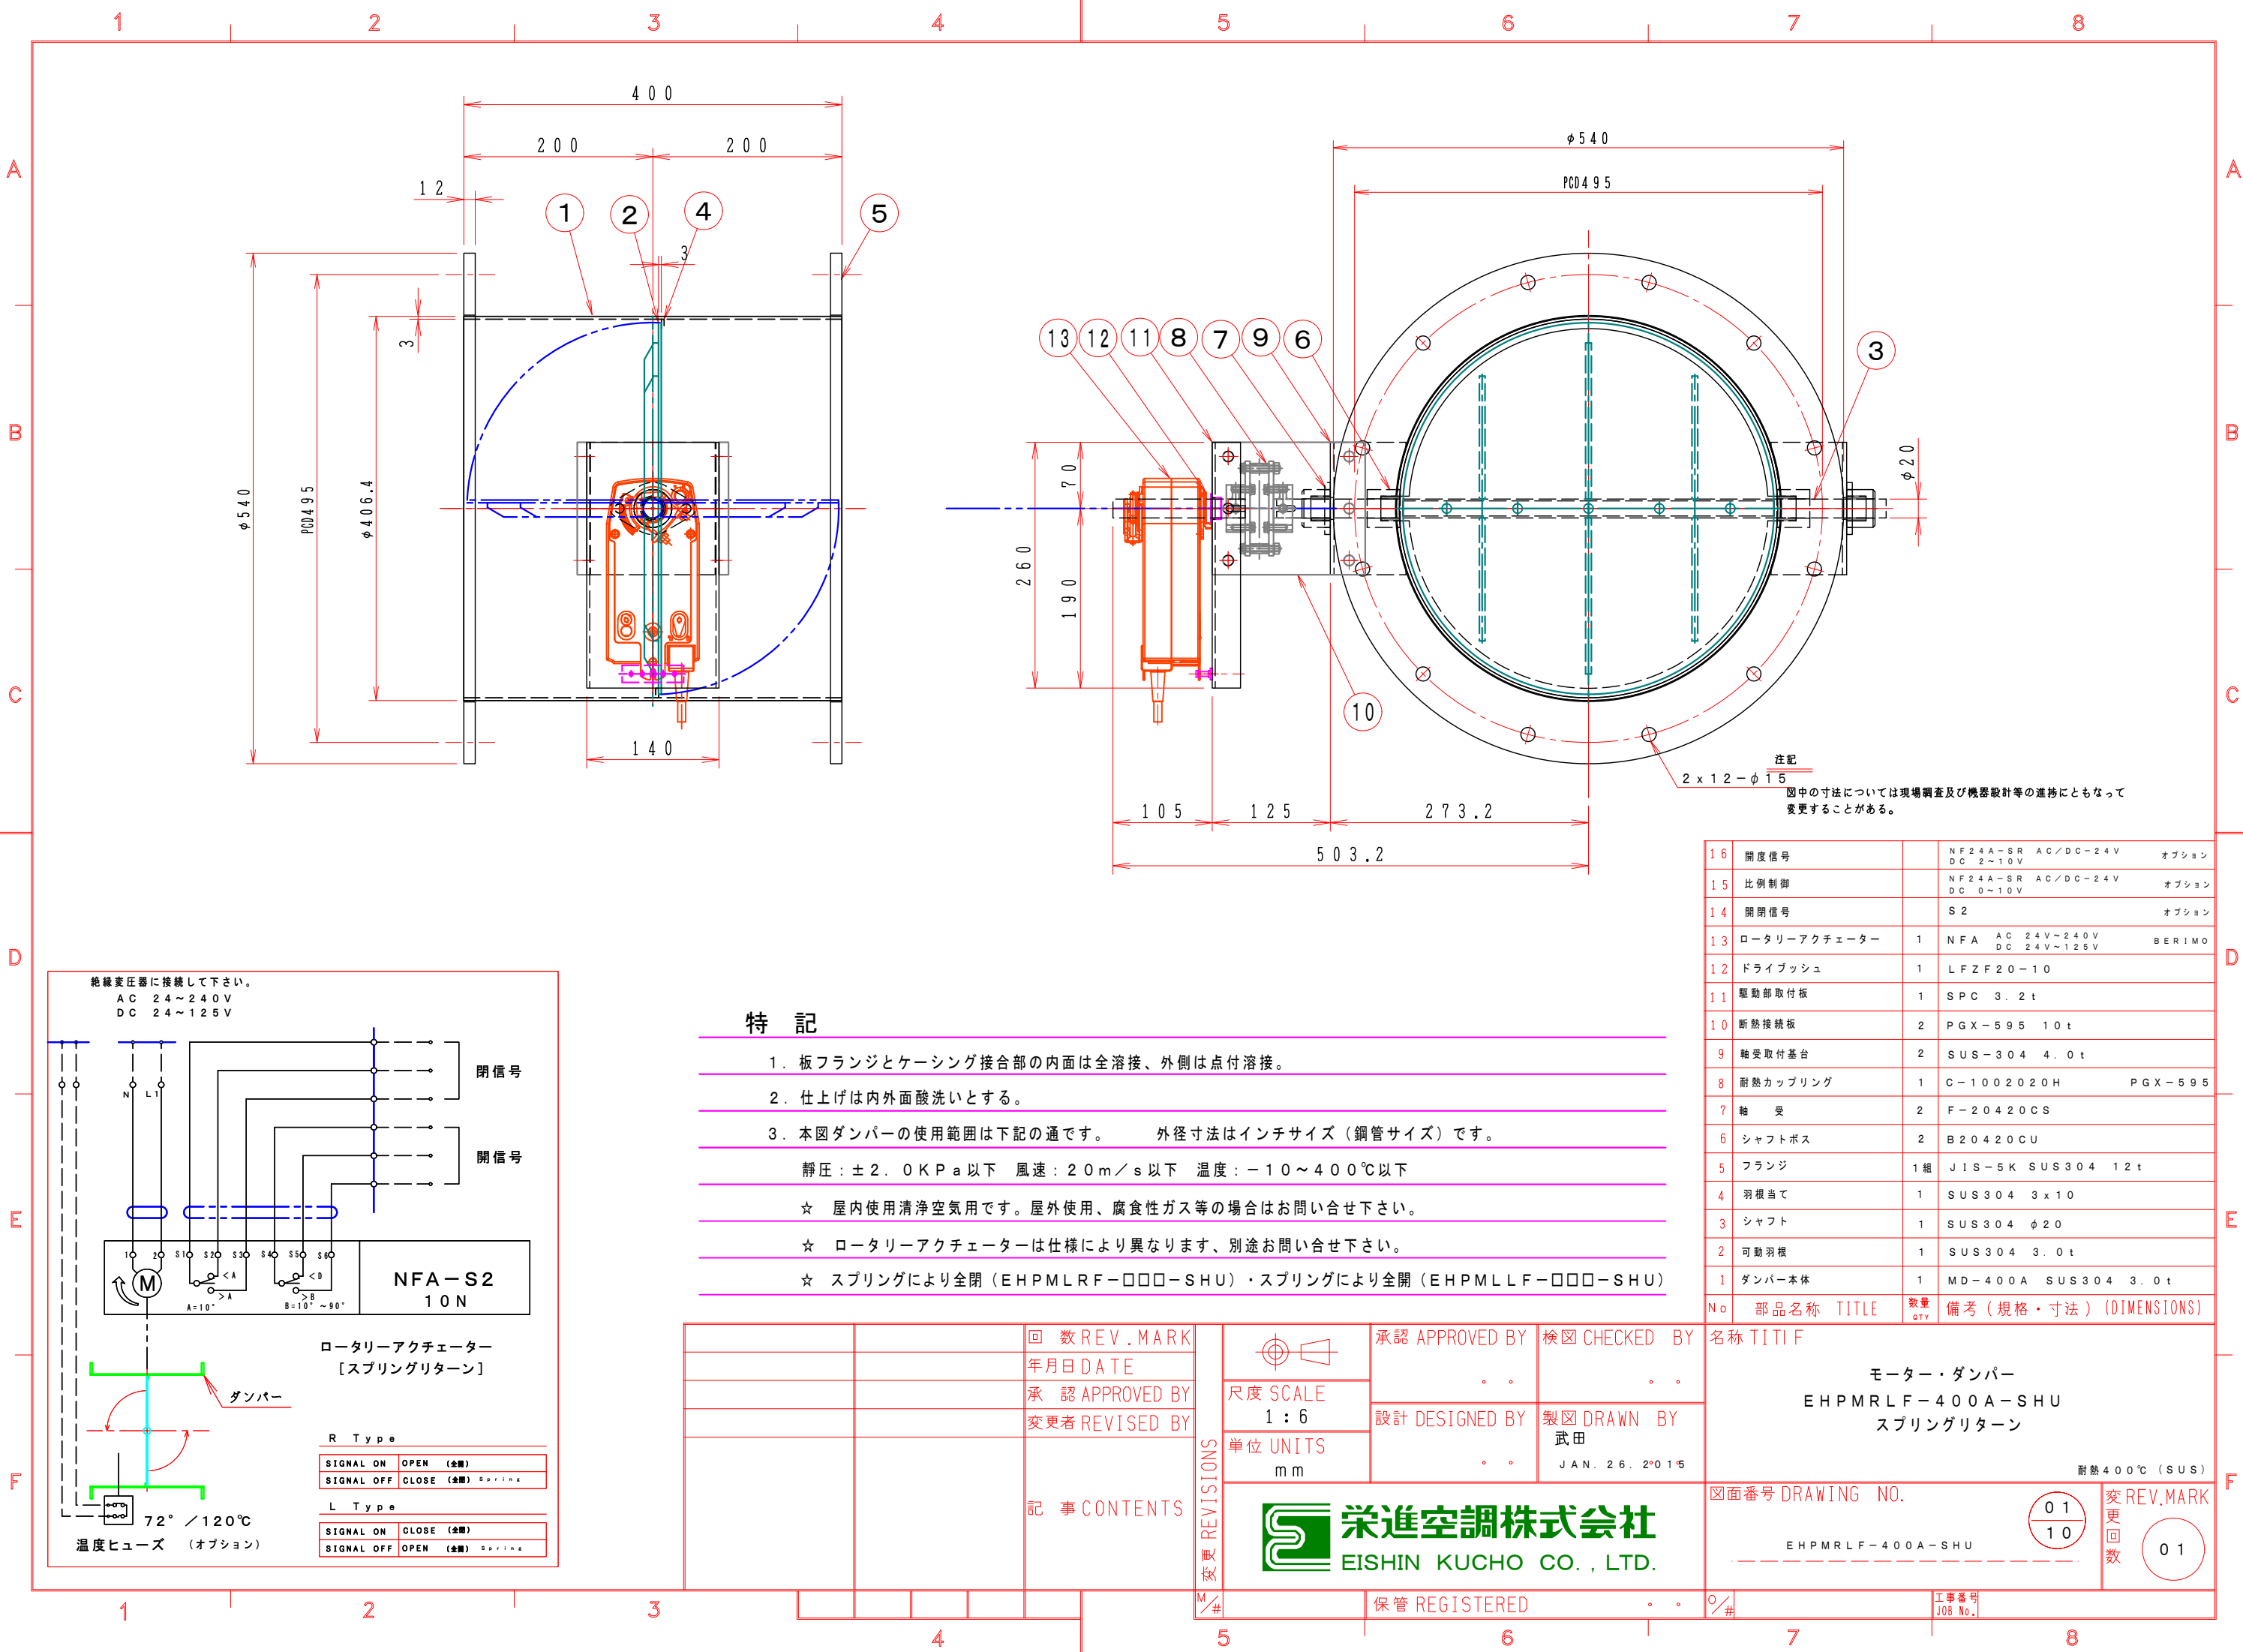

特 記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10～400℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ スプリングにより全開（EHPMLRF-□□□-SHU）・スプリングにより全閉（EHPMLLF-□□□-SHU）

16	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V	オプション
15	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V	オプション
14	開閉信号	S2	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V	BERIMO
12	ドライブシュ	1 LFFZF20-10	
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t	
10	断熱接続板	2 PGX-595 10t	
9	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t	
8	耐熱カップリング	1 C-1002020H	PGX-595
7	軸 受	2 F-20420CS	
6	シャフトボス	2 B20420CU	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS304	12t
4	羽根当て	1 SUS304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ20	
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-400A SUS304	3.0t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

名称 TITIF	
モーター・ダンパー EHPMLRF-400A-SHU スプリングリターン	
耐熱400℃（SUS）	
図面番号 DRAWING NO.	01 10
変REV.MARK 更 回 数 01	
保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.