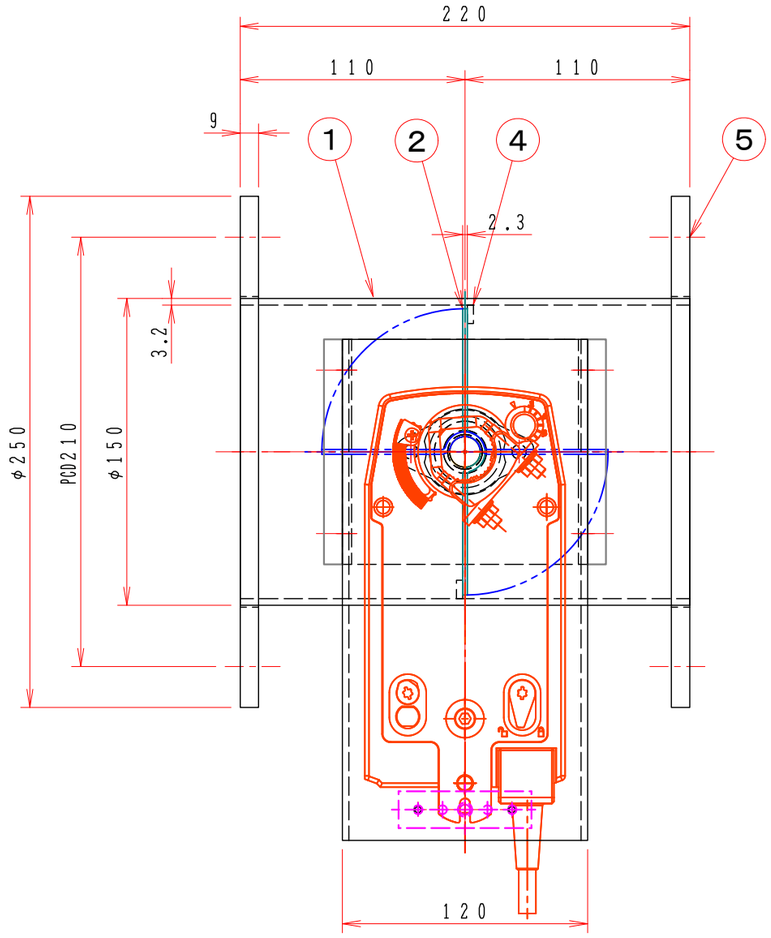

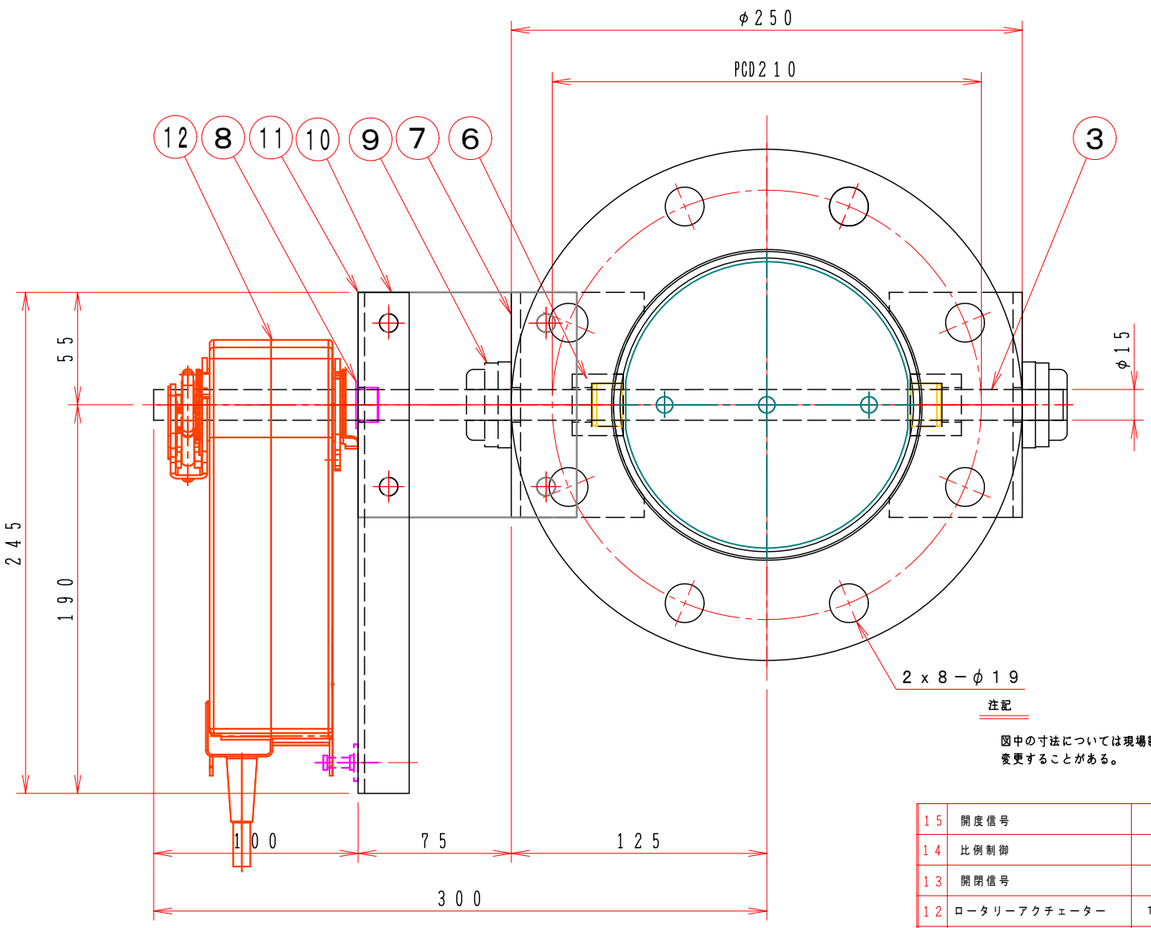

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法） (DIMENSIONS)
15	開度信号		NF24A−SR AC／DC−24V DC 2〜10V オプション
14	比例制御		NF24A−SR AC／DC−24V DC 0〜10V オプション
13	開閉信号		S2 オプション
12	ロータリーアクチェーター	1	NFA AC 24V〜240V DC 24V〜125V BERIMO
11	ドライブッシュ	1	LFZF12−10
10	駆動部取付板	1	SPC 4．5t
9	軸受け	2	F−002x2+C002+D002
8	接続板	2	SS400 9．0t
7	軸受取付金具	2	SPC 4．5t
6	シャフトボス	2	B20215MS
5	フランジ	1	SS400 PL=9．0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ15 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SPC 2．3t
1	ダンパー本体	1	MD−150φ SPC 3．2t

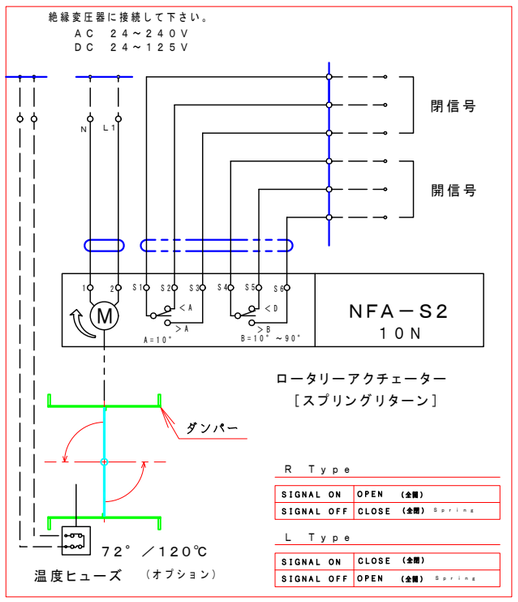

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。　　外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。

静圧：±４．０ＫＰａ以下　風速：２５ｍ／ｓ以下　温度：－１０〜６０℃以下

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

☆　スプリングにより全閉（ＥＨＤＨＭＲＦ−□□□−Ｓ）・スプリングにより全開（ＥＨＤＨＭＬＦ−□□□−Ｓ）

図数 REV．MARK				承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE				．．	．．	モーター・ダンパー
承　認 APPROVED BY				設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	EHDHMR（L）F−150 S
変更者 REVISED BY				．．	Takeda 2006．05．10	［スプリングリターン］
記　事 CONTENTS				尺度 SCALE 1：3	単位 UNITS	（SS）

変更 REVISIONS　M／#　O／#　工事番号 JOB No.

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO．，LTD.

EHDHMRF−150 S

01 10

変更回数 REV.MARK 02

図面番号 DRAWING NO.