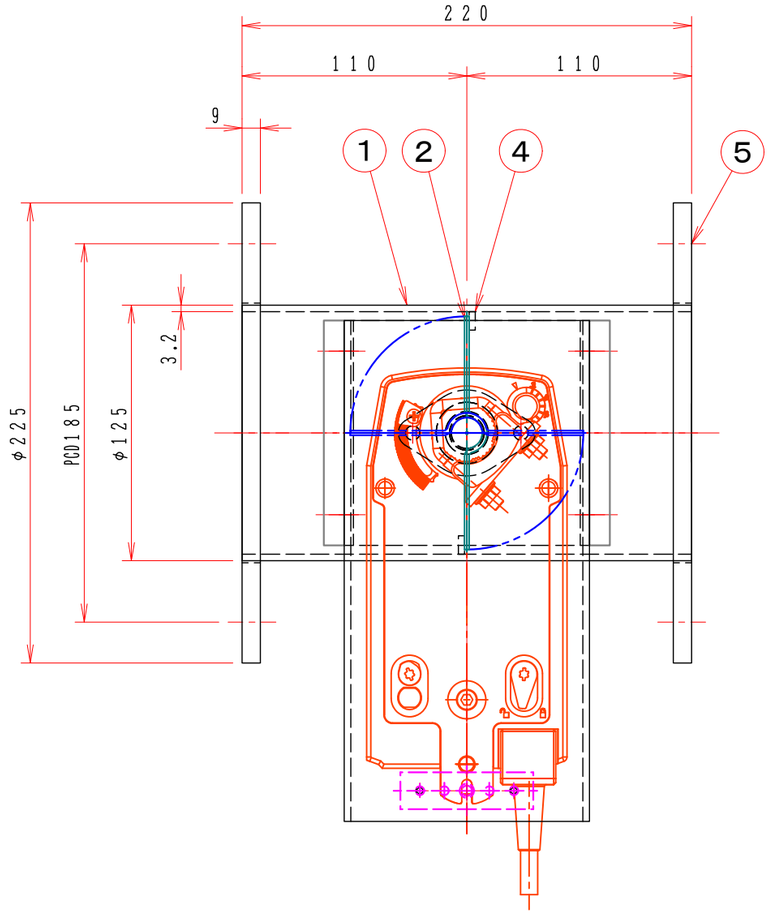

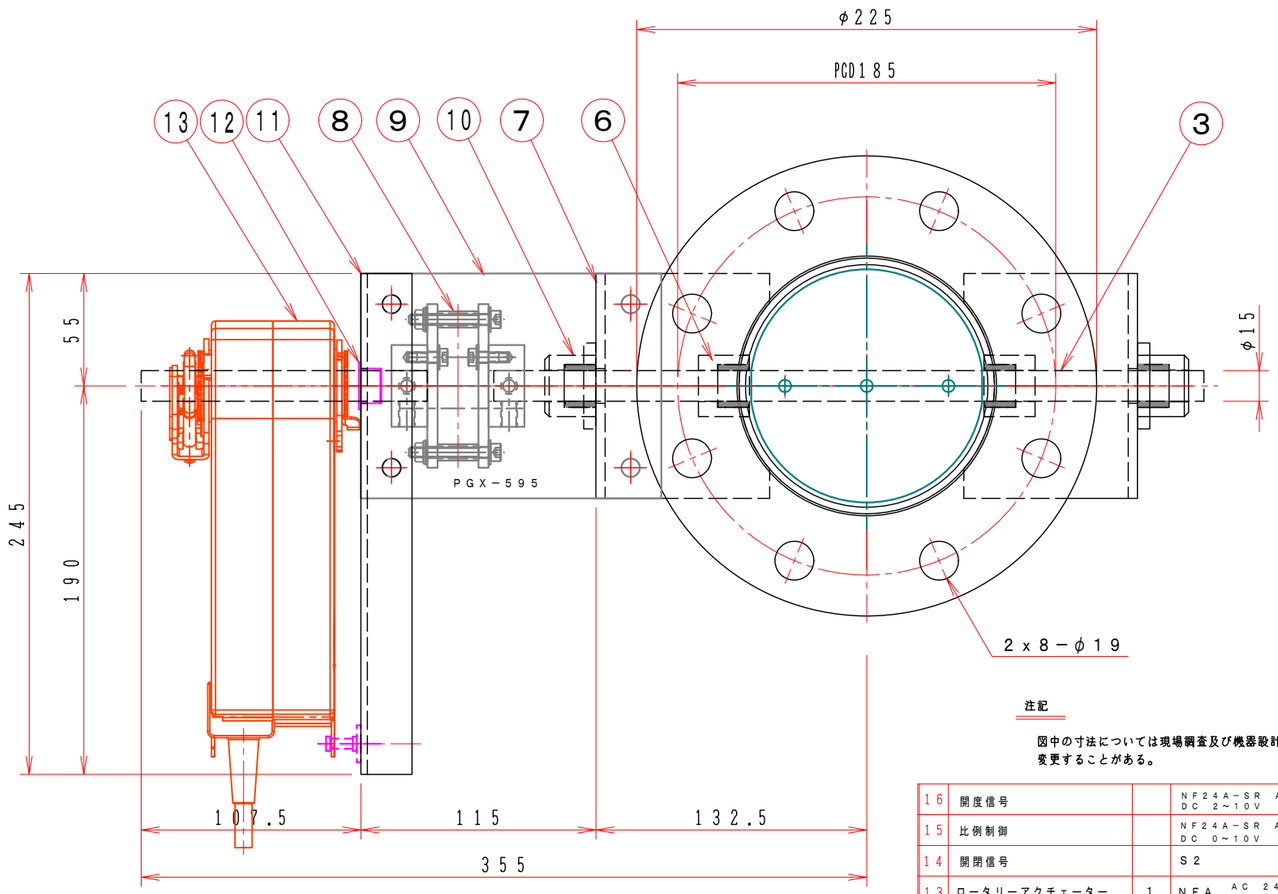

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法） (DIMENSIONS)
16	開度信号		NF24A－SR AC／DC－24V DC 2～10V オプション
15	比例制御		NF24A－SR AC／DC－24V DC 0～10V オプション
14	開閉信号		S2 オプション
13	ロータリーアクチェーター	1	NFA AC 24V～240V DC 24V～125V BERIMO
12	ドライブッシュ	1	LFZF15－10
11	駆動部取付板	1	SPC 4．5t
10	耐熱軸受	2	F－20215CS セラミックス
9	耐熱接続板	2	PGX－595 10t
8	耐熱カップリング	1	C－801515H PGX－595
7	軸受取付基台	2	SPC 4．5t
6	シャフトボス	2	B20215CS セラミックス
5	フランジ	1	SS400 9t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ15 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SPC 2．3t
1	ダンパー本体	1	MD－125 SPC 3．2t

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。　　外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。

静圧：±４．０ＫＰａ以下　風速：２５ｍ／ｓ以下　温度：－１０～４００℃以下

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

☆　スプリングにより全閉（ＥＨＤＨＭＲＦ－□□□－ＳＨＳ）・スプリングにより全開（ＥＨＤＨＭＬＦ－□□□－ＳＨＳ）

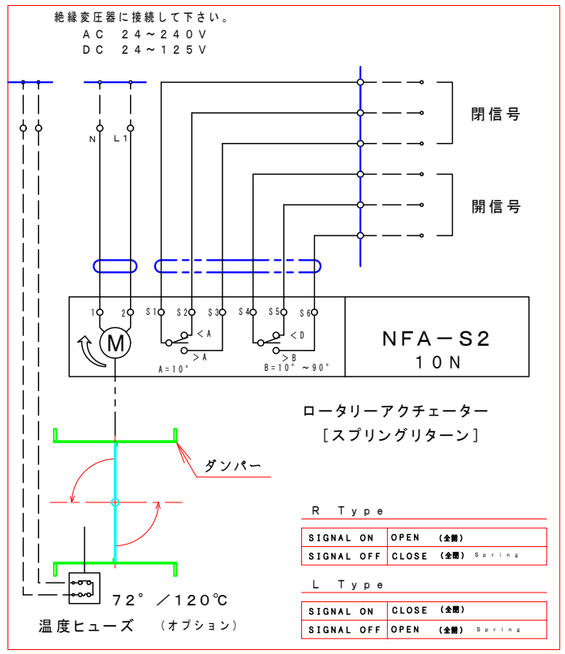

回 数 REV．MARK	年月日 DATE	承 認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY

記 事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：3

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

設計 DESIGNED BY

検図 CHECKED BY

製図 DRAWN BY Takeda 2006．05．10。

名称 TITLE

モーター・ダンパー

EHDHMR（L）F－125 SHS

スプリングリターン

耐熱 400℃（SS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO．，LTD.

EHDHMRF－125 SHS

変更回数 REV.MARK 01

01
10

M／# O／# 工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.