


16				
15				
14				
13	ロータリーアクチュエーター	1	NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
12	ドライブブッシュ	1	LFZF12-10	
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t	
10	耐熱軸受	2	F-20215CS	
9	耐熱接続板	2	PGX-595 10t	
8	耐熱カップリング	1	C-801515H PGX-595	
7	軸受取付金具	2	SPC 4.5t	
6	シャフトボス	2	B20215CS	
5	フランジ	1	SS400 9t	
4	羽根当て	1	SS400 3.2x10	
3	シャフト	1	SGD φ15 ミガキ10級	
2	可動羽根	1	SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1	MD-150 SPC 3.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。  
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~400℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ スプリングにより全開(EHDHMR F-□□□-SHS)・スプリングにより全閉(EHDHML F-□□□-SHS)

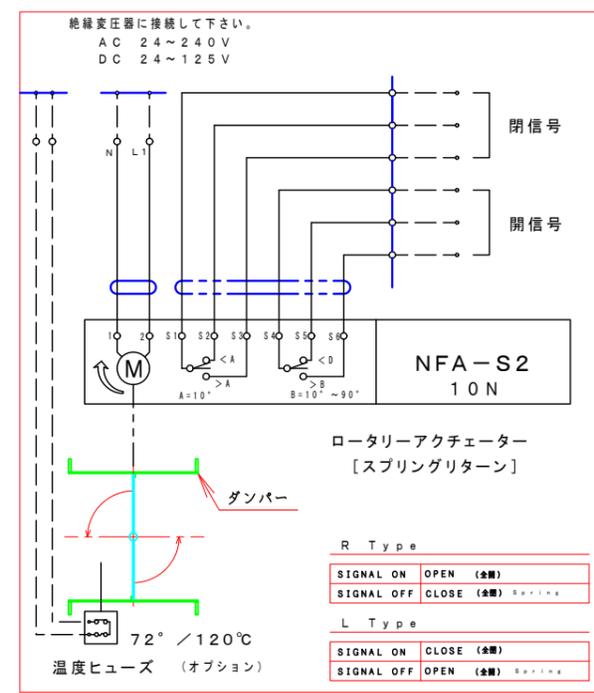

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検査 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda 2006.05.10
変更者 REVISED BY		
記事 CONTENTS		

承認 APPROVED BY 検査 CHECKED BY  
 尺度 SCALE 1:3 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY  
 単位 UNITS Takeda 2006.05.10

**栄進空調株式会社**  
**EISHIN KUCHO CO., LTD.**

名称 TITIF  
 モーター・ダンパー  
 EHDHMR(L) F-150 SHS  
 [スプリングリターン]  
 (SS)

変更回数 01 / 10  
 変 REV. MARK 02

図面番号 DRAWING NO. EHDHMR F-150SHS