


No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
16	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V		オプション
15	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V		オプション
14	開閉信号	S2		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	1	BERIMO
12	ドライブッシュ	1 LZF15-10	1	
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	1	
10	耐熱軸受	2 F-20215CS	2	セラミック
9	耐熱接続板	2 PGX-595 10t	2	
8	耐熱カップリング	1 C-801515H PGX-595	1	
7	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t	2	
6	シャフトボス	2 B20215CU SUS-304	2	セラミック
5	フランジ	1 SUS-304 10t	1	
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10	1	
3	シャフト	1 SUS-304 φ15 (センターレス)	1	
2	可動羽根	1 SUS-304 2.0t	1	
1	ダンパー本体	1 MD-100 SUS-304 3.0t	1	

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

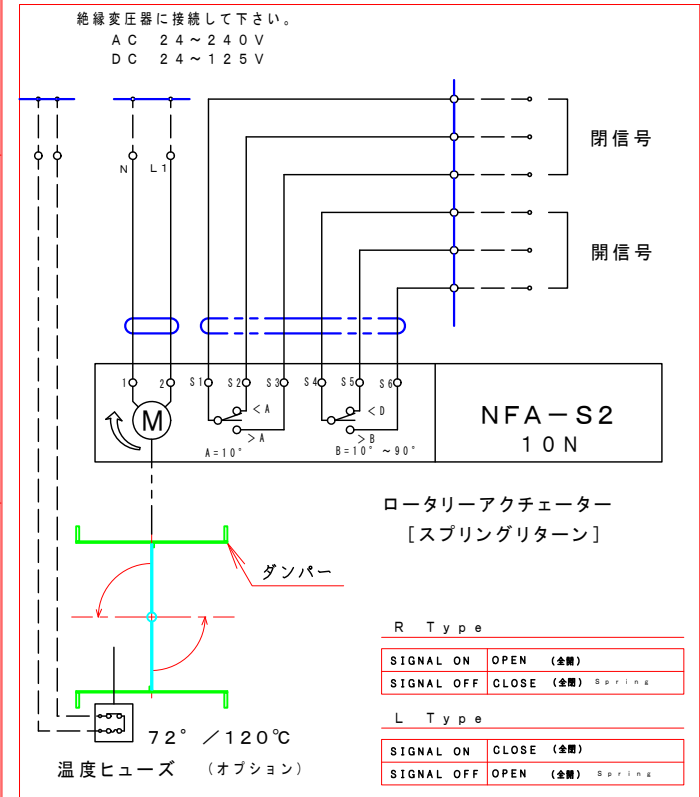

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ (ダクトサイズ) です。
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~400℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ スプリングにより全閉 (EHDHMR F-□□□-SHU) ・スプリングにより全開 (EHDHML F-□□□-SHU)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	モーター・ダンパー
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda	EHDHMR (L) F-100 SHU
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	2006.05.10	スプリングリターン
変更 REVISIONS	栄進空調株式会社		耐熱 400℃ (SUS)
変更回数	EISHIN KUCHO CO., LTD.		EHDHMR F-100 SHU
		図面番号 DRAWING NO.	



01
10
02