


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

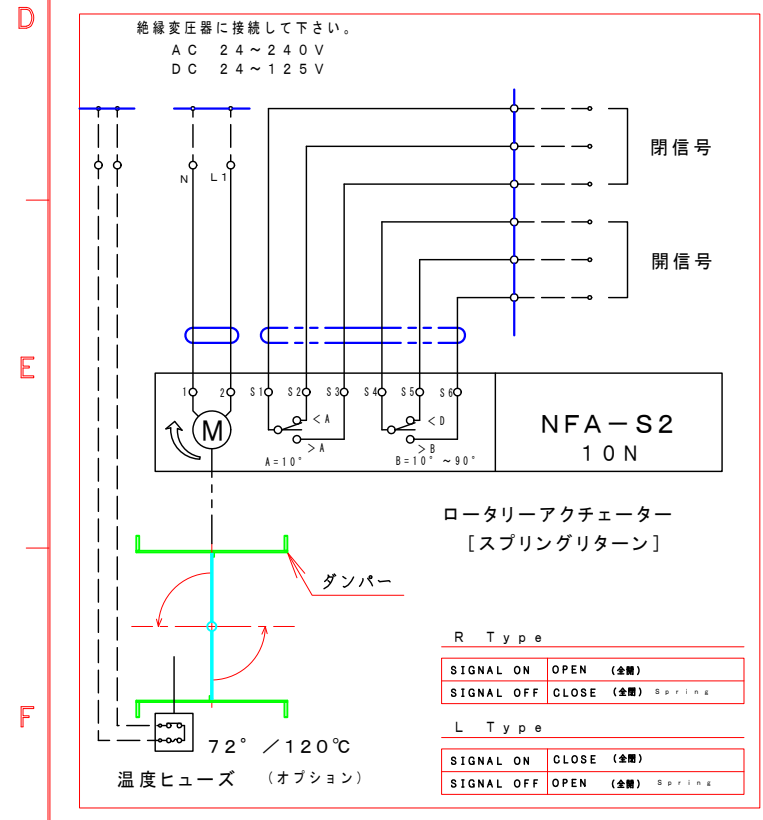

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 内外面仕上げは酸洗いとする。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリチサイズ (ダクトサイズ) です。
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~60℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ スプリングにより全閉 (EHDHMR F-□□□-U) ・スプリングにより全開 (EHDHML F-□□□-U)

15	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
14	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
13	開閉信号	S2	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
11	ドライブッシュ	1 L F Z F 20-10	
10	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
9	軸受	2 UFL004x2+C004+D004	
8	接続板	2 SS400 9t	
7	軸受取付金具	2 SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2 B20420MU	
5	フランジ	1 SUS-304 PL=10t	
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ20 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304 3.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-200φ SUS-304 4.0t	

No 部品名称 TITLE 数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:4 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY 武田 FEB. 11. 2015

単位 UNITS mm

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

モーター・ダンパー
 EHDHMR (L) F-200 U
 スプリングリターン (SUS)

図面番号 DRAWING NO. EHDHMR F-200 U

変更回数 01 / 10

変 REV. MARK 02

工事番号 JOB No.