


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16			
15	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
14	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
13	開閉信号	S2	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
11	ドライブッシュ	1 LFZF15-10	
10	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
9	耐熱接続板	2 PMX-573	
8	耐熱カップリング	1 C-801515L	PMX-573
7	取付基台	1 SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2 B20215XU	SUS-304
5	フランジ	1 SUS-304 PL=10t	
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10	
3	シャフト	1 SUS-304 φ15 (センターレス)	
2	可動羽根	1 SUS-304 2.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-125 SUS-304 3.0t	
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

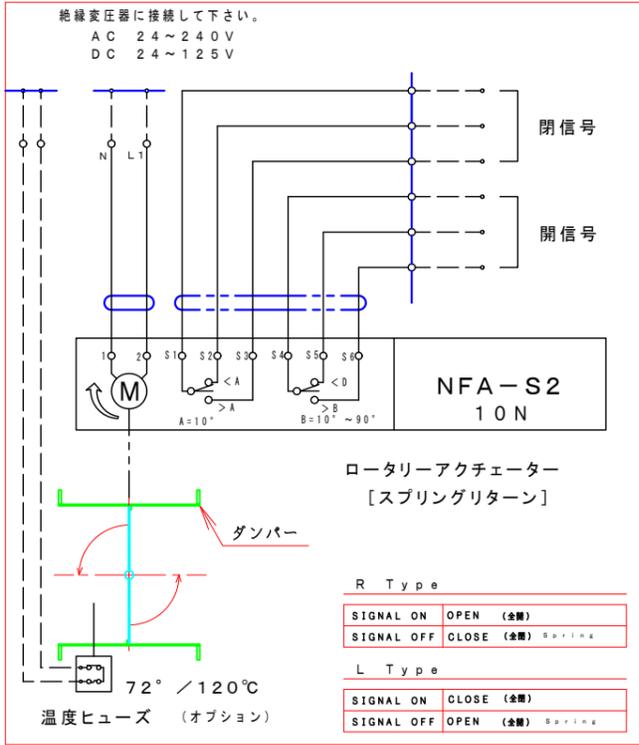

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ (ダクトサイズ) です。  
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~200℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ スプリングにより全開 (EHDHMR F-□□□-EHU) ・スプリングにより全閉 (EHDHML F-□□□-EHU)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	2006.05.10.
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY  
 検図 CHECKED BY  
 設計 DESIGNED BY  
 製図 DRAWN BY  
 Takeda  
 2006.05.10.



名称 TITIF

モーター・ダンパー  
 EHDHMRLF-125 EHU  
 スプリングリターン

耐熱 200℃ (SUS)

変更回数 01 / 10

REV. MARK 02

図面番号 DRAWING NO.