


15			
14	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
13	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
12	開閉信号	S2	オプション
11	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
10	ドライブシュ	1 LFZF12-10	
9	駆動部取付板	1 SPC 3.2t	
8	接続板	2 SS400 9t	
7	取付基台	1 SUS-304 3.0t	
6	シャフトボス	2 B20112MU SUS-304	
5	フランジ	1 SUS-304 PL=10t	
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10	
3	シャフト	1 SUS-304 φ12 (センターレス)	
2	可動羽根	1 SUS-304 2.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-75φ SUS304 3.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

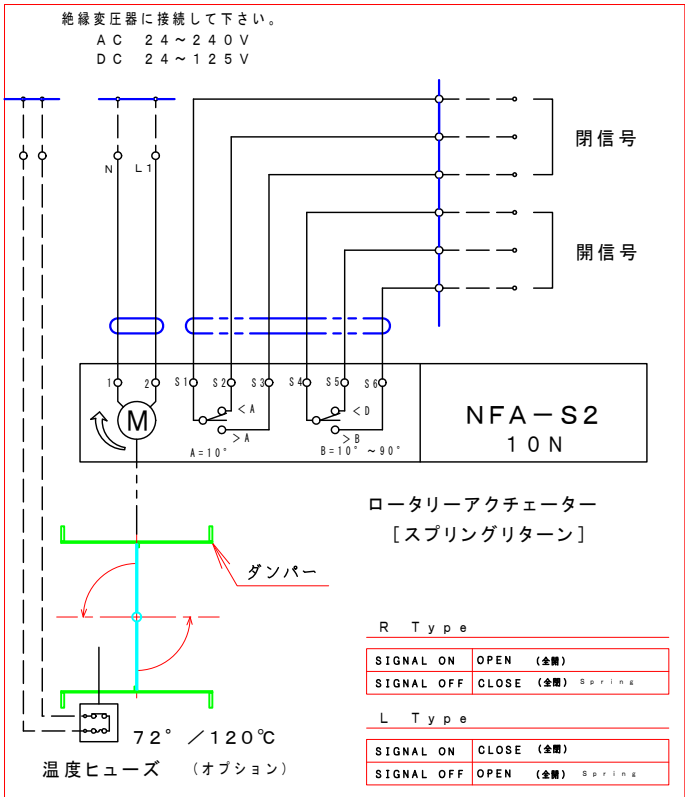

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  - 内外面仕上げは酸洗いとする。
  - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリチサイズ (ダクトサイズ) です。  
静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~60℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
  - ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
  - ☆ スプリングにより全閉 (EHDHMR F-□□□-U) ・スプリングにより全開 (EHDHML F-□□□-U)

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

DEC. 18. 2006

尺度 SCALE: 1:3

単位 UNITS: mm

栄進空調株式会社  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

モーター・ダンパー  
EHDHMLR (L) F-75 U  
スプリングリターン (SUS)

図面番号 DRAWING NO. EHDHMLR F-75 U

変更回数 REV. MARK: 01, 10, 02

工事番号 JOB No.: