


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
15	比例制御	EF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
14	開閉信号	S2	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	EF230A AC-230V (オプション) EF24A AC/DC-24V	BERIMO
12	ドライブブッシュ	LFZF25-10	
11	駆動部取付板	SPC 4.5t	
10	断熱接続板	PMX-573 10t	
9	軸受取付基台	SPC 4.5t	
8	耐熱カップリング	C-1002525L	PMX-573
7	軸受け	F20525XS	
6	シャフトボス	B20525XS	
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400 12t	
4	羽根当て	SS400 3x9	
3	シャフト	SGD φ25	
2	可動羽根	SPC 3.2t	
1	ダンパー本体	MD-350A SPC 4.5t	
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

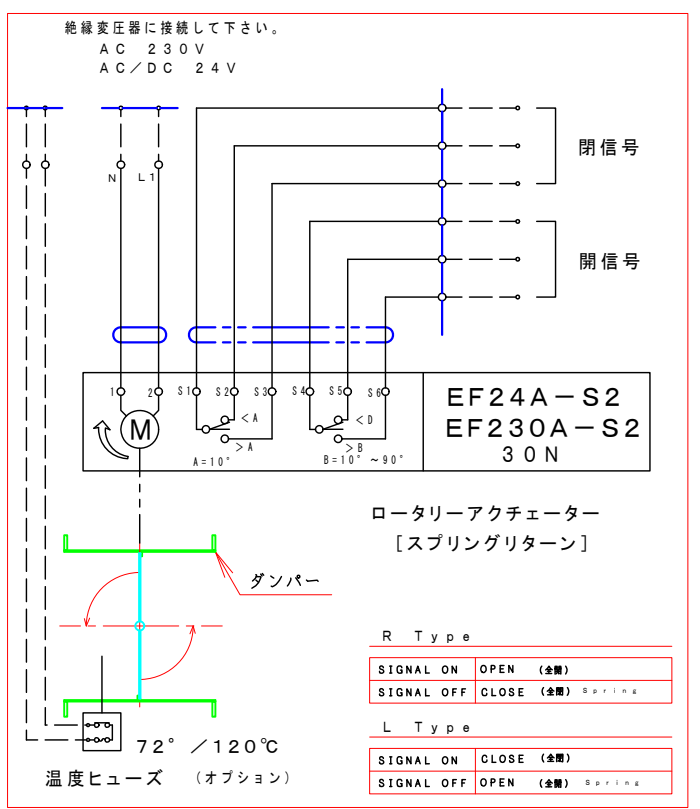

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ (ダクトサイズ) です。
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~200℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ スプリングにより全閉 (EHPHMR F-□□□-EHS) ・スプリングにより全開 (EHPHML F-□□□-EHS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
年月日 DATE	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	単位 UNITS	承認 APPROVED BY
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY

Takeda
 FEB. 05. 2015

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー (SS)
 EHPHMR (L) F-350A-EHS
 スプリングリターン

耐熱 200℃

変更回数 REV. MARK
 01
 10
 01

図面番号 DRAWING NO.