


16	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
15	比例制御	EF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
14	開閉信号	S2	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 EF230A AC-230V (オプション) EF24A AC/DC-24V	BERIMO
12	ドライブッシュ	1 LFZF25-10	
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
10	断熱接続板	2 PMX-573 10t	
9	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t	
8	耐熱カップリング	1 C-1002525L	PMX-573
7	軸受け	2 F20525XS	
6	シャフトボス	2 B20525XU	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304 12t	
4	羽根当て	1 SUS304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ25	
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-350A SUS-304 4.0t	
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとす。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ (ダクトサイズ) です。  
 静圧: ±4.0KPa以下 風速: 2.5m/s以下 温度: -10~200℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ スプリングにより全閉 (EHPHMR F-□□□-EHU) ・スプリングにより全開 (EHPHML F-□□□-EHU)

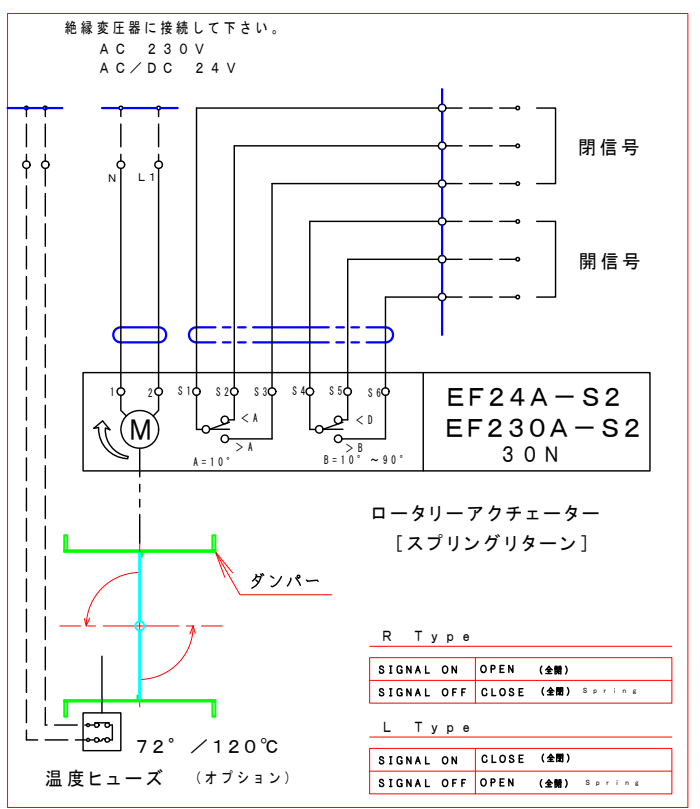

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda
変更者 REVISED BY		FEB. 07. 2015
記事 CONTENTS	<b>栄進空調株式会社</b> EISHIN KUCHO CO., LTD.	

名称 TITIF	モーター・ダンパー
	EHPHMR (L) F-350A-EHU
	スプリングリターン
	耐熱200℃ (SUS)
変更回数	01 / 10
REV. MARK	01

図面番号 DRAWING NO.	EHPHMR F-350A-EHU
------------------	-------------------