


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	開度信号	NF24A-SR AC/DC-24V DC 2~10V	オプション
15	比例制御	NF24A-SR AC/DC-24V DC 0~10V	オプション
14	開閉信号	S2	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 NFA AC 24V~240V DC 24V~125V	BERIMO
12	ドライブシュ	1 LFZF12-10	
11	駆動部取付板	1 SPC 3.2t	
10	断熱接続板	2 PGX-595 10t	
9	軸受取付基台	2 SUS-304 3.0t	
8	耐熱カップリング	1 C-651212H	PGX-595
7	軸受け	2 F20112CS	
6	シャフトボス	2 B20112CU	
5	フランジ	2 JIS-5K SS400 10t	
4	羽根当て	1 SUS304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ12	
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-80A SUS-304 3.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

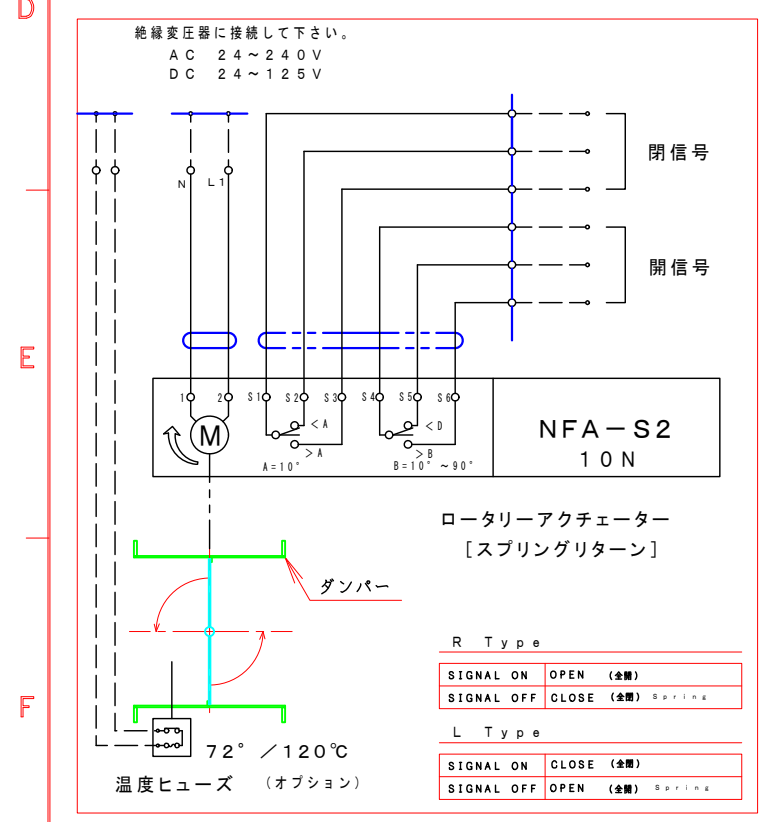

### 特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ (鋼管サイズ) です。  
 静圧: ±4.0kPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~400℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ スプリングにより全開 (EHPHMR F-□□□-SHU) ・スプリングにより全閉 (EHPHML F-□□□-SHU)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田
変更者 REVISED BY	m m	DEC. 18. 2006
記事 CONTENTS		
REVISIONS		
変更		

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

武田

DEC. 18. 2006

栄進空調株式会社  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー  
 EHPHMR (L) F-80A-SHU  
 スプリングリターン

耐熱 400℃ (SUS)

図面番号 DRAWING NO.  
 EHPHMR F-80A-SHU

変更回数 01

REV. MARK 01

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.