


ダクトサイズ/モーター・ダンパー [SS・SUS] [軸受付] 耐熱200℃

[プラント用] [静圧4.0kPa]

EHDHMF-□□□ EHS SS EHDHMF-□□□ EHU SUS

 栄進空調株式会社

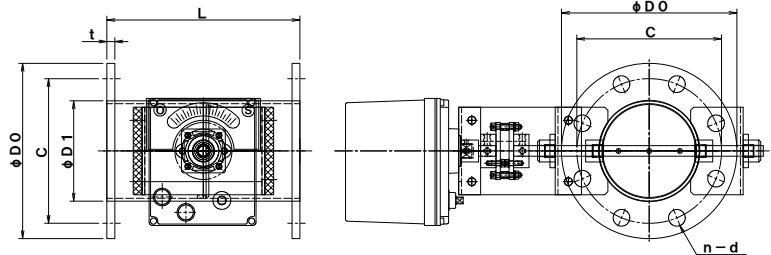

形式	$\phi D1$	$\phi D0$	C	$n-\phi d$	L	t
EHDHMF- 75 EHS/EHU	73	175	135	4-15	200	9/10
EHDHMF-100 EHS/EHU	100	200	160	8-15	220	9/10
EHDHMF-125 EHS/EHU	125	225	185	8-15	220	9/10
EHDHMF-150 EHS/EHU	150	250	210	8-15	220	9/10
EHDHMF-175 EHS/EHU	175	275	235	8-15	220	9/10
EHDHMF-200 EHS/EHU	200	300	260	8-15	220	9/10
EHDHMF-225 EHS/EHU	225	325	285	8-15	300	9/10
EHDHMF-250 EHS/EHU	250	350	310	8-15	300	9/10
EHDHMF-300 EHS/EHU	300	400	360	12-15	300	12
EHDHMF-350 EHS/EHU	350	450	410	12-15	360	12
EHDHMF-400 EHS/EHU	400	500	460	12-15	400	12
EHDHMF-450 EHS/EHU	450	550	510	16-15	450	12
EHDHMF-500 EHS/EHU	500	600	560	16-15	500	12
EHDHMF-550 EHS/EHU	550	650	610	16-15	550	12
EHDHMF-600 EHS/EHU	600	700	660	20-15	600	12

■ モーター・ダンパー

✦ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。[ダクトサイズ] [プラント用]

✦ 本体材質 : 鋼板 SS 仕上 : 錆止め+シルバー塗装

✦ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS

✦ ステンレス製材質 : SUS-304 仕上 : 酸洗い

✦ 接続フランジ材質 : SUS-304

✦ 全閉リーク率 : 通常 1~3%

✦ フランジ/JIS-5K

✦ L寸法指定、ボルト穴指定可