


製品仕様書

形 式 EBDHF-φ300~φ450 EHS	バタフライ・ダンパー 耐熱型 200℃ 手動操作ハンドル式 [軸受付][ダクトサイズ]	材 質 SS
----------------------------	--	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	4. 5t	11	ドライブッシュ		FLZF25-10
2	羽根	SPCC	3. 2t	12			
3	軸	SS41B-D	φ25	13			
4	羽根当て	SS400	FB3. 2t x 15	14			
5	フランジ	SPHC	12t	15			
6	シャフト・ブッシュ	SS400	B-20525BB	16			
7	取付架台	SS400	3. 2t	17			
8	耐熱カップリング	PMX-573	C-1002525L	18			
9	操作ハンドル取付台	SPCC	3. 2t	19			
10	耐熱板	PMX-573	Pt=10t	20			

外径図

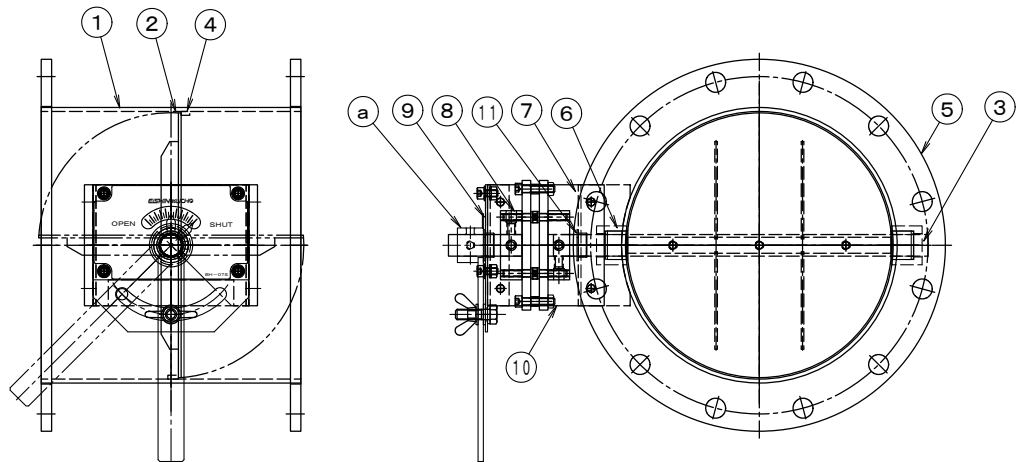

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	操作ハンドル	BH-07 S SS	
b			
c			
d			
e			
f			
g			
h			

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 4.0 KPa
3. 耐熱温度 -10℃~200℃