


製品仕様書

| | | |
|-------------------------------------|--|------------|
| 形 式 EHDHALF-φ300~φ450-EHU | 自動ダンパー [ダクトサイズ] 耐熱型 200℃ 空気圧式/ロータリーアクチュエーター [軸受無] | 材 質 SUS |
|-------------------------------------|--|------------|

ダンパー部仕様

| No | 部品名称 | 材質 | 仕 様 | No | 部品名称 | 材質 | 仕 様 |
|----|-----------|--------|-------------|----|---------|-------|------|
| 1 | 本体(ケーシング) | SUS304 | 4.0t | 11 | 駆動部取付板ム | SS400 | 3.2t |
| 2 | 羽根 | SUS304 | 3.0t | 12 | アダプター | SS41 | φ20 |
| 3 | 軸 | SUS304 | φ25 | 13 | | | |
| 4 | 羽根受け | SUS304 | FB10 x 3.0t | 14 | | | |
| 5 | フランジ | SUS304 | 12t | 15 | | | |
| 6 | シャフトボス | SUS304 | B-20525BB | 16 | | | |
| 7 | ドライブッシュ | SPCC | LFZF25-10 | 17 | | | |
| 8 | 耐熱カップリング | PMX573 | C-1002525-L | 18 | | | |
| 9 | 取付架台 | SUS304 | 3.0t | 19 | | | |
| 10 | 耐熱板 | PMX573 | Pt=10t | 20 | | | |

外径図

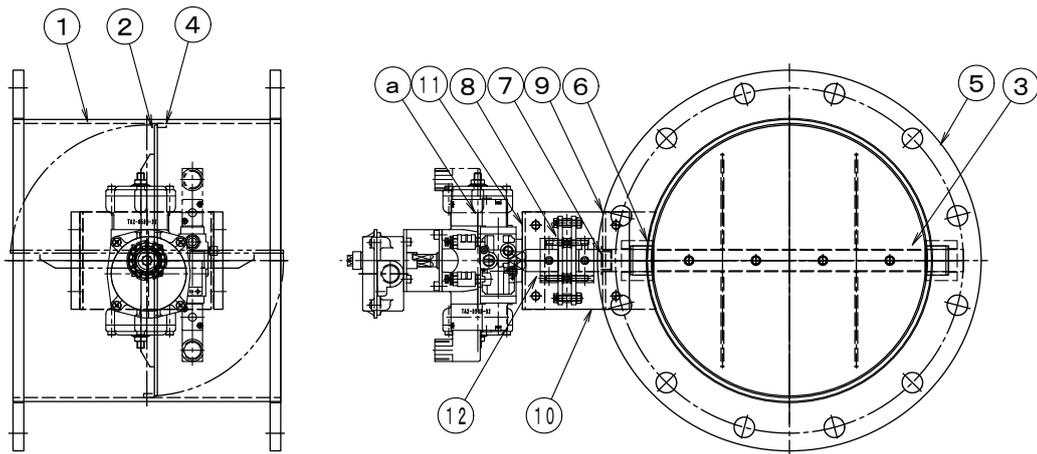

駆動部仕様

| No | 部品名称 | 形式・仕様 | 備 考 |
|----|---------------|---------------------------------------|-------|
| a | ロータリーアクチュエーター | TA2-063D-00/TA2-IN (300A/TA2-050D-00) | |
| b | 電磁弁 | TA2-063D-30-□□□ | オプション |
| c | スピードコントローラー | TA2-063D-35 | オプション |
| d | リミットスイッチ箱 | TA2-063D-34 | オプション |
| e | FRユニット | TA2-063D-31-□□□ | オプション |
| f | 防爆電磁弁 | TA2-063D-36-□□□ | オプション |
| g | スプリング・リターン | TA2-063R-□-00/TA2-IN | オプション |
| h | 手動ハンドル | TA2-063D-□□ | オプション |
| | 接続口 | Rc-1/4 | |

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 : 4.0 KPa以下
3. 塗装 : 酸洗い
4. 耐熱温度 : -10℃~200℃