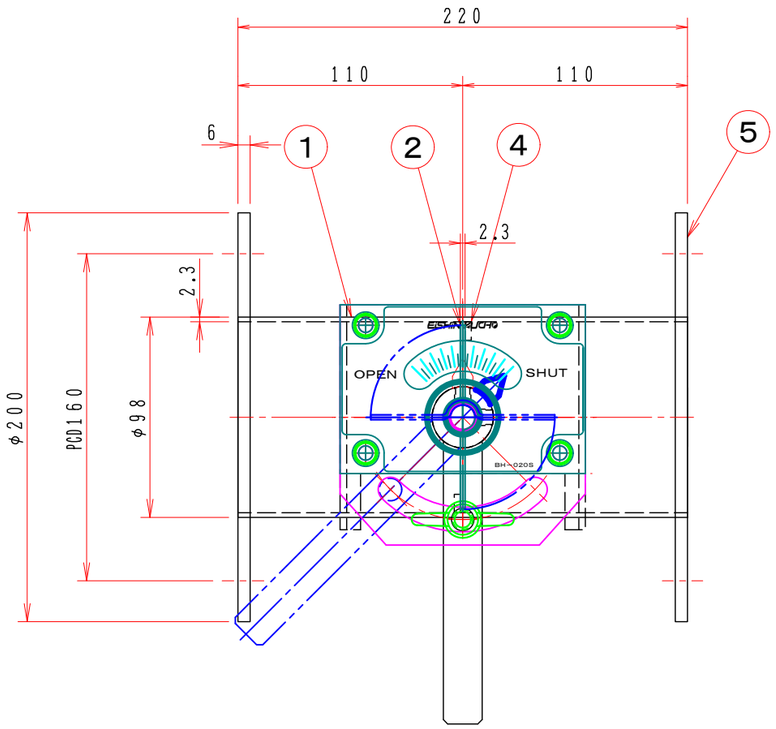

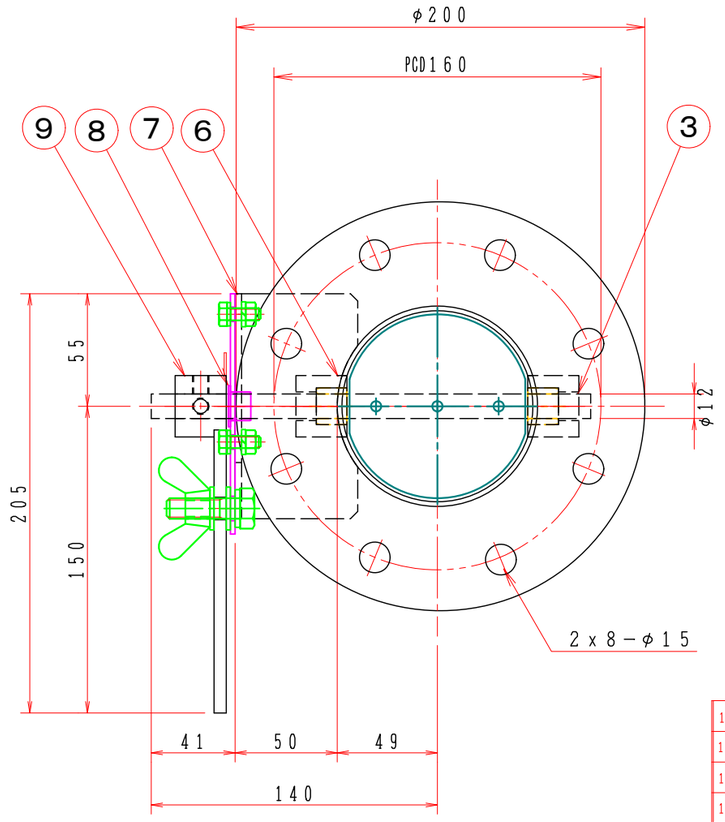

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。

静圧：±２．０ＫＰａ以下　風速：２０ｍ／ｓ以下　温度：－１０～６０℃以下

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
15			
14			
13			
12			
11			
10			
9	手動ハンドル	1	ＢＨ－０２０Ｓ
8	ドライブッシュ	1	ＬＦＺＦ１２－１０
7	ハンドル取付金具	1	ＳＰＣ－３．２ｔ
6	軸受ボス	2	Ｂ２０１１２ＭＳ
5	フランジ	1組	ＳＳ４００　６．０ｔ
4	羽根当て	1	ＳＳ４００　３ｘ９
3	シャフト	1	ＳＧＤ　φ１２
2	可動羽根	1	ＳＰＣ　２．３ｔ
1	バタフライ・ダンパー	1	ＭＤ－１００φ（ＳＳ）ＰＬ＝２．３ｔ（ＳＳ）

変更回数 REVISIONS	回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS
	01	MAR. 02. 2010		Takeda	1．修正済

尺度 SCALE 1：3

単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY Takeda 2006. 05. 10

名称 TITLE

バタフライ・ダンパー
ＥＢＤＦ－１００　Ｓ

（ＳＳ）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EBDF-100 S

01/10

変更回数 REV.MARK 00

M/#　O/#　工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.