

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

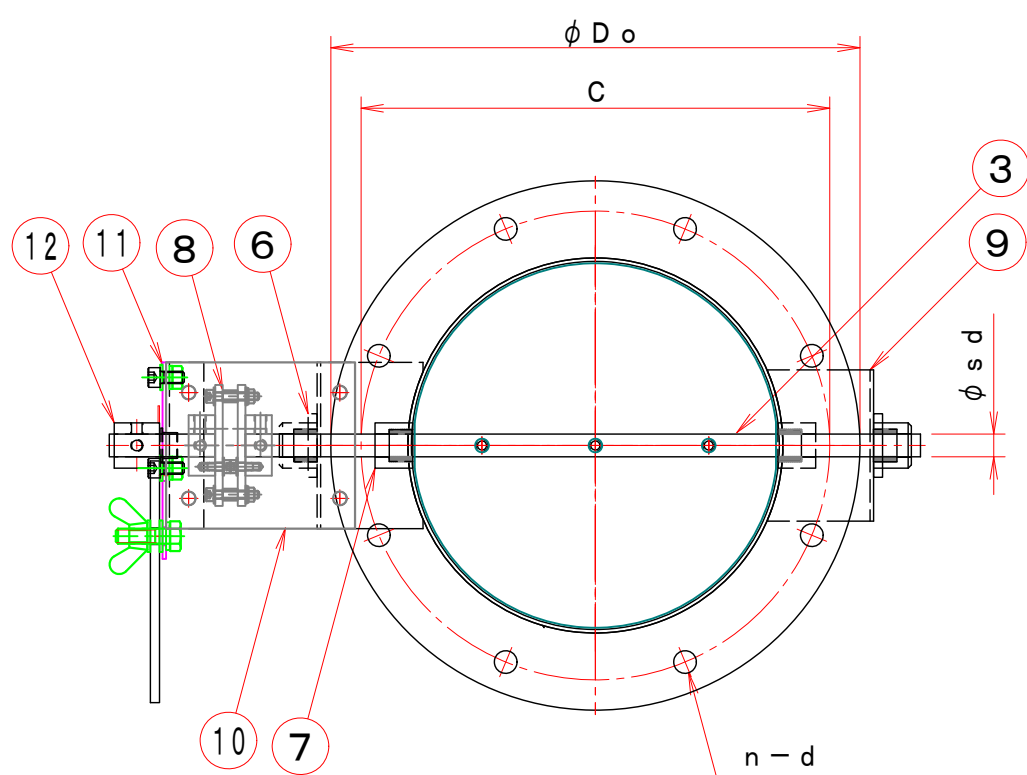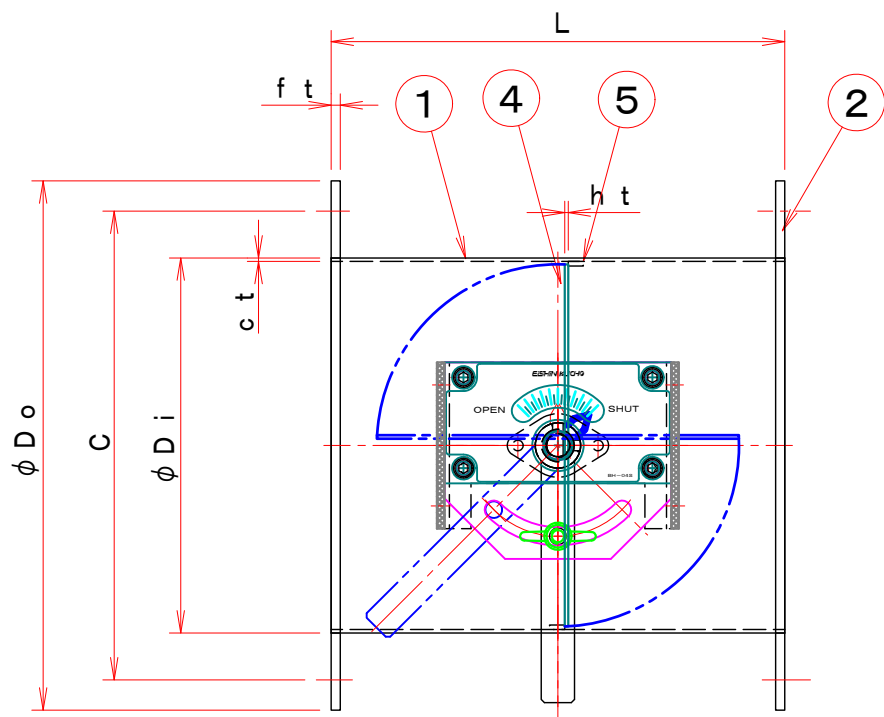

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズです。


静圧：±2.0KPa以下（軸受無し） 風速：20m/s以下 温度：-10～400℃以下

☆ 操作ハンドルのステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	操作ハンドル	備 考
EBDF-75-SHU	76.3	175	135	4-15	200	2.0	2.0	6	12	UFL-20112Cs	BH-020S	羽根当て無し
EBDF-100-SHU	98	200	160	8-15	220	2.0	2.0	6	12	UFL-20112Cs	BH-020S	
EBDF-125-SHU	123	225	185	8-15	220	2.0	2.0	6	12	UFL-20112Cs	BH-020S	
EBDF-150-SHU	148	250	210	8-15	220	2.0	2.0	6	12	UFL-20112Cs	BH-020S	
EBDF-175-SHU	173	275	235	8-15	220	2.0	2.0	6	15	UFL-20215Cs	BH-023S	
EBDF-200-SHU	198	300	260	8-15	220	2.0	2.0	6	15	UFL-20215Cs	BH-023S	
EBDF-225-SHU	223	325	285	8-15	300	2.0	2.0	6	15	UFL-20215Cs	BH-043S	
EBDF-250-SHU	248	350	310	8-15	300	2.0	2.0	6	15	UFL-20215Cs	BH-043S	
EBDF-300-SHU	298	400	360	12-15	300	3.0	3.0	6	20	UFL-20215Cs	BH-065S	
EBDF-350-SHU	348	450	410	12-15	360	3.0	3.0	6	20	UFL-20220Cs	BH-065S	
EBDF-400-SHU	398	500	460	12-15	400	3.0	3.0	6	20	UFL-20420Cs	BH-065S	
EBDF-450-SHU	448	550	510	16-15	450	3.0	3.0	6	20	UFL-20420Cs	BH-065S	
EBDF-500-SHU	498	600	560	16-15	500	3.0	3.0	6	25	UFL-20420Cs	BH-07S	
EBDF-550-SHU	548	650	610	16-15	550	3.0	3.0	6	25	UFL-20420Cs	BH-07S	
EBDF-600-SHU	598	700	660	20-15	600	3.0	3.0	6	25	UFL-20420Cs	BH-07S	

1. ダクトサイズ（ミリサイズ）

2. 軸受無し（2KPa）



尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda
DEC. 02. 2020



栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	SS400
11	操作部取付板	1	SS400 3.2t
10	耐熱接続板	2	PGX-595
9	軸受取付架台	2	SUS-304 3.0t
8	耐熱カップリング	1	SS PGX-595
7	シャフトボス	2	SUS-304 セラミックス
6	軸受	2	SS400 セラミックス
5	羽根当て	1	SUS-304
4	可動羽根	1	SUS-304
3	シャフト	1	SUS-304
2	フランジ	2	SUS-304
1	ダンパーケーシング	1	SUS-304
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

名称 TITIF

バタフライ・ダンパー
EBDF-□□□-SHU

耐熱400℃（SUS）

EBDF-□□□-SHU

01
10

変REV.MARK
更
回
数
03

図面番号 DRAWING NO.