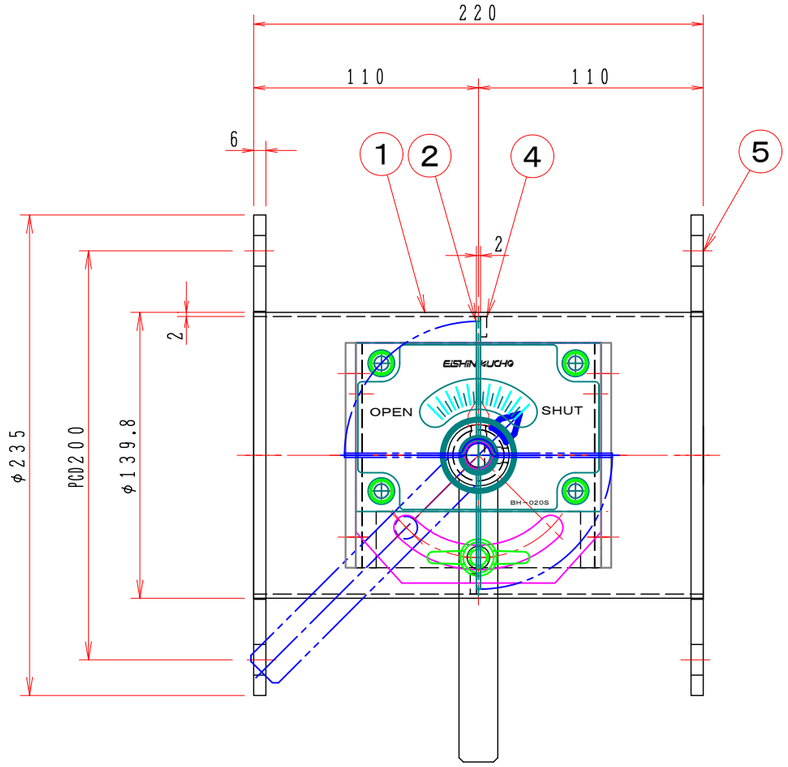

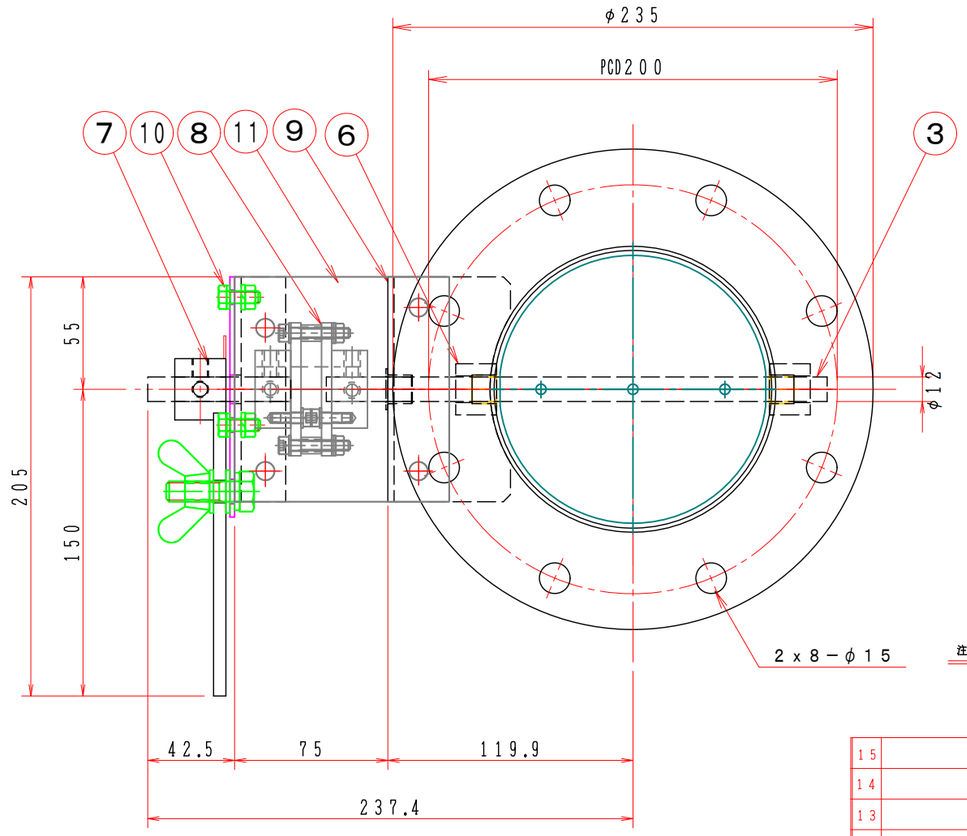

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
15			
14			
13			
12	ドライブッシュ	1	LFZF12−10
11	断熱接続板	2	PMX−573 5.0t
10	ハンドル取付金具	1	SS400 3.2t SS400
9	取付基台	1	SUS−304 3.0t
8	耐熱カップリング	1	C−651212L PMX−573
7	手動ハンドル	1	BH−020S SS400
6	シャフトボス	2	B20112XU SUS−304
5	フランジ	1	SUS−304 PL=6.0t
4	羽根当て	1	SUS−304 3x10
3	シャフト	1	SUS−304 φ12（センターレス）
2	可動羽根	1	SUS−304 2.0t
1	バタフライ・ダンパー	1	MD−125A SUS−304 2.0t

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。　外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。

静圧：±2．0KPa以下　風速：20m／s以下　温度：−10〜200℃以下

☆　操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合せ下さい。

01	回　数 REV.MARK	
OCT.10.2009	年月日 DATE	
	承　認 APPROVED BY	
武田紘治	変更者 REVISED BY	
修正済	記　事 CONTENTS	

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：3

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY Takeda 2006.05.10

名称 TITLE

バタフライ・ダンパー

EBPDF−125A−EHU

(SUS)

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EBPDF−125A−EHU

01/10

変更回数 REV.MARK 00

M/#　O/#　工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.