
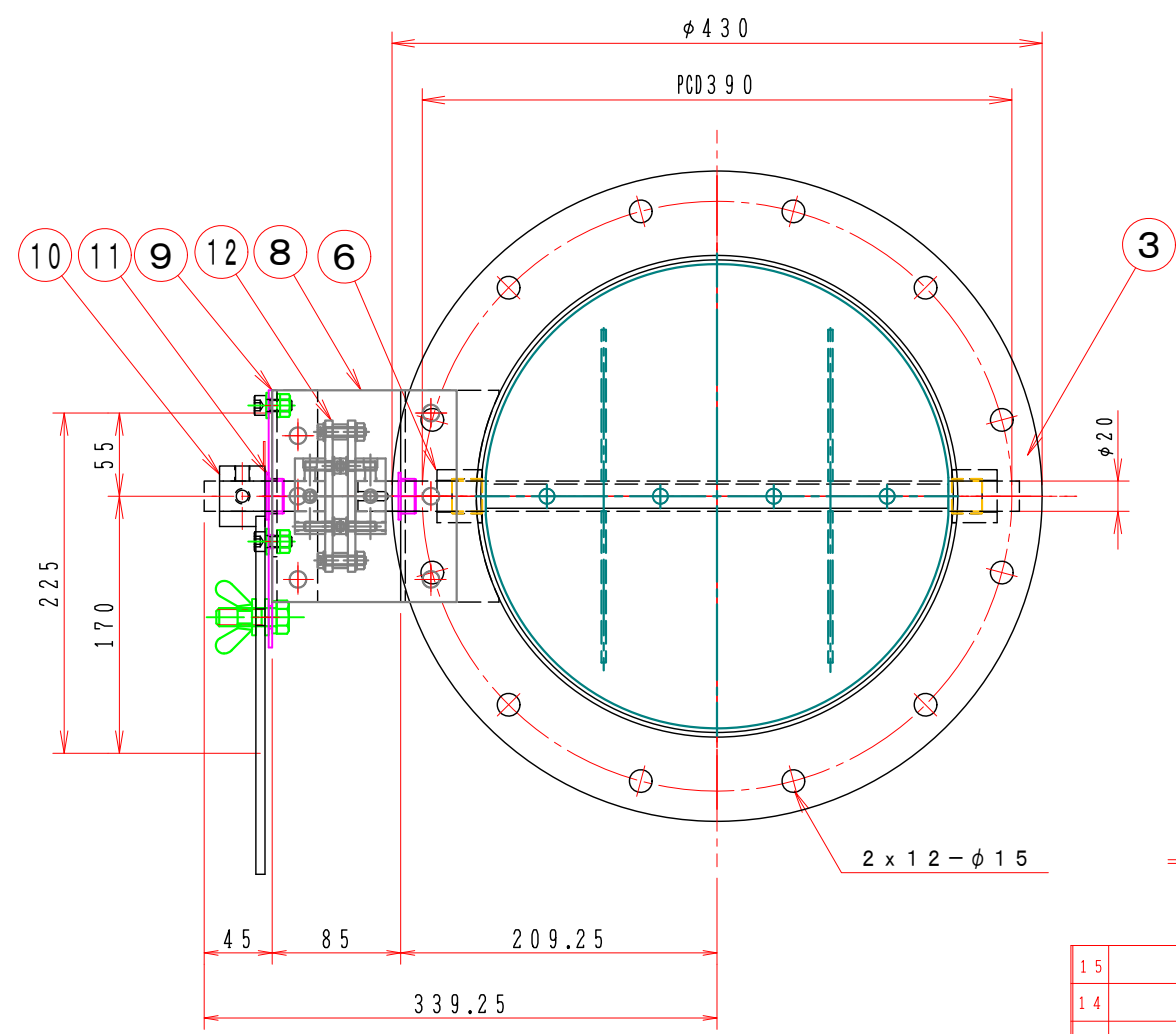


1 2 3 4 5 6 7 8

A  
B  
C  
D  
E  
F

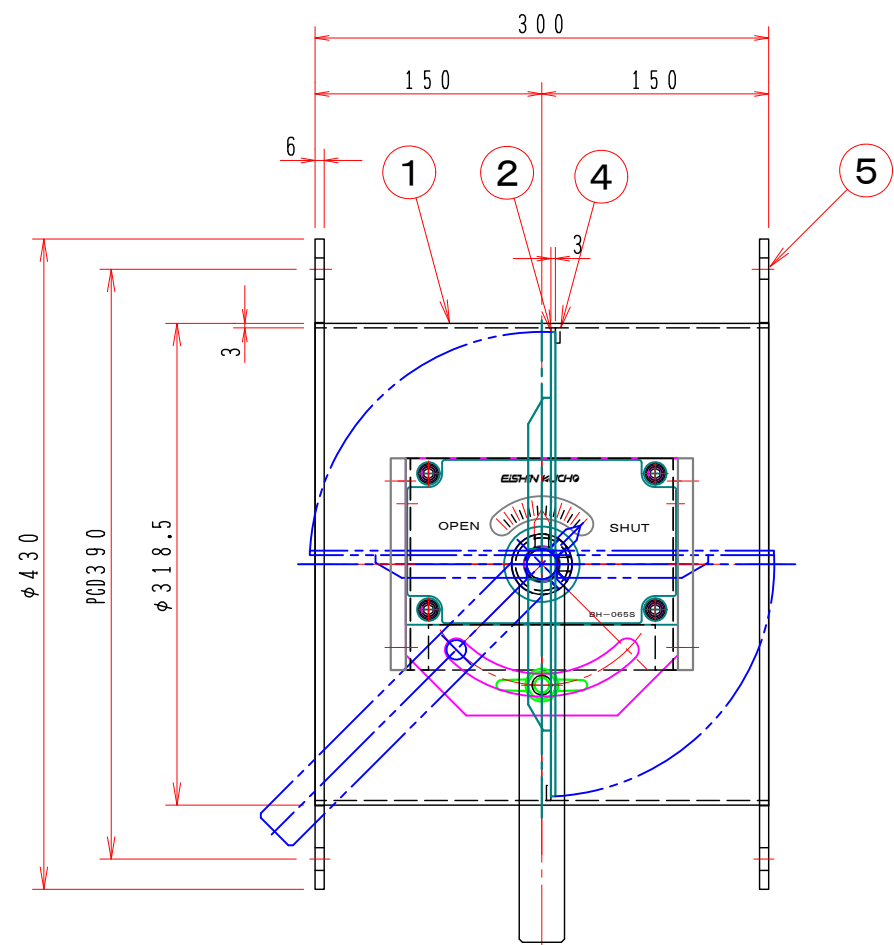

注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下

15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1 C-1002020L	
11	ドライブッシュ	2 LFZF15-10	
10	手動ハンドル	1 BH-065S	
9	ハンドル取付板	1 SPHC 3.2t	
8	耐熱接続板	2 PMX-573 10t	
7	部品取付架台	1 SUS-304 3.0t	
6	シャフトボス	2 B20420XU	
5	フランジ	1 SUS304 6.0t	
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ20	
2	可動羽根	1 SUS304 3.0t	
1	バタフライ・ダンパー	1 MD-300φ(SUS) PL=3.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
OCT. 11. 2009	年月日 DATE
武田 敏治	承認 APPROVED BY
修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE		
単位 UNITS	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
		Takeda JAN. 18. 2021



名称 TITLE	バタフライ・ダンパー EBPDF-300A-EHU
	(SUS)
変更回数 REV. MARK	01
回数	10
図面番号 DRAWING NO.	EBPDF-300A-EHU

1 2 3 4 5 6 7 8