

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

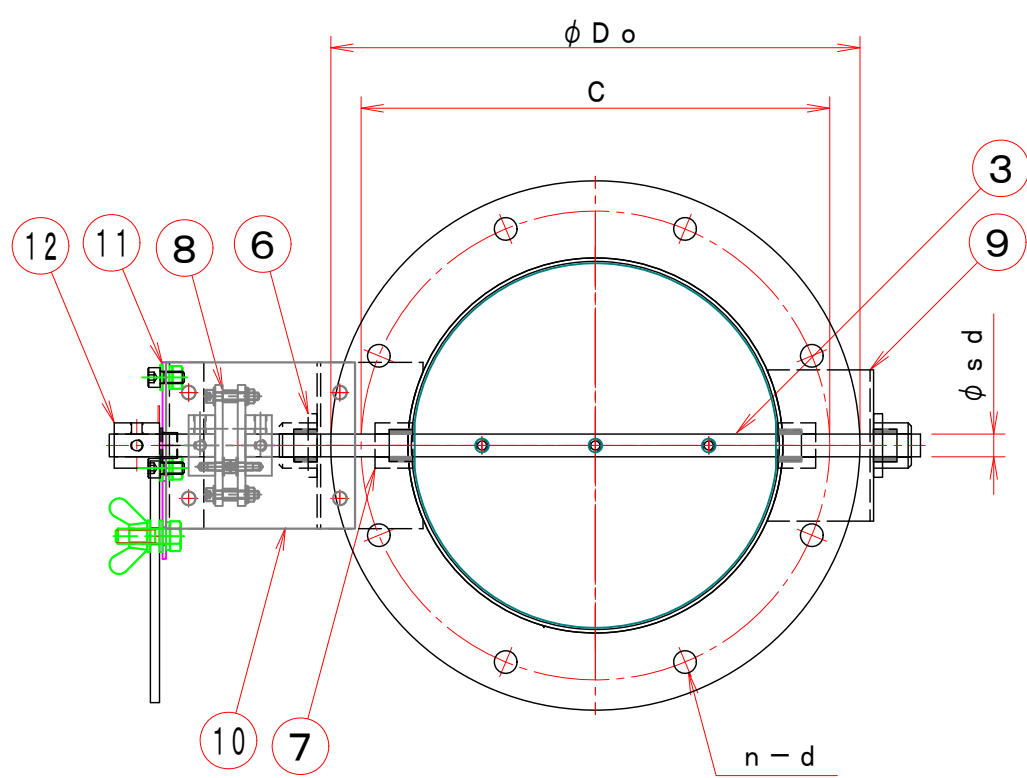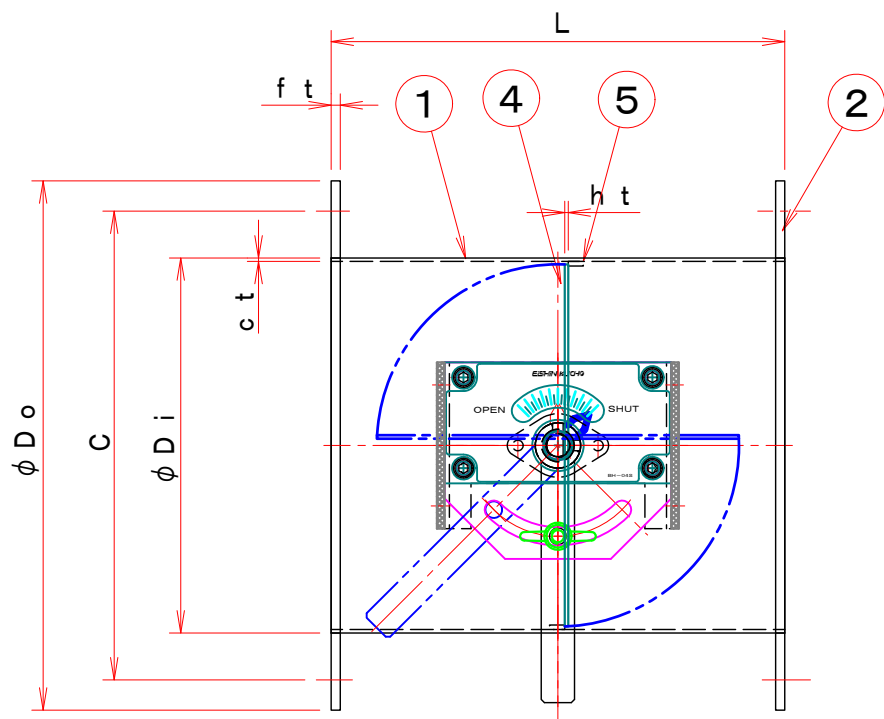

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。 [ハンドル部 メッキ]


3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。

静圧：±2.0KPa以下（軸受無し） 風速：15m/s以下 温度：-10～40.0℃以下

★屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

型 式	φ Di	φ Do	C	n－d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	操作ハンドル	備 考
EBPDF－80A－SHS	89.1	180	145	4－15	220	2.3	2.3	6	12	UFL－20112Cs	BH－020S	羽根当て無し
EBPDF－100A－SHS	114.3	200	165	8－15	220	2.3	2.3	6	12	UFL－20112Cs	BH－020S	
EBPDF－125A－SHS	139.8	235	200	8－15	220	2.3	2.3	6	12	UFL－20112Cs	BH－020S	
EBPDF－150A－SHS	165.2	265	230	8－15	220	2.3	2.3	6	12	UFL－20112Cs	BH－020S	
EBPDF－175A－SHS	190.7	300	260	8－15	220	2.3	2.3	6	15	UFL－20215Cs	BH－023S	
EBPDF－200A－SHS	216.3	320	280	8－15	220	2.3	2.3	6	15	UFL－20215Cs	BH－023S	
EBPDF－225A－SHS	241.8	345	305	8－15	300	2.3	2.3	6	15	UFL－20215Cs	BH－043S	
EBPDF－250A－SHS	267.4	385	345	8－15	300	2.3	2.3	6	15	UFL－20215Cs	BH－043S	
EBPDF－300A－SHS	318.5	430	390	12－15	300	3.2	3.2	6	20	UFL－20415Cs	BH－065S	
EBPDF－350A－SHS	355.6	480	435	12－15	360	3.2	3.2	6	20	UFL－20420Cs	BH－065S	
EBPDF－400A－SHS	406.4	540	495	12－15	400	3.2	3.2	6	20	UFL－20420Cs	BH－065S	
EBPDF－450A－SHS	457.2	605	555	16－15	450	3.2	3.2	6	20	UFL－20420Cs	BH－065S	
EBPDF－500A－SHS	508.0	655	605	16－15	500	3.2	3.2	6	25	UFL－20525Cs	BH－07S	
EBPDF－550A－SHS	558.8	720	665	16－15	550	3.2	3.2	6	25	UFL－20525Cs	BH－07S	
EBPDF－600A－SHS	609.6	770	715	20－15	600	3.2	3.2	6	25	UFL－20525Cs	BH－07S	

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	SS400
11	操作部取付板	1	SS400 3.2t
10	耐熱接続板	2	PGX-595
9	軸受取付架台	2	SS400 3.2t
8	耐熱カップリング	1	SS PGX-595
7	シャフトボス	2	SS400 セラミックス
6	軸受	2	SS400 セラミックス
5	羽根当て	1	SS400
4	可動羽根	1	SS400
3	シャフト	1	SGD
2	フランジ	2	SS400
1	ダンパーケーシング	1	SS400
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF	
	尺度 SCALE			
	単位 UNITS			
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	バタフライ・ダンパー EBPDF-□□□A-SHS	
		Takeda DEC. 02. 2020		
			耐熱400℃(SS)	
			変REV.MARK 更 回 数 01 10 01	

図面番号 DRAWING NO.