


パイプサイズ/モーター・ダンパー [SS・SUS] 耐熱 200℃

[プラント用] [高静圧型 50KPa]

EGPMF-□□□A EHS SS EGPMF-□□□A EHU SUS

栄進空調株式会社

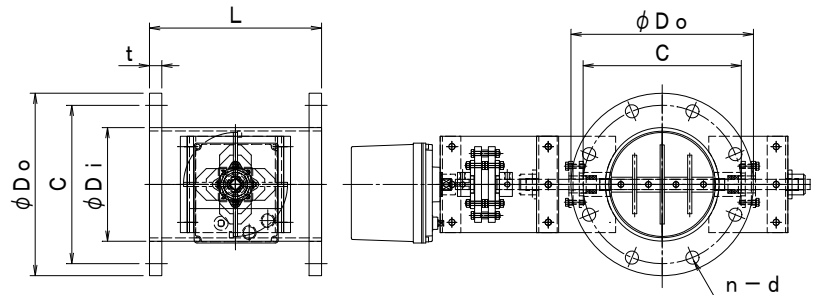

| 形 式                | φDi   | φDo | C   | n-d   | L   | t  |
|--------------------|-------|-----|-----|-------|-----|----|
| EGPMF- 80A EHS/EHU | 98.1  | 180 | 145 | 4-19  | 250 | 14 |
| EGPMF-100A EHS/EHU | 114.3 | 200 | 165 | 8-19  | 250 | 16 |
| EGPMF-125A EHS/EHU | 139.8 | 235 | 200 | 8-19  | 250 | 16 |
| EGPMF-150A EHS/EHU | 166.2 | 265 | 230 | 8-19  | 250 | 18 |
| EGPMF-175A EHS/EHU | 190.7 | 300 | 260 | 8-23  | 250 | 18 |
| EGPMF-200A EHS/EHU | 216.3 | 320 | 280 | 8-23  | 250 | 20 |
| EGPMF-225A EHS/EHU | 241.8 | 345 | 305 | 12-23 | 300 | 20 |
| EGPMF-250A EHS/EHU | 267.4 | 385 | 345 | 12-23 | 300 | 22 |
| EGPMF-300A EHS/EHU | 318.5 | 430 | 390 | 12-23 | 300 | 22 |
| EGPMF-350A EHS/EHU | 355.6 | 480 | 435 | 12-25 | 360 | 24 |
| EGPMF-400A EHS/EHU | 406.4 | 540 | 495 | 16-25 | 400 | 24 |
| EGPMF-450A EHS/EHU | 457.2 | 605 | 555 | 16-25 | 450 | 24 |
| EGPMF-500A EHS/EHU | 508.0 | 655 | 605 | 20-25 | 500 | 24 |
| EGPMF-550A EHS/EHU | 558.8 | 720 | 665 | 20-27 | 550 | 26 |
| EGPMF-600A EHS/EHU | 609.6 | 770 | 715 | 20-27 | 600 | 26 |

■ モーター・ダンパー [パイプサイズ] [プラント用]

- ▶ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ▶ 本 体 材 質 : 鋼板 SS 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ▶ ステンレス製 材 質 : SUS-304 仕 上 : 酸洗い
- ▶ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ▶ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%
- ▶ フランジ/JIS-5K
- ▶ L寸法指定、ボルト穴指定可