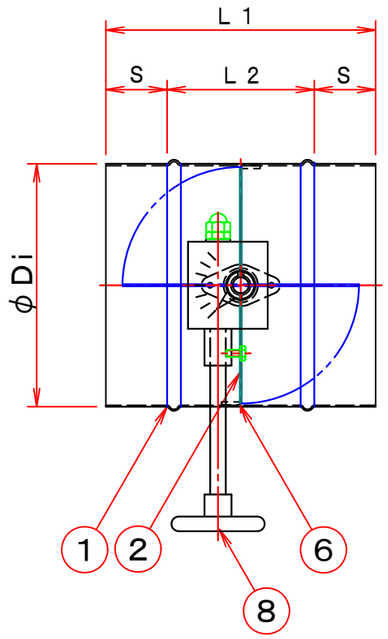

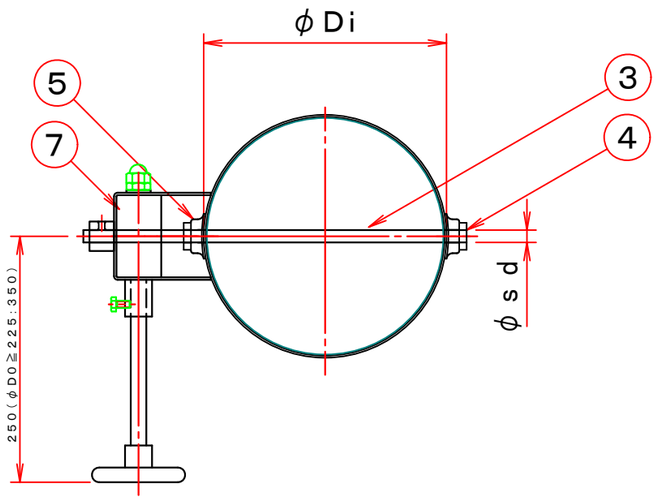

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法） (DIMENSIONS)
9			
8	操作ハンドル	1	SPC φ80
7	操作器具 φ325～φ400	1	DK－V－13型
	操作器具 φ75～φ300	1	DK－V－10型
6	羽根当て φ525～φ600	1	SS400 4.5x16
	羽根当て φ225～φ500	1	SS400 3x10
	羽根当て φ125～φ200	1	SPC 1.2t
	羽根当て φ100	1	SPC 0.8t
5	貫通キャップ	1	SPC 1.0t
4	軸キャップ φ325～φ400	1	SPC 1.6t
	軸キャップ φ75～φ300	1	SPC 1.0t
3	軸 φ325～φ400	1	SGD φ13
	軸 φ75～φ300	1	SGD φ10
2	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	ケーシング	1	SPC 1.6t

φDi	L1	L2	S
600	598	600	400	100
550	548	550	350	
500	498	500	350	75
450	448	450	300	
400	398	400	300	50
375	373			
350	348	350	250	
325	323			
300	298	300	200	
250	248			
200	198	200	120	
175	173			
150	148			
125	123			
100	98			
75	73	200	120	25
呼称	φDi	L1	L2	S

特　記

1．塗装はメラミン焼付け塗装（グレー）　φ75～φ300

2．塗装は内外面錆止め塗装（グレー）1回塗り　φ325～

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±490Pa［±50mmAq］以下　風速：15m／s以下　温度：－10～50℃以下

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE

単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY ・・

検図 CHECKED BY ・・

設計 DESIGNED BY ・・

製図 DRAWN BY 武田 ・・

保管 REGISTERED ・・

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE

手動ダンパー（SS）

EVDW－□□□－S

図面番号 DRAWING NO.

DK－V＿SS

01/10

変更回数 REV.MARK 00

工事番号 JOB No.