


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

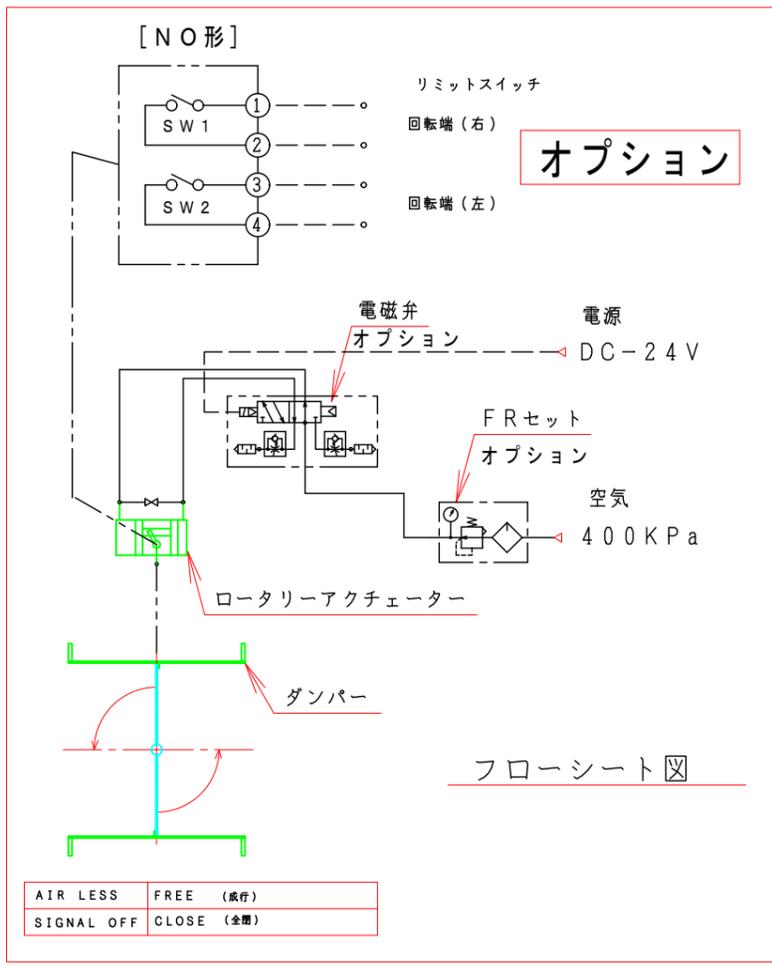

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ (鋼管) です。
  2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
  3. 本図は左回転開放仕様です。
  4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧: ±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速: 25m/s 以下 温度: -10~60℃ 以下

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-080D-33-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-080D-32-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-080D-31-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-080D-00	
12	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
11	軸受取付架台	1 SPC 4.5t	
10	接続板	2 SS400 9t	
9	カップリング	1 C-5020-S	
8	軸受け	2 UFL-004	
7	スタフリングボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-20BU	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-304 20t	
4	シャフト	1 SUS-304 φ20 センターレス	
3	羽根当て	1 SUS-304 6x10	
2	可動羽根	1 SUS-304 6t	
1	ダンパー本体	1 SUS-304-200A3040t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
年月日 DATE	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
変更者 REVISED BY	変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	製図 DRAWN BY
記事 CONTENTS	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY

承認 APPROVED BY  
 検図 CHECKED BY  
 尺度 SCALE 1:5  
 設計 DESIGNED BY  
 製図 DRAWN BY Takeda  
 単位 UNITS mm  
 OCT. 13. 2016



名称 TITIF  
 高静圧耐熱自動・ダンパー  
 EGPAF-200A-U  
 (SUS)  
 変更回数 01  
 図面番号 DRAWING NO. EGPAF-200A-U