
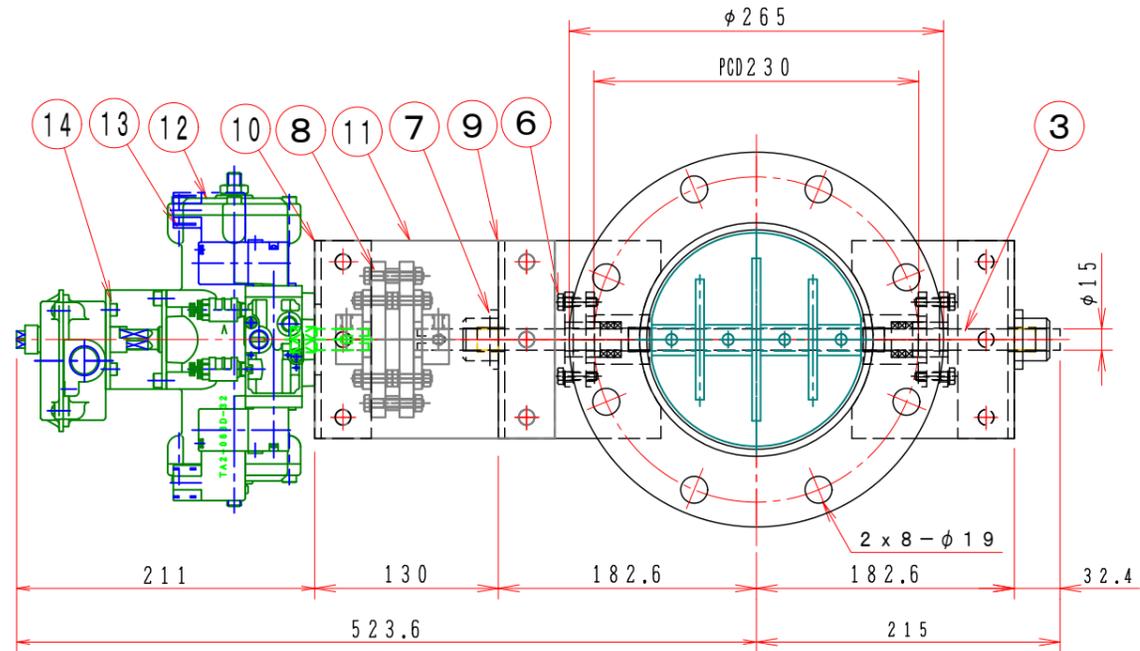


1 2 3 4 5 6 7 8

A

B


C

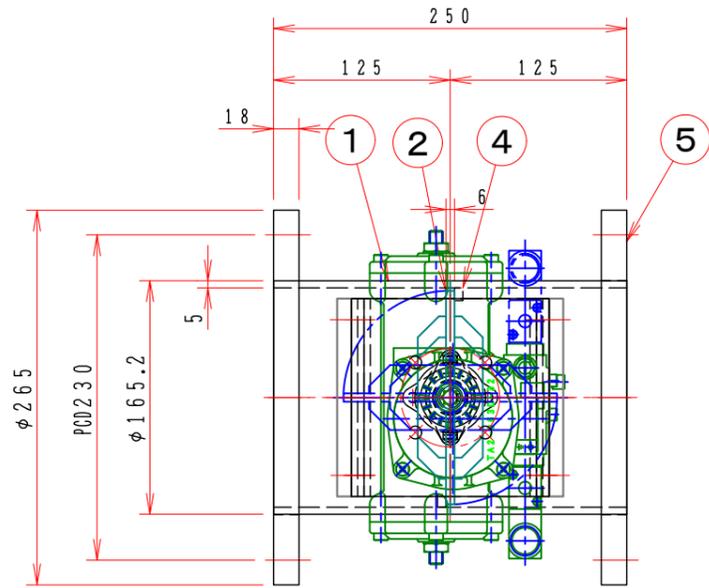

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

[NO形]

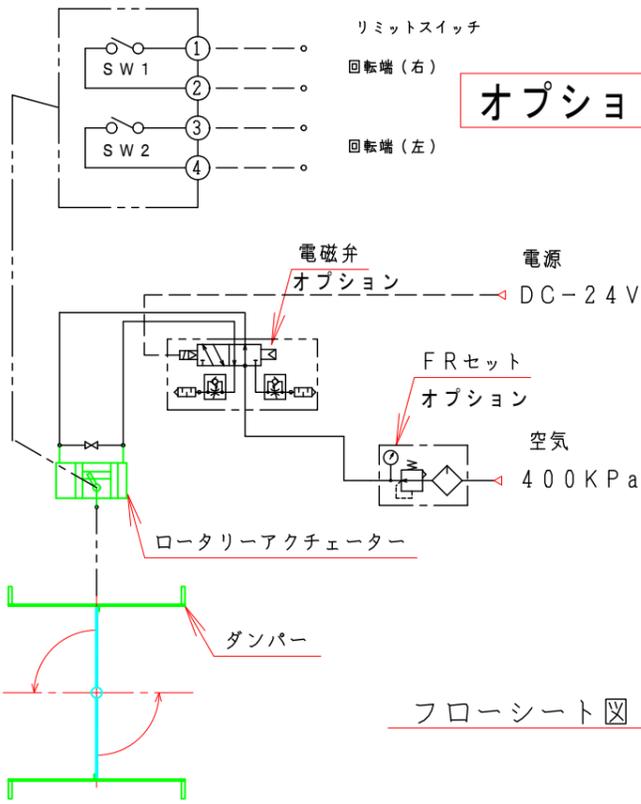

オプション

1. 外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧: ±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~200℃以下

16			
15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-063D-33-SN5	オプション
14	電磁弁、開平信号付	TA2-063D-32-SN5	オプション
13	電磁弁付	TA2-063D-31-SN5	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-063D-00	
11	断熱接続板	2 PMX-573 10t	
10	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
9	軸受取付架台	1 SPC 4.5t	
8	耐熱カップリング	1 C-11015-LG PMX-573	
7	軸受	2 F20215EB	
6	スタッフィングボックス	2 EGS-15BS P/#6315x3T	
5	フランジ	1 JIS-5K SS400 18t	
4	羽根当て	1 SS400 6.0tx9	
3	シャフト	1 ミガキ10級 φ15	
2	可動羽根	1 SPC 6.0t	
1	ダンパー本体	1 SGP-150A 5.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

D

E

F

回数 REV. MARK
年月日 DATE
承認 APPROVED BY
変更者 REVISED BY

承認 APPROVED BY
検図 CHECKED BY
尺度 SCALE
1:3
設計 DESIGNED BY
製図 DRAWN BY
Takeda
2006.05.10.
単位 UNITS
mm

変更 REVISIONS

記事 CONTENTS

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
高静圧耐熱自動・ダンパー
EGPAF-150A-EHS
耐熱 200℃ (SS)

AIR LESS	FREE (放行)
SIGNAL OFF	CLOSE (全閉)

01
10
変更 REV. MARK
回数 00

1 2 3 4 5 6 7 8

図面番号 DRAWING NO.

工事番号
JOB No.