


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

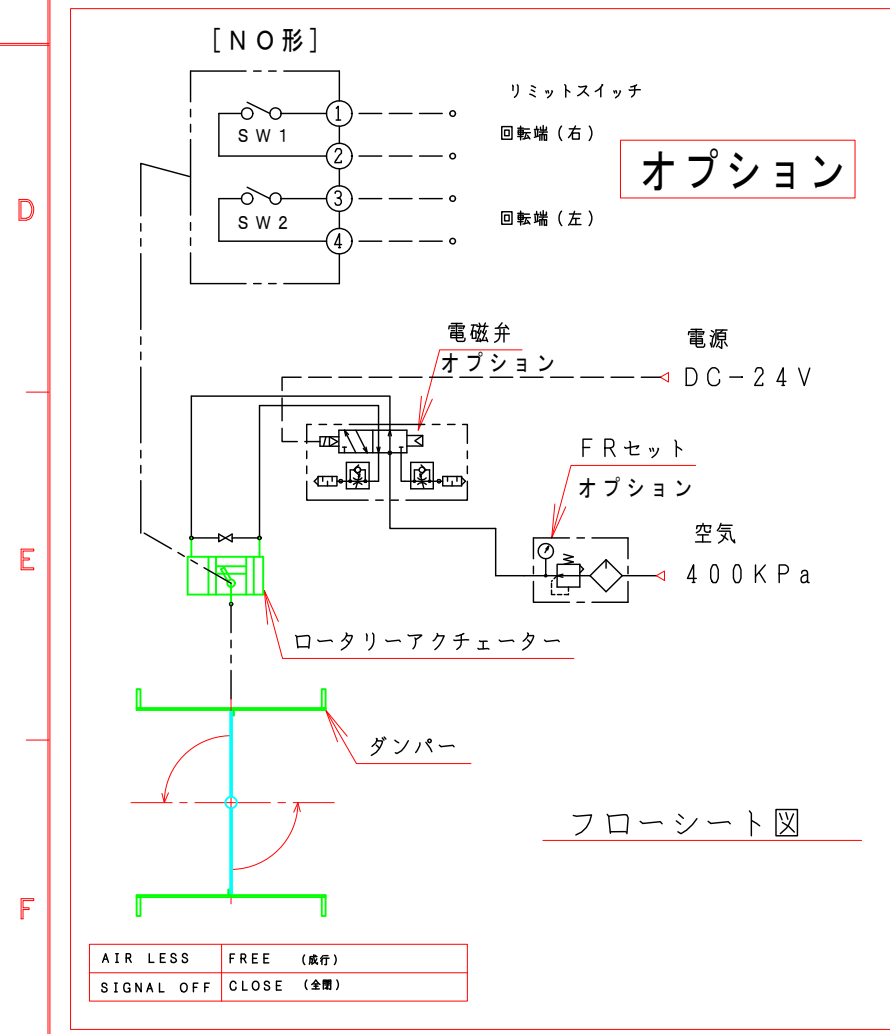

- 特記事項
1. 外径寸法はインチサイズ (鋼管) です。
 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 3. 本図は左回転開放仕様です。
 4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧: ±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~200℃以下

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-080D-33-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-080D-32-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-080D-31-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-080D-00	
12	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
11	軸受取付架台	1 SPC 4.5t	
10	耐熱接続板	2 PMX-573 10t	
9	耐熱カップリング	1 C-1102020-LG PMX-573	
8	軸受け	2 UFL-20420ES	
7	スタフリングボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-20BS	
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400 20t	
4	シャフト	1 SGD φ20 ミガキ10級	
3	羽根当て	1 SS400 6x9	
2	可動羽根	1 SPC 6.0t	
1	ダンパー本体	1 SGP-200A 5.8t	
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK		承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF	
年月日 DATE		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		高静圧耐熱自動ダンパー	
承認 APPROVED BY		単位 UNITS		Takeda		EGPAF-200A-EHS	
変更者 REVISED BY		mm		SEP. 30. 2016		耐熱 200℃ (SS)	
記事 CONTENTS		栄進空調株式会社		EISHIN KUCHO CO., LTD.		EGPAF-200A-EHS	
変更 REVISIONS		M/#		O/#		図面番号 DRAWING NO.	
				工事番号 JOB No.		01 10 01	