


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-063D-33-SN5	オプション
14	電磁弁、開平信号付	TA2-063D-32-SN5	オプション
13	電磁弁付	TA2-063D-31-SN5	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-063D-00	
11	断熱接続板	2 PMX-573 10t	
10	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
9	軸受取付架台	1 SPC 4.5t	
8	耐熱カップリング	1 C-11015-HG PMX-573	
7	軸受	2 F20215EB	
6	スタッフィングボックス	2 EGS-15BU P/#6315x3T	
5	フランジ	1 JIS-5K SUS-304 18t	
4	羽根当て	1 SUS-304 6x10	
3	シャフト	1 SUS304 φ15 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304 5t	
1	ダンパー本体	1 SUS-304-150A 5.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

オプション

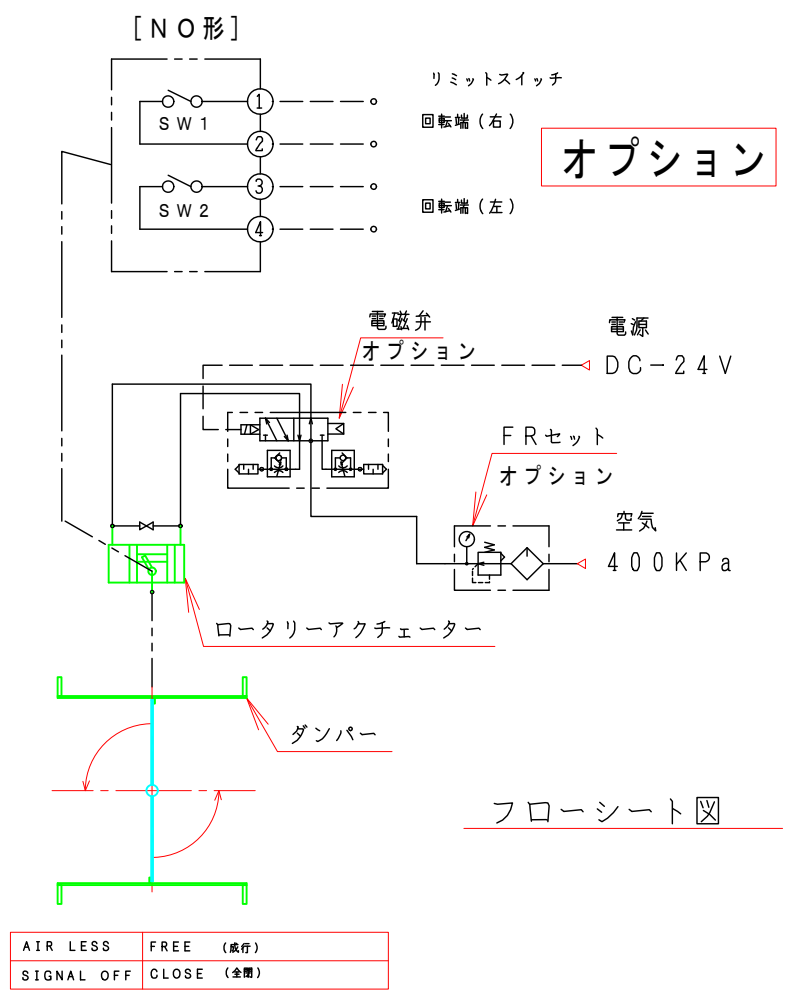

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ (鋼管) です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧: ±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~200℃以下

回数 REV. MARK	年月日 DATE
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda 2006.05.10.

尺度 SCALE 1:3 単位 UNITS mm

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

高静圧耐熱自動・ダンパー  
EGPAF-150A-EHU

耐熱 200℃(SUS)

変更回数 01/10

図面番号 DRAWING NO. 00

AIR LESS	FREE (放行)
SIGNAL OFF	CLOSE (全閉)