


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

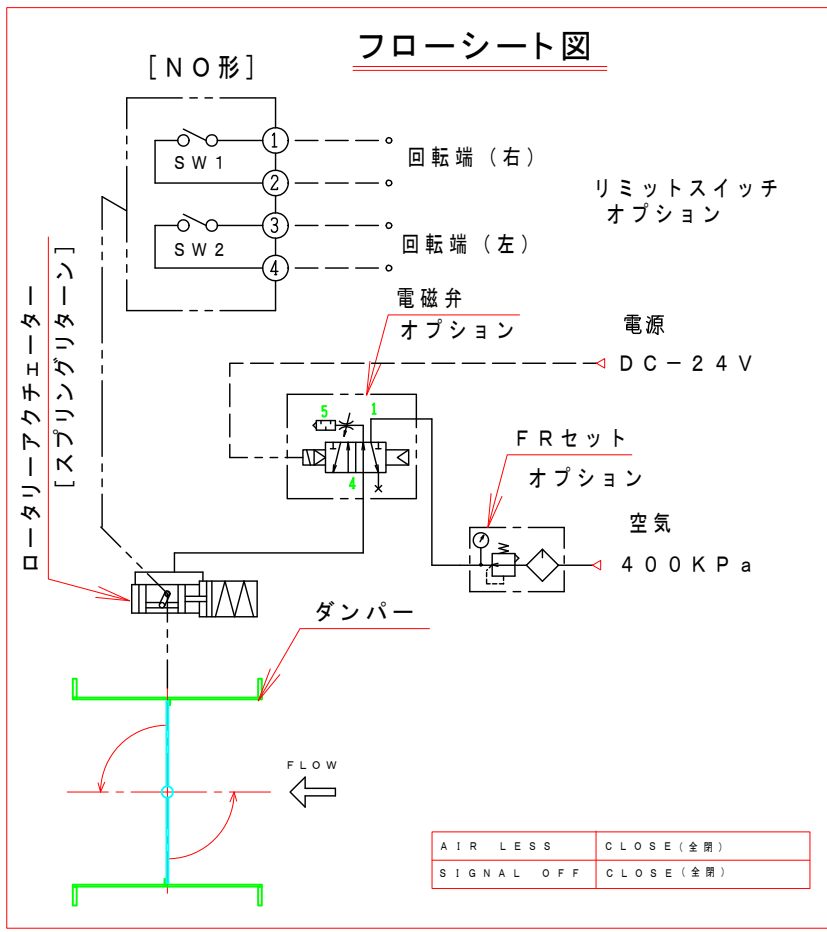

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ (鋼管) です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧: ±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~60℃以下

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-080R-33-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-080R-32-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-080R-31-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-080R-00	
12	駆動部取付板	1 SS400 3.2t	
11	軸受取付架台	2 SS400 3.2t	
10	接続板	2 SS400 9t	
9	カップリング	1 C-5020-S	
8	軸受け	2 UFL-20420ES	
7	スタフィングボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-20BS	
5	フランジ	1組 JIS-5K SS-20t SS400	
4	シャフト	1 SUS-304 φ20 ミガキ10級	
3	羽根当て	1 SS400 6x15	
2	可動羽根	1 SS400 6t	
1	ケーシング	1 MD-200A SS400 5.8t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
JAN. 20. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	OCT. 04. 2016



名称 TITLE	高静圧自動ダンパー EGPARF-200A-S [スプリングリターン]
数量 QTY	01
変更回数	10
変更回数	01
図面番号 DRAWING NO.	EGPARF-200A-S