


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

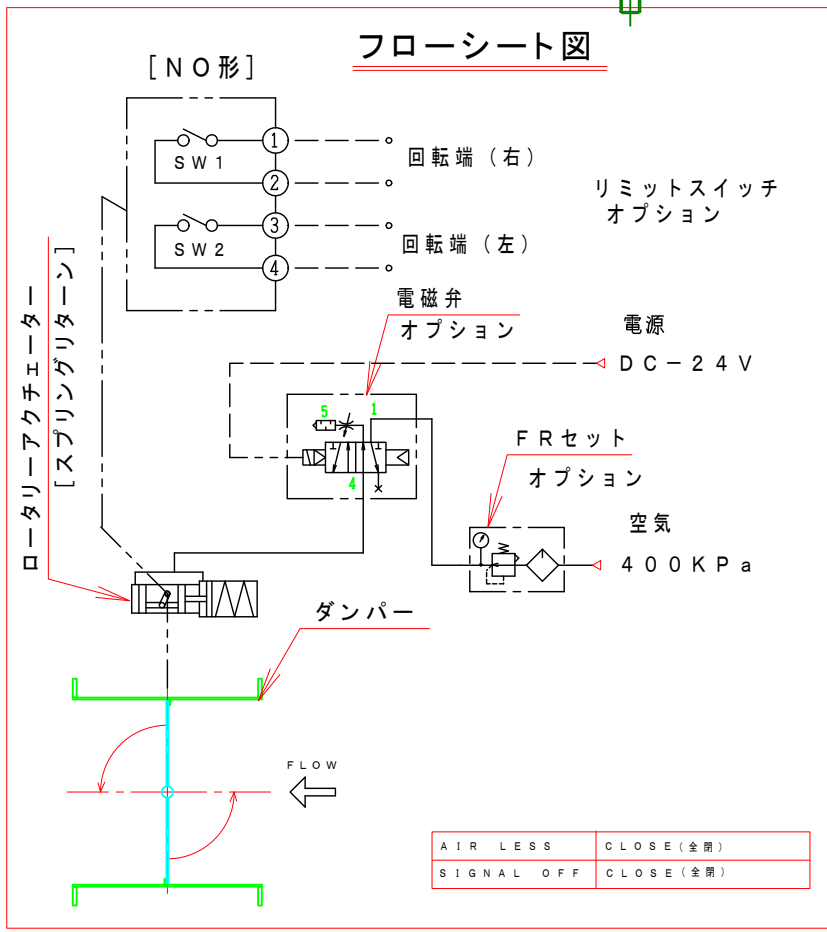

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ (鋼管) です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧: ±50 KPa [±5000 mmAq] 以下 風速: 25 m/s 以下 温度: -10 ~ 60 °C 以下

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-050R-33-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-050R-32-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-050R-31-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-050R-00	
12	駆動部取付板	1 SS400 4.5t	
11	軸受取付架台	1 SS400 4.5t	
10	耐熱接続板	2 PMX-573	
9	カップリング	1 C-3515-S	
8	軸受け	2 UFL-002	
7	スタフingボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □5.0x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-15BU	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-14t SUS-304	
4	シャフト	1 SUS-304 φ15 センターレス	
3	羽根当て	1 SUS-304 4x15	
2	可動羽根	1 SUS-304 4t	
1	ケーシング	1 MD-80A SUS-304 4t	

回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 高静圧自動・ダンパー EGPARF-80A-U [スプリングリターン] (SUS) 図面番号 DRAWING NO. EGPARF-80A-U 変更回数 01 10 01
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田 DEC. 18. 2006	
	単位 UNITS mm		
	記事 CONTENTS		
変更 REVISIONS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		保管 REGISTERED
M/#			工事番号 JOB No.