


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

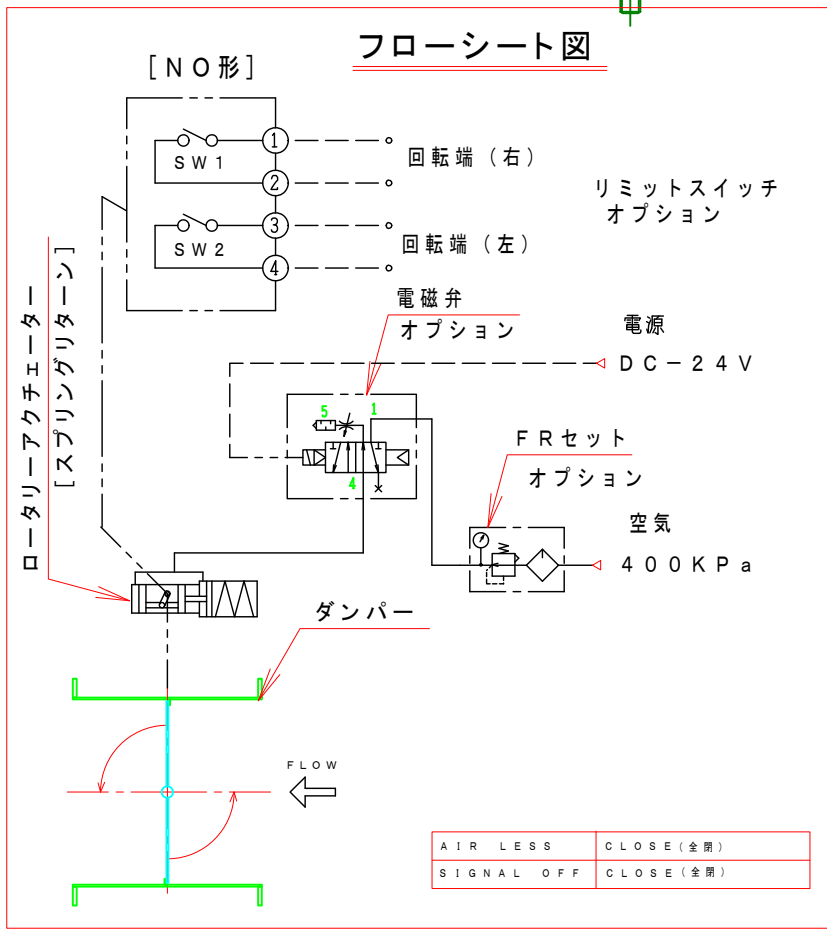

特記事項
 1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
 3. 本図は左回転開放仕様です。
 4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-050R-33-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-050R-32-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-050R-31-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-050R-00	
12	駆動部取付板	1 SS400 4.5t	
11	軸受取付架台	1 SS400 4.5t	
10	耐熱接続板	2 PMX-573	
9	耐熱カップリング	1 C-11015-LG PMX-573	
8	軸受け	2 UFL-20115EB	
7	スタフingボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □5.0x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-15BU	
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-14t SUS-304	
4	シャフト	1 SUS-304 φ15 センターレス	
3	羽根当て	1 SUS-304 4x15	
2	可動羽根	1 SUS-304 4t	
1	ケーシング	1 MD-80A SUS-304 4t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
OCT. 25. 2009	年月日 DATE
武田 紘治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY
 武田
 DEC. 18. 2006

尺度 SCALE 1:3
 単位 UNITS mm

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 高静圧耐熱自動・ダンパー
 EGPARF-80A-EHU
 [スプリングリターン]

図面番号 DRAWING NO. EGPARF-80A-EHU

200℃ (SUS)

変更回数 01