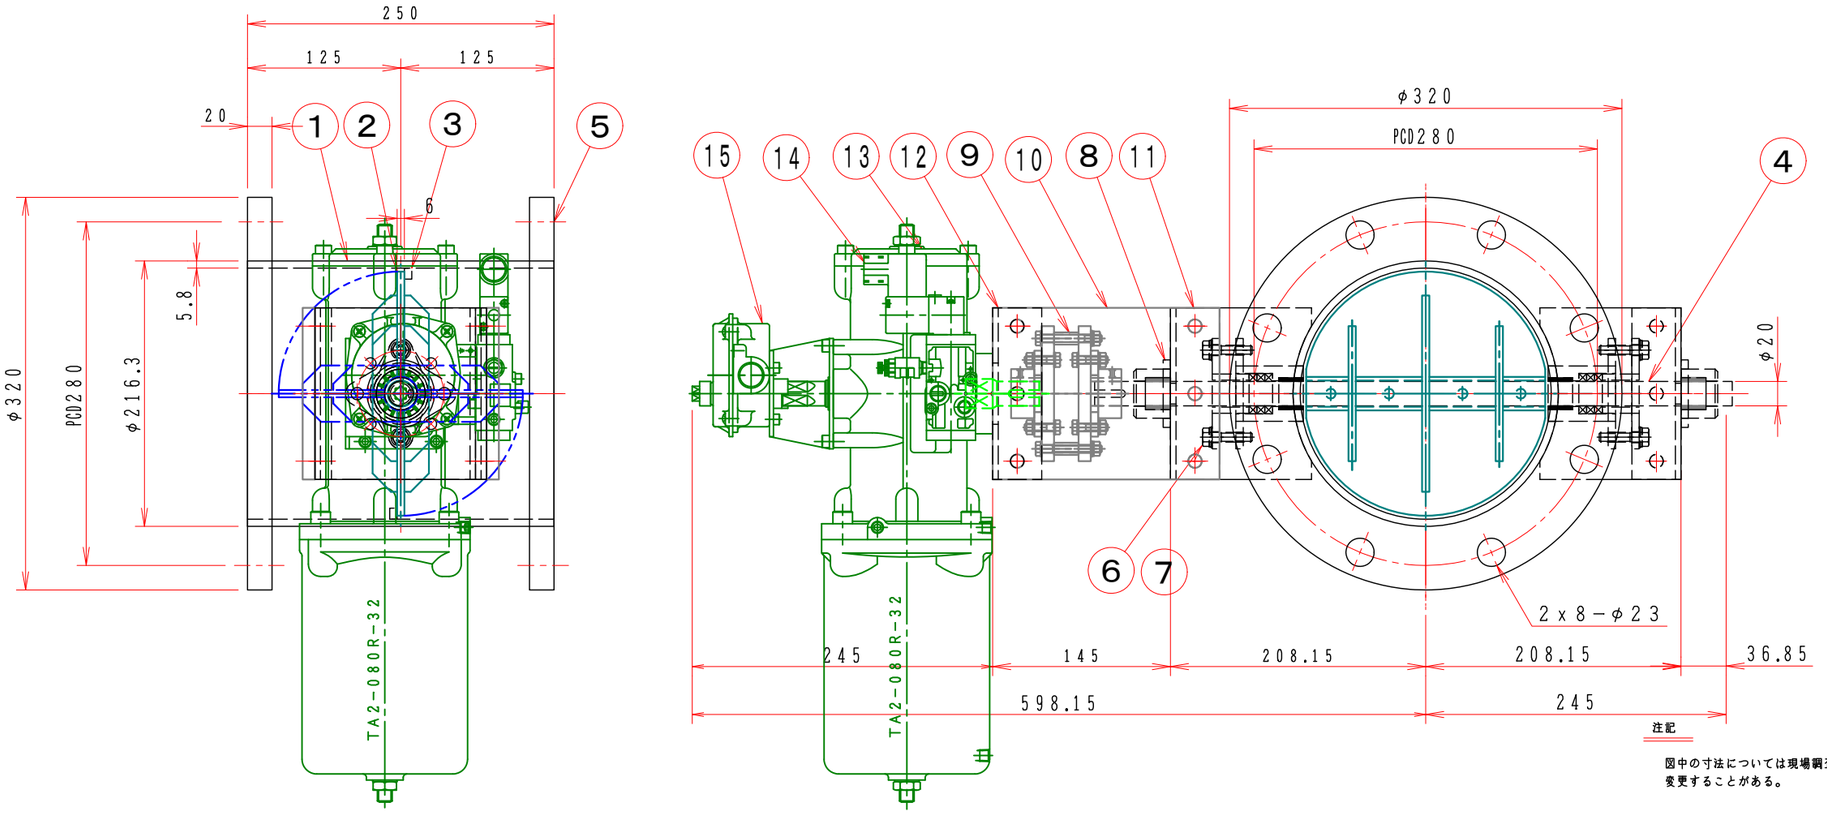

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

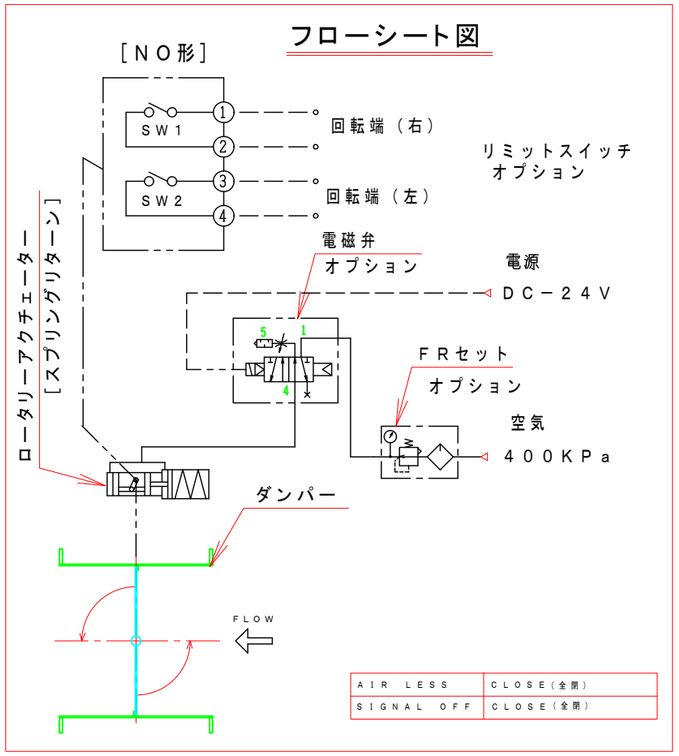

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±５０ＫＰａ［±５０００ｍｍＡｑ］以下　風速：２５ｍ／ｓ以下　温度：－１０～４００℃以下

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
16	電磁弁、開平信号、ＦＲ付		ＴＡ２－０８０Ｒ－３３－ＳＮ５　オプション
15	電磁弁、開平信号付		ＴＡ２－０８０Ｒ－３２－ＳＮ５　オプション
14	電磁弁付		ＴＡ２－０８０Ｒ－３１－ＳＮ５　オプション
13	ロータリーアクチェーター	1	ＴＡ２－０８０Ｒ－００
12	駆動部取付板	1	ＳＳ４００　４．５ｔ
11	軸受取付架台	2	ＳＳ４００　４．５ｔ
10	耐熱接続板	2	ＰＧＸ－５９５
9	耐熱カップリング	1	Ｃ－１１０２０２０－ＨＧ
8	軸受け	2	ＵＦＬ－２０４２０ＥＳ　セラミックス
7	スタフィングボックス	2	グランドパッキン　Ｐ／＃６３１５　□６．４ｘ３Ｔ
6	シャフトボス	2	ＥＧＳ－２０ＣＳ
5	フランジ	1組	ＪＩＳ－５Ｋ　ＳＳ－２０ｔ　ＳＳ４００
4	シャフト	1	ＳＵＳ－３０４　φ２０　ミガキ１０級
3	羽根当て	1	ＳＳ４００　６ｘ１５
2	可動羽根	1	ＳＳ４００　６ｔ
1	ケーシング	1	ＭＤ－２００Ａ　ＳＳ４００　５．８ｔ

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS
01	JAN. 20. 2010		Takeda	1. 修正済

変更 REVISIONS

尺度 SCALE: 1：5
単位 UNITS: mm

承認 APPROVED BY: 。 。
検図 CHECKED BY: 。 。
設計 DESIGNED BY: 。 。
製図 DRAWN BY: Takeda　OCT. 04. 2016

名称 TITLE
耐熱手動ダンパー
ＥＧＰＡＲＦ－２００Ａ－ＳＨＳ
［スプリングリターン］
400℃（SS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EGPARF－200A－SHS

01/10

変更回数 REV.MARK: 01

M/#　O/#　工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.