
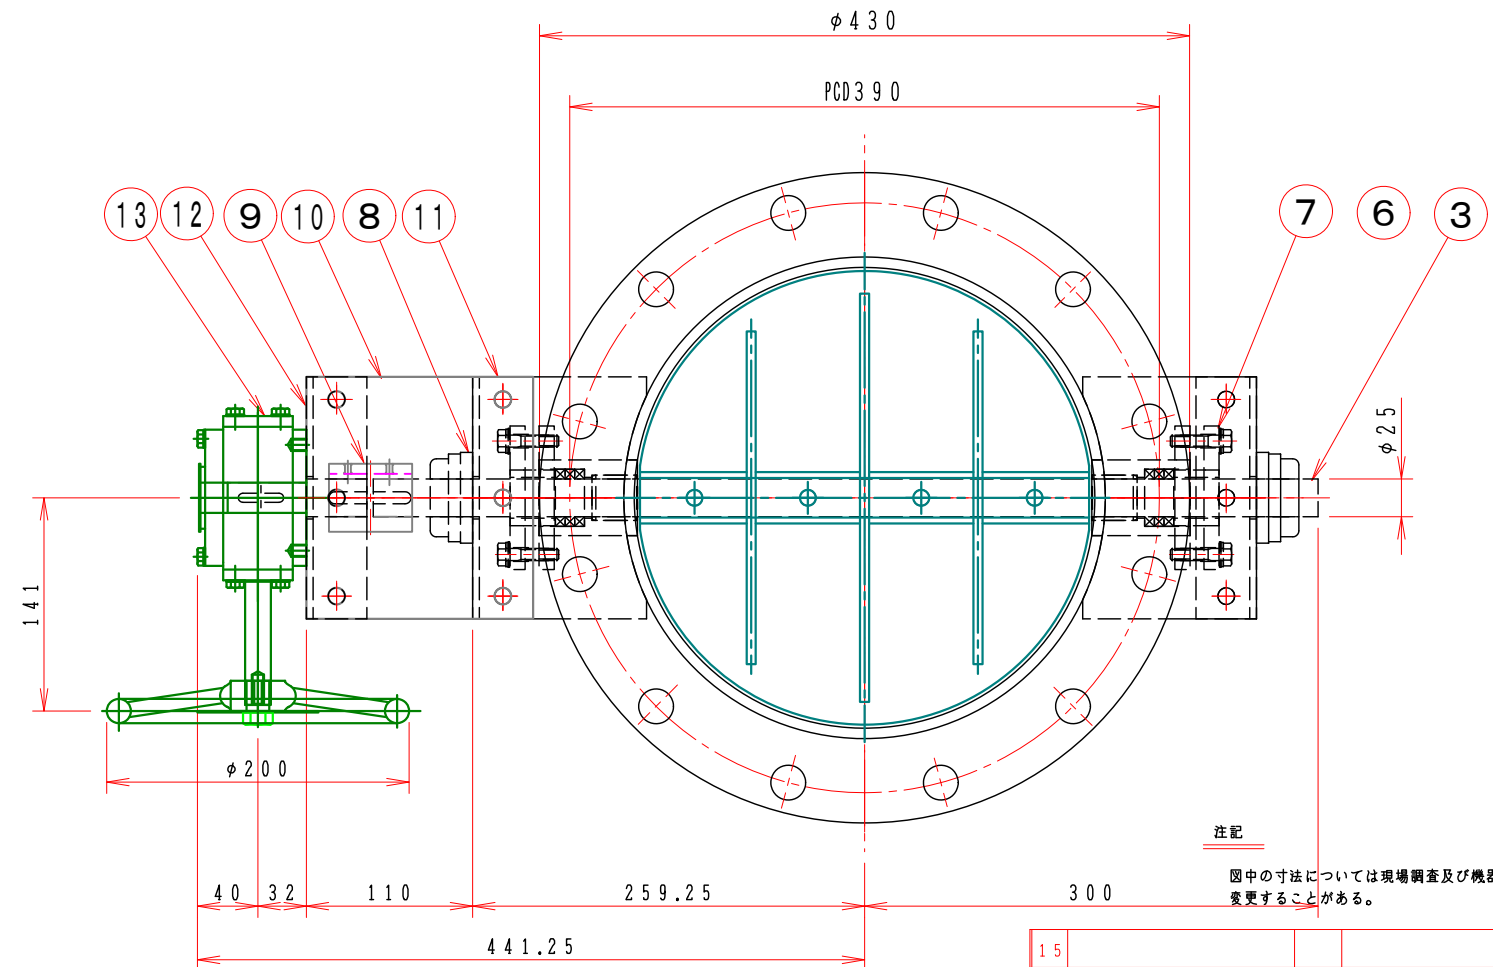


1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F

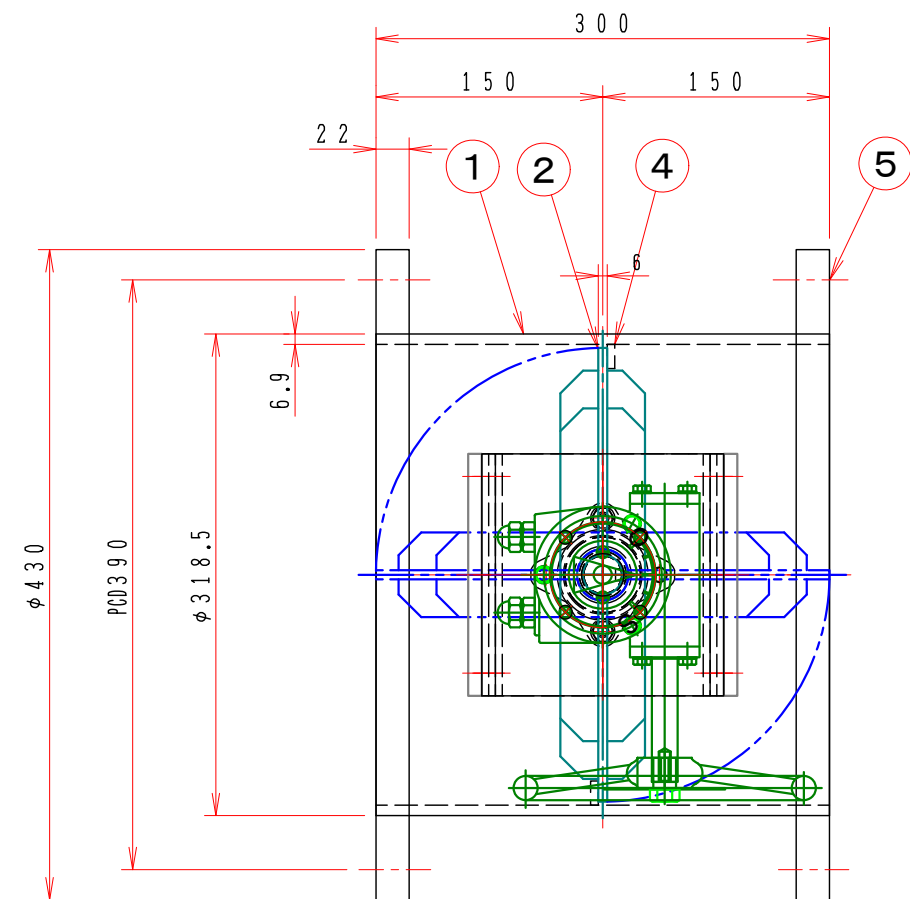

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±50KPa [±200mmAq] 以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~60℃以下

15		
14		
13	手動ハンドル	1 BVG-02A
12	駆動部取付板	1 SS400 4.5t
11	軸受取付架台	1 SS400 4.5t
10	接続板	2 SS400 9t
9	カップリング	1 C-6025-S
8	軸受け	2 UFL-005+C005
7	スタフィングボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T
6	シャフトボス	2 EGS-25MS
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400 22t
4	羽根当て	1 SS400 6t x 15
3	シャフト	1 φ25 ミガキ10級
2	可動羽根	1 SS400 6.0t
1	ケーシング	1 MD-300A SS400 6.9t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS
	変更 REVISIONS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda OCT. 31. 2015	



名称 TITIF
高静圧手動・ダンパー EGPWF-300A-S
(SS)
EGPWF-300A-S
01 10
変更回数 01

1 2 3 4 5 6 7 8

図面番号 DRAWING NO.