


図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

- 1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図は左回転開放仕様です。
- 4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下

|    |               |       |              |                       |
|----|---------------|-------|--------------|-----------------------|
| 15 |               |       |              |                       |
| 14 | 開閉信号          | 1     |              | オプション                 |
| 13 | ロータリーアクチュエーター | 1     | AE1-600      | DC-24V<br>AC-100/200V |
| 12 | 駆動部取付板        | 1     | SS400        | 4.5t                  |
| 11 | 軸受取付架台        | 1     | SS400        | 4.5t                  |
| 10 | 耐熱接続板         | 2     | PMX-573      |                       |
| 9  | 耐熱カップリング      | 1     | C-14020-LG   | PMX-573               |
| 8  | 軸受け           | 2     | UFL-20420XS  |                       |
| 7  | スタフリングボックス    | 2     | グラントバックン     | P/#6315<br>□6.4x3T    |
| 6  | シャフトボス        | 2     | EGS-20XS     |                       |
| 5  | フランジ          | 1組    | JIS-5KSS-22t |                       |
| 4  | シャフト          | 1     | ミガキ10級       | φ20                   |
| 3  | 羽根当て          | 1     | SS400        | 6x15                  |
| 2  | 可動羽根          | 1     | SS400        | PL=6.0t               |
| 1  | ケーシング         | 1     | SS400        | PL=6.6t               |
| No | 部品名称          | TITLE | 数量<br>QTY    | 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS) |

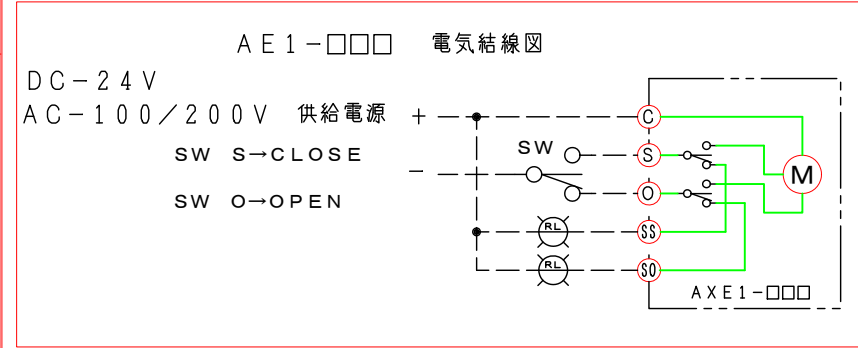

|               |                |  |
|---------------|----------------|--|
| 01            | 回数 REV. MARK   |  |
| JAN. 20. 2010 | 年月日 DATE       |  |
| Takeda        | 承認 APPROVED BY |  |
| 1. 修正済        | 変更者 REVISED BY |  |
|               | 記事 CONTENTS    |  |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY           |
| 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY             |
|                | Takeda<br>JUN. 02. 2016 |



|                |            |
|----------------|------------|
| 名称 TITIF       |            |
| 高静圧耐熱モーター・ダンパー |            |
| EGPMF-250A EHS |            |
| 200℃(SS)       |            |
| EGPMF-250A EHS |            |
| 01<br>10       | 変更回数<br>01 |

図面番号 DRAWING NO.