


特記

- 1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図は左回転開放仕様です。
- 4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下

15			
14	開閉信号	1	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-02K
12	駆動部取付板	1	SS400 4.5t
11	輪受取付架台	1	SS400 4.5t
10	耐熱接続板	2	PMX-573
9	耐熱カップリング	1	C-15025-LG PMX-573
8	軸受け	2	F-20525XS
7	スタフィングボックス	2	グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T
6	シャフトボス	2	EGS-25XS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 22t
4	羽根当て	1	SS400 6t x 15
3	シャフト	1	φ25 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SS400 6.0t
1	ケーシング	1	MD-300A SS400 6.9t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

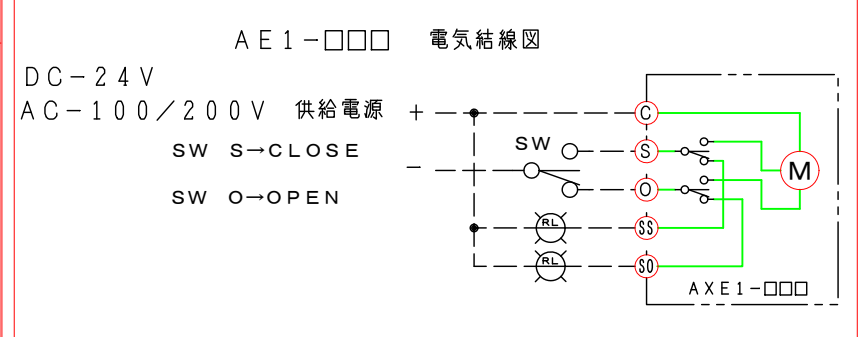

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda DEC. 19. 2.014
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda
DEC. 19. 2.014

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

高静圧耐熱モーター・ダンパー
EGPMF-300A-EHS

耐熱200℃ (SS)

EGPMF-300A-EHS

変更回数 01

REV. MARK 01