


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図は左回転開放仕様です。
- 4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通りです。
 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下

15			
14	開閉信号	1	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-360 DC-24V AC-100/200V
12	駆動部取付板	1	SS400 4.5t
11	軸受取付架台	1	SS400 4.5t
10	耐熱接続板	2	PMX-573
9	耐熱カップリング	1	C-11015-LG PMX-573
8	軸受け	2	UFL-20115XS
7	スタフリングボックス	2	グラッドバック P/#6315 □5.0x3T
6	シャフトボス	2	EGS-15XS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS-14t SS-400
4	羽根当て	1	SS 400 6x10
3	シャフト	1	SS φ15 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SS 400 4.5t
1	ケーシング	1	MD-80A SS 400 4.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

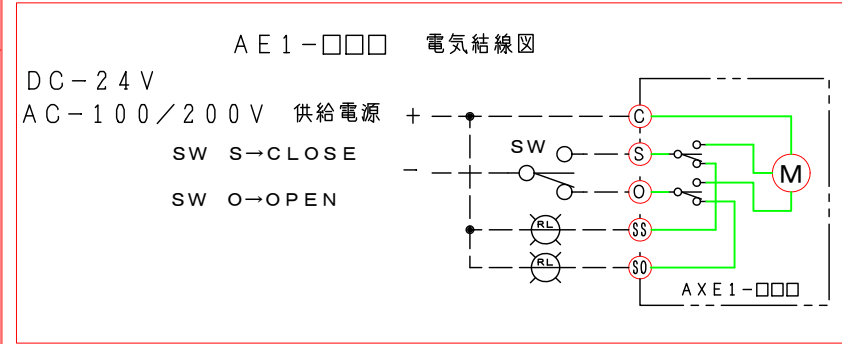

01	回数 REV. MARK
OCT. 25. 2009	年月日 DATE
武田 敏治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY

武田 敏治

DEC. 18. 2009

名称 TITIF

高静圧耐熱モーター・ダンパー
 EGPMF-80A-EHS

耐熱 200℃ (SS)

図面番号 DRAWING NO.
 EGPMF-80A-EHS

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

01	変更回数
10	回数
01	変更回数