


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14	開閉信号	1	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-02K DC-24V AC-100/200V
12	駆動部取付板	1	SS400 4.5t
11	軸受取付架台	1	SS400 4.5t
10	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
9	耐熱カップリング	1	C-15025-LG PMX-573
8	軸受け	2	F-20525XS
7	スタフイングボックス	2	グランドバックリン P/#6315 □6.4x3T
6	シャフトボス	2	EGS-25XU
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS-304x12t
4	羽根当て	1	SUS-304 6t x 15
3	シャフト	1	SUS-304 φ25 センターレス
2	可動羽根	1	SUS-304 6.0t
1	ケーシング	1	MD-300A SUS-304 6.0t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

1. 外径寸法はインチサイズ (鋼管) です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧: ±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速: 25m/s 以下 温度: -10~200℃ 以下

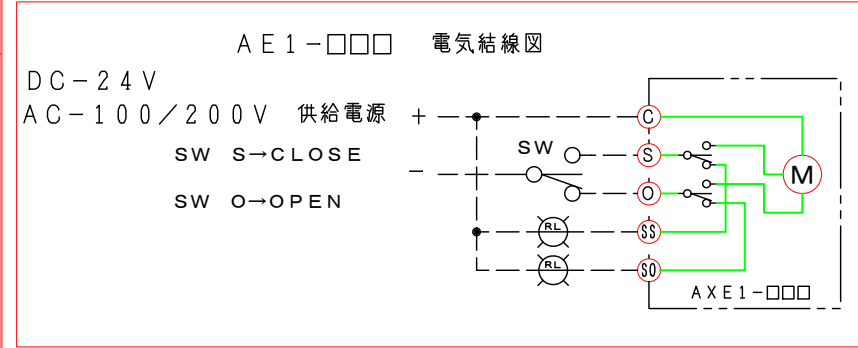

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda MAR. 26. 2016.
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda
MAR. 26. 2016.

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

高静圧耐熱モーター・ダンパー
EGPMF-300A-EHU

耐熱200℃ (SUS)

EGPMF-300A-EHU

変更回数 01

REV. MARK 01