


注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14	開閉信号	1	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-02K DC-24V AC-100/200V
12	駆動部取付板	1	SS400 4.5t
11	軸受取付架台	1	SS400 4.5t
10	耐熱接続板	2	PGX-595 10t
9	耐熱カップリング	1	C-15025-HG PGX-595
8	軸受け	2	UFL-20525CS セラミックス
7	スタフィングボックス	2	グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T
6	シャフトボス	2	EGS-25CS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 22t
4	羽根当て	1	SS400 6t x 15
3	シャフト	1	φ25 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SS400 6.0t
1	ケーシング	1	MD-300A SS400 6.9t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

1. 外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧: ±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速: 2.5m/s以下 温度: -10~400℃以下

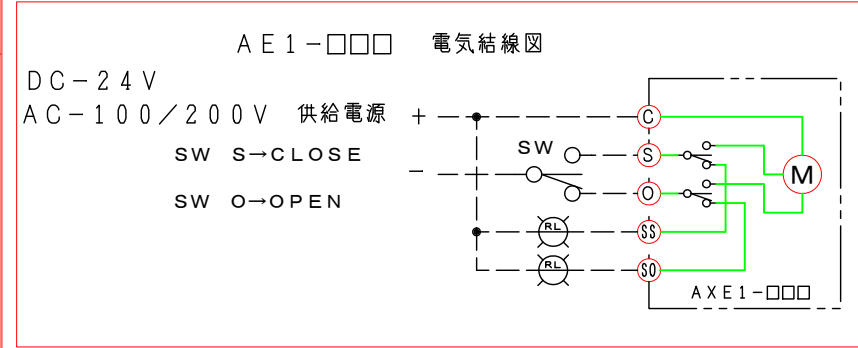

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY

単位 UNITS

Takeda JUN. 22. 2016

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

高静圧耐熱モーター・ダンパー
EGPMF-300A-SHS

耐熱400℃(SS)

EGPMF-300A-SHS

変更回数 01

REV. MARK 01

図面番号 DRAWING NO.