


1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通りです。
静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下

15			
14	開閉信号	1	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-02K DC-24V AC-100/200V
12	駆動部取付板	1	SS400 4.5t
11	軸受取付架台	1	SS400 4.5t
10	耐熱接続板	2	PGX-595 10t
9	耐熱カップリング	1	C-15025-HG PGX-595
8	軸受け	2	UFL-20525CS セラミックス
7	スタフィングボックス	2	グランドバックリン P/#6315 □6.4x3T
6	シャフトボス	2	EGS-25CS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 22t
4	羽根当て	1	SS400 6t x 15
3	シャフト	1	φ25 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SS400 9t
1	ケーシング	1	MD-350A SS400 7.9t
No.	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

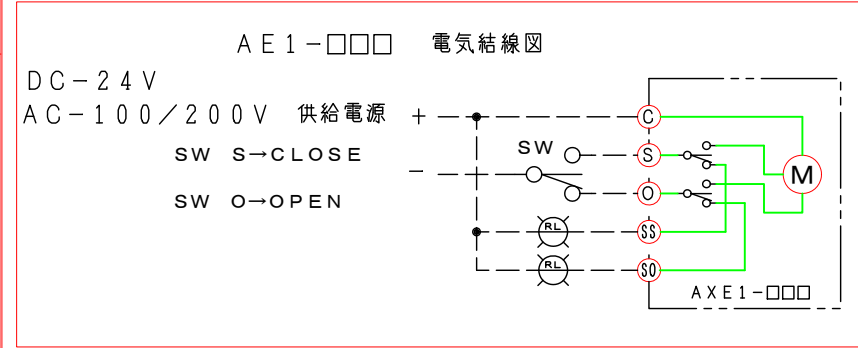

01	回数 REV. MARK
OCT. 19. 2009	年月日 DATE
武田敏治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	
M/#	変更 REVISIONS

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY

Takeda
JUN. 22. 2016

名称 TITIF

高静圧耐熱モーター・ダンパー
EGPMF-350A-SHS

耐熱 200℃ (SS)

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

高静圧耐熱モーター・ダンパー
EGPMF-350A-SHS

耐熱 200℃ (SS)

EGPMF-350A-SHS

01
10

変更回数 REV. MARK 00

図面番号 DRAWING NO.