


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下

15			
14	開閉信号	1	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-360 DC-24V AC-100/200V
12	駆動部取付板	1	SS400 4.5t
11	軸受取付架台	1	SS400 4.5t
10	耐熱接続板	2	PGX-595 10t
9	耐熱カップリング	1	C-11015-HG PGX-595
8	軸受け	2	UFL-20115CS セラミックス
7	スタフingボックス	2	グラッドパッキン P/#6315 □5.0x3T
6	シャフトボス	2	EGS-15CS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS-14t SS-400
4	羽根当て	1	SS 400 6x10
3	シャフト	1	SS φ15 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SS 400 4.5t
1	ケーシング	1	MD-80A SS 400 4.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

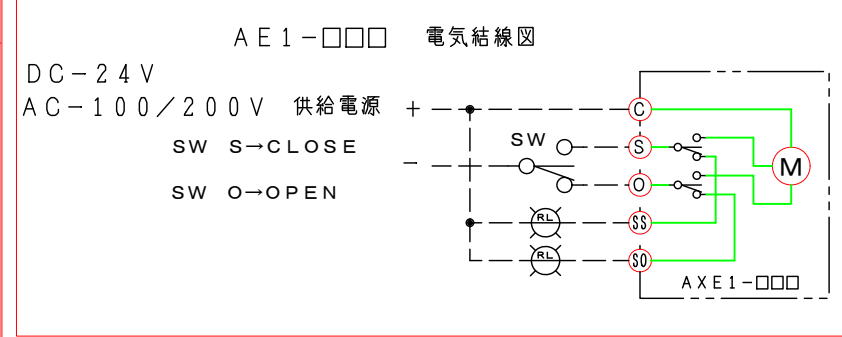

01	回数 REV. MARK
OCT. 25. 2009	年月日 DATE
武田 敏治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY
 武田 DEC. 18. 2009

尺度 SCALE 1:3
 単位 UNITS mm

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 高静圧耐熱モーター・ダンパー
 EGPMF-80A-SHS

図面番号 DRAWING NO.
 EGPMF-80A-SHS

400℃(SS)

変更 REV. MARK 回数 01

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.