


1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~400℃以下

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15				
14	開閉信号		1	オプション
13	ロータリーアクチュエーター		1	AE1-300 DC-24V AC-100/200V
12	駆動部取付板		1	SS400 4.5t
11	軸受取付架台		1	SS400 4.5t
10	耐熱接続板		2	PGX-595 10t
9	耐熱カップリング		1	C-1102020-HG
8	軸受け		2	UFL-20420CS セラミック
7	スタフィングボックス		2	グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T
6	シャフトボス		2	EGS-20CU
5	フランジ		1組	JIS-5K SUS-20t SUS-304
4	シャフト		1	SUS-304 φ20 センターレス
3	羽根当て		1	SUS-304 6x10
2	可動羽根		1	SUS-304 6t
1	ケーシング		1	MD-200A SUS-304 6t

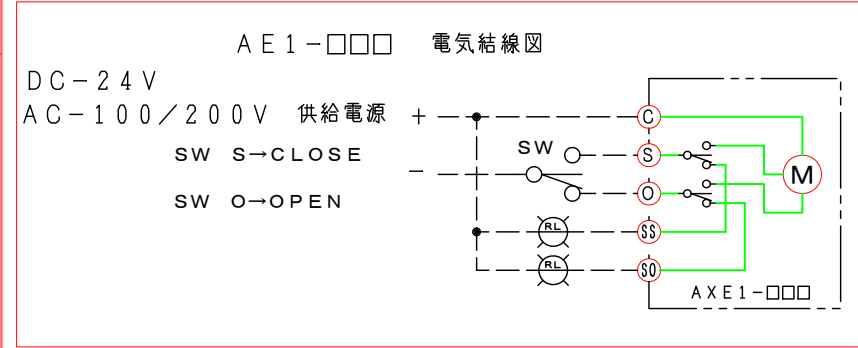

01	回数 REV. MARK
JAN. 20. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda JUN. 23. 2016	

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF	高静圧耐熱モーター・ダンパー	EGPMF-200A-SHU
耐熱 400℃ (SUS)		
変更回数	01	01

図面番号 DRAWING NO.