


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下

15			
14	開閉信号	1	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-06K DC-24V AC-100/200V
12	駆動部取付板	1	SS400 4.5t
11	輪受取付架台	1	SS400 4.5t
10	耐熱接続板	2	PGX-595 10t
9	耐熱カップリング	1	C-15025-HG PGX-595
8	軸受け	2	UFL-20525CS セラミックス
7	スタフィングボックス	2	グラッドパッキン P/#6315 □6.4x3T
6	シャフトボス	2	EGS-25CU
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS-304x24t
4	羽根当て	1	SUS-304 6t x 15
3	シャフト	1	SUS-304 φ25 センターレス
2	可動羽根	1	SUS-304 8.0t
1	ケーシング	1	MD-400A SUS-304 8.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

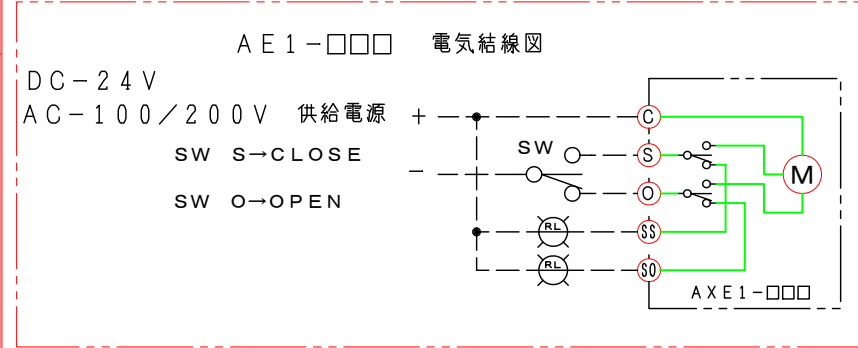

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:5

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田 JUN. 24, 2016

単位 UNITS mm

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

高静圧耐熱モーター・ダンパー
 EGPMF-400A-SHU

図面番号 DRAWING NO. EGPMF-400A-SHU

耐熱 400℃ (SUS)

変更回数 01 / 10

変 REV. MARK 00

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.