


1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下

15			
14	開閉信号	1	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-360 DC-24V AC-100/200V
12	駆動部取付板	1	SS400 4.5t
11	軸受取付架台	1	SS400 4.5t
10	耐熱接続板	2	PGX-595 10t
9	耐熱カップリング	1	C-11015-HG PGX-595
8	軸受け	2	UFL-20115CS セラミックス
7	スタフィングボックス	2	グランドパッキン P/#6315 □5.0x3T
6	シャフトボス	2	EGS-15CU
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS-14t SUS-304
4	羽根当て	1	SUS-304 4x15
3	シャフト	1	SUS-304 φ15 センターレス
2	可動羽根	1	SUS-304 4t
1	ケーシング	1	MD-80A SUS-304 4t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

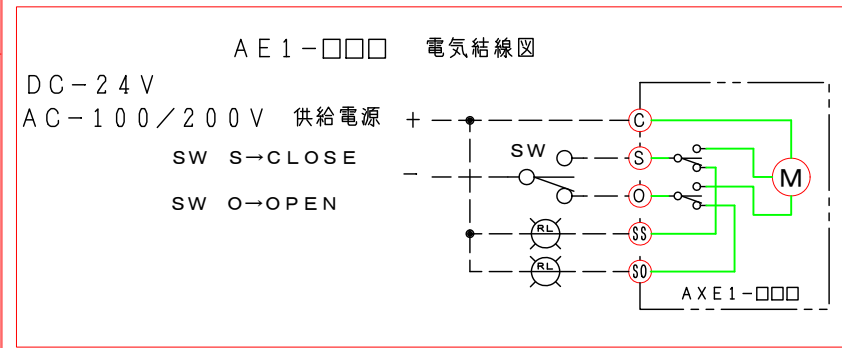

01	回数 REV. MARK
OCT. 25. 2009	年月日 DATE
武田 紘治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY

武田 武田

DEC. 18. 2006

尺度 SCALE 1:3

単位 UNITS mm

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

高静圧耐熱モーター・ダンパー
EGPMF-80A-SHU

耐熱 400℃ (SUS)

図面番号 DRAWING NO. EGPMF-80A-SHU

変更 REV. MARK 回数 01

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.