


**特記事項**

1. 外径寸法はダクトサイズです。
2. 標準L寸法は L=400mm~500mm
3. 可動羽根を分割するためデッドスペースが生じます。
4. 本図は左回転開放仕様です。
5. 本図ダンパーの製作範囲はφ1,500mm以下です。
6. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±4KPa [±400mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~70℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により変更になります(開閉信号付はオプション)

型 式	φ Di	φ Do	PCD	n-d	L	ft	ct	ht	φ s	シャフト 本数	ロータリーアクチュエーター
EHDHAF-600-U	600	700	660	20-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	20	3	TA2-063D
EHDHAF-650-U	650	750	710	20-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	20	3	TA2-063D
EHDHAF-700-U	700	800	760	24-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	20	3	TA2-063D
EHDHAF-750-U	750	850	810	24-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	TA2-063D
EHDHAF-800-U	800	900	860	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	TA2-080D
EHDHAF-850-U	850	950	910	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	TA2-080D
EHDHAF-900-U	900	1000	960	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	TA2-080D
EHDHAF-1000-U	1000	1100	1060	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	TA2-080D
EHDHAF-1100-U	1100	1200	1160	36-φ15	400	L50x6t	6.0	6.0	30	3	TA2-080D
EHDHAF-1200-U	1200	1300	1260	40-φ15	400	L50x6t	6.0	6.0	30	3	TA2-100D
EHDHAF-1350-U	1350	1450	1410	40-φ15	450	L50x6t	6.0	6.0	30	3	TA2-100D
EHDHAF-1500-U	1500	1600	1560	45-φ15	500	L50x6t	6.0	6.0	30	3	TA2-100D

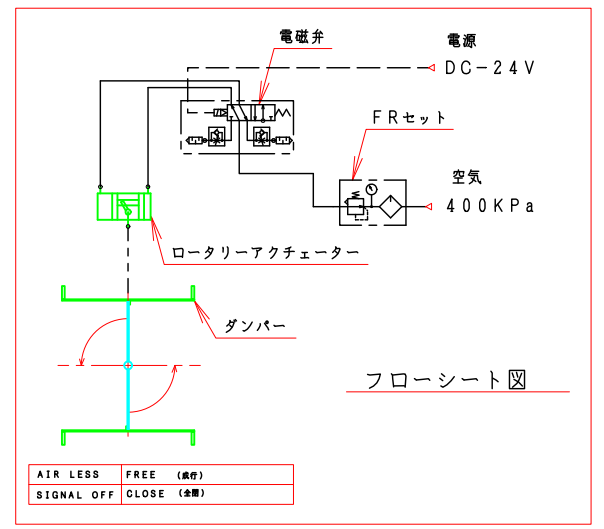

15			
14			
13	開閉信号		オプション
12	空圧アクチュエーター	TA2-□□□□-□□-□□	
11	駆動部取付板	SS400 3.2t	
10	接続板	SS400 6.0t	
9	リンケージ	SS400	
8	軸受取付架台	SUS-304	
7	軸受	SS	
6	カップリング	SS400 SFC-060DA2-12B-20B (TypeC)	
5	シャフトボス	SUS-304	
4	可動羽根	SUS-304	
3	シャフト	SUS-304	
2	フランジ	SUS-304	
1	ダンパー・ケーシング	SUS-304	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

**見積参考図**

注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY . . .	検図 CHECKED BY . . .	名称 TITIF  空圧自動ダンパー EHDHAF-□□□□-U 【ダクトサイズ】  (SUS)
	設計 DESIGNED BY . . .	製図 DRAWN BY 武田 MAR. 12. 2015	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EHDHAF-□□□□-U	変更 REV. MARK 回数 00
保管 REGISTERED . . .	工事番号 JOB No.		