


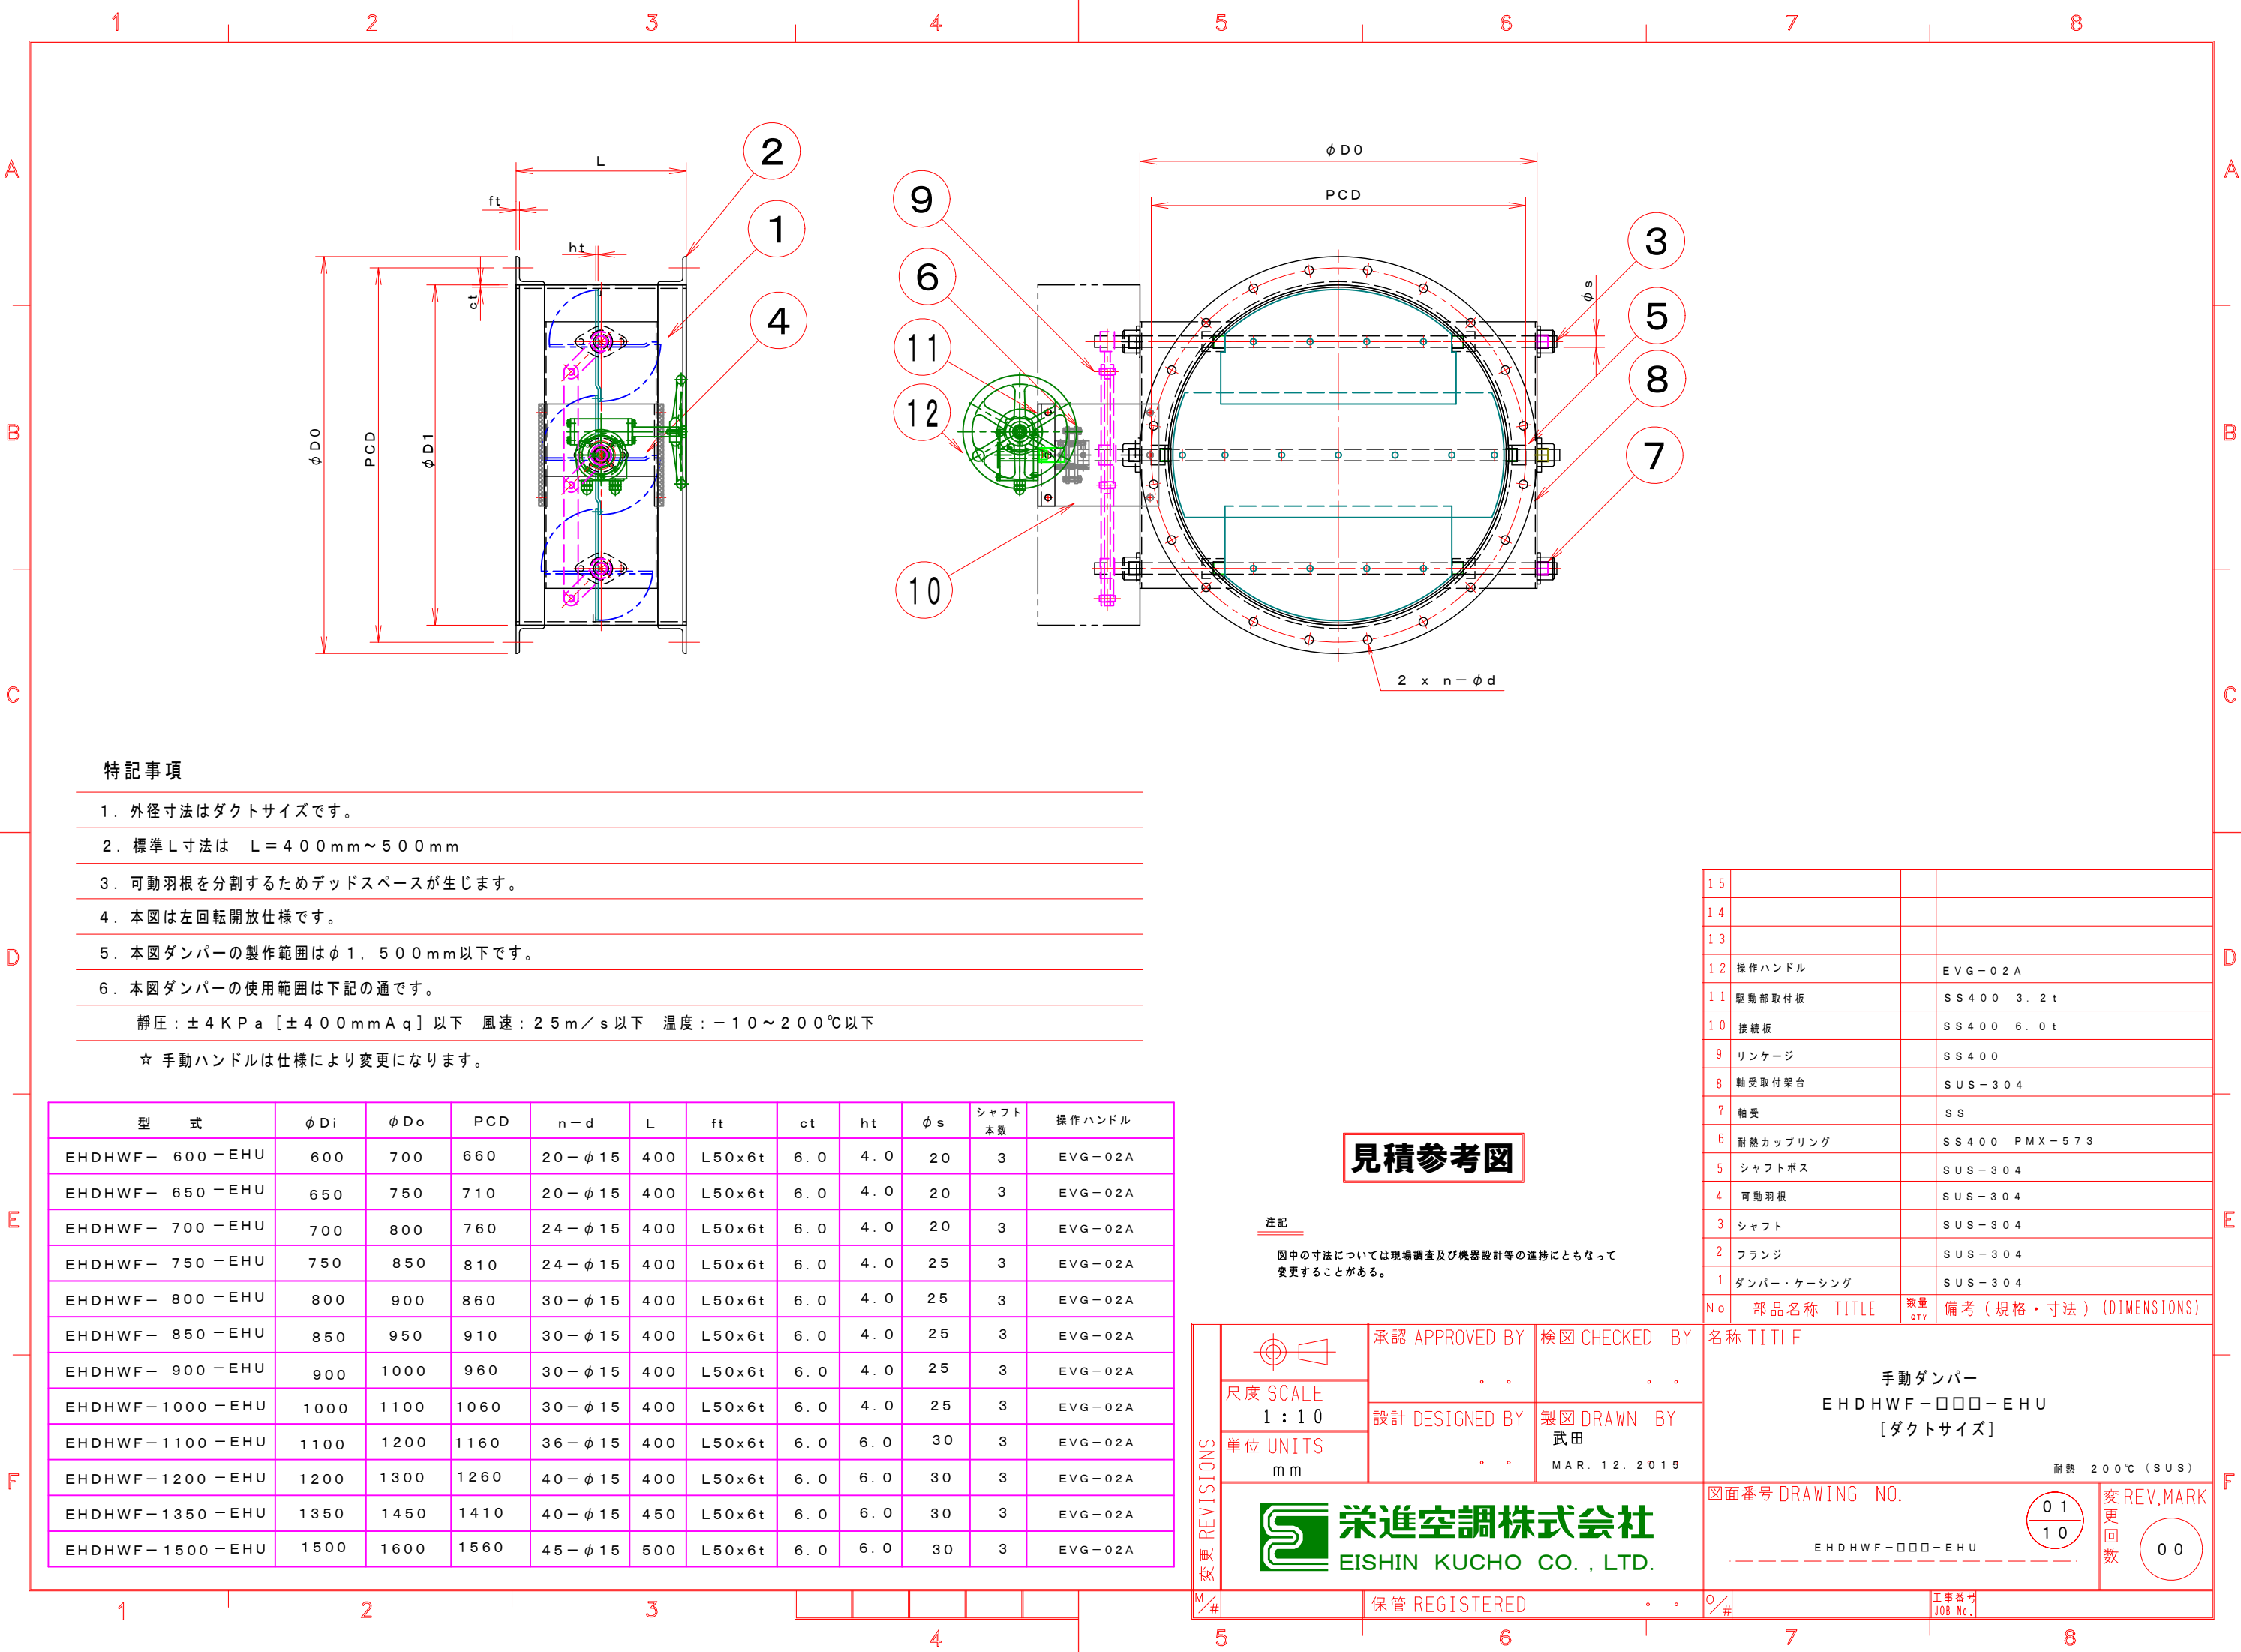

特記事項

- 1. 外径寸法はダクトサイズです。
- 2. 標準L寸法は L=400mm~500mm
- 3. 可動羽根を分割するためデッドスペースが生じます。
- 4. 本図は左回転開放仕様です。
- 5. 本図ダンパーの製作範囲はφ1,500mm以下です。
- 6. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±4KPa [±400mmAq] 以下 風速：25m/s 以下 温度：-10~200℃以下

☆ 手動ハンドルは仕様により変更になります。

型 式	φDi	φDo	PCD	n-d	L	ft	ct	ht	φs	シャフト 本数	操作ハンドル
EHDHWF-600-EHU	600	700	660	20-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	20	3	EVG-02A
EHDHWF-650-EHU	650	750	710	20-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	20	3	EVG-02A
EHDHWF-700-EHU	700	800	760	24-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	20	3	EVG-02A
EHDHWF-750-EHU	750	850	810	24-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	EVG-02A
EHDHWF-800-EHU	800	900	860	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	EVG-02A
EHDHWF-850-EHU	850	950	910	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	EVG-02A
EHDHWF-900-EHU	900	1000	960	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	EVG-02A
EHDHWF-1000-EHU	1000	1100	1060	30-φ15	400	L50x6t	6.0	4.0	25	3	EVG-02A
EHDHWF-1100-EHU	1100	1200	1160	36-φ15	400	L50x6t	6.0	6.0	30	3	EVG-02A
EHDHWF-1200-EHU	1200	1300	1260	40-φ15	400	L50x6t	6.0	6.0	30	3	EVG-02A
EHDHWF-1350-EHU	1350	1450	1410	40-φ15	450	L50x6t	6.0	6.0	30	3	EVG-02A
EHDHWF-1500-EHU	1500	1600	1560	45-φ15	500	L50x6t	6.0	6.0	30	3	EVG-02A

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12	操作ハンドル	EVG-02A	
11	駆動部取付板	SS400 3.2t	
10	接続板	SS400 6.0t	
9	リンケージ	SS400	
8	軸受取付架台	SUS-304	
7	軸受	SS	
6	耐熱カップリング	SS400 PMX-573	
5	シャフトボス	SUS-304	
4	可動羽根	SUS-304	
3	シャフト	SUS-304	
2	フランジ	SUS-304	
1	ダンパー・ケーシング	SUS-304	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

変更 REVISIONS M/#		承認 APPROVED BY .	検図 CHECKED BY .	名称 TITIF 手動ダンパー EHDHWF-□□□-EHU [ダクトサイズ] 耐熱 200℃ (SUS) 図面番号 DRAWING NO. EHDHWF-□□□-EHU 01 10 変更回数 REV.MARK 00
	尺度 SCALE 1:10	設計 DESIGNED BY .	製図 DRAWN BY 武田 MAR. 12. 2015	
	単位 UNITS mm			
保管 REGISTERED .		工事番号 JOB No. .		