


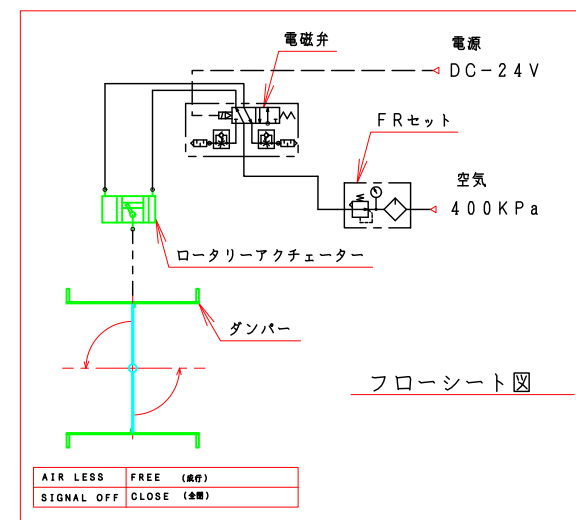

特記事項

- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により変更になります。 (開閉信号付はオプション)

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13	開閉信号		オプショ
12	空圧アクチュエーター		T A 2 - □ □ □ □ - □ □ - □ □
11	駆動部取付板		S S 4 0 0 3 . 2 t
10	接続板		S S 4 0 0 6 . 0 t
9	リンケージ		S S 4 0 0
8	軸受取付架台		S S 4 0 0 3 . 2 t
7	軸受		S S 耐熱軸受
6	耐熱カップリング		S S 4 0 0 P G X - 5 9 5
5	シャフトボス		S S 4 0 0 セラミックス
4	可動羽根		S S 4 0 0
3	シャフト		S S 4 0 0
2	フランジ		S S 4 0 0
1	ダンパー・ケーシング		S S 4 0 0
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

REVISIONS 変更回数		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITI F
	尺度 SCALE 1 : 10	• •	• •	空圧アクチュエーターダンパー EHPHAF-□□□A-SHS [パイプサイズ]
	単位 UNITS mm	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
		武田	MAR. 14. 2015	耐熱 400℃ (SS)
REV. 00 変更回数	 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			図面番号 DRAWING NO. EHPHAF-□□□A-SHS
	保管 REGISTERED			工事番号 JOB No.

	M	
	/	#

保管 REGISTERED

0%

工事番号
JOB No.
